


Commutateurs de précision My-Com

MY-COM M (3-Leiter)

Exemple de dessin d'encombrement

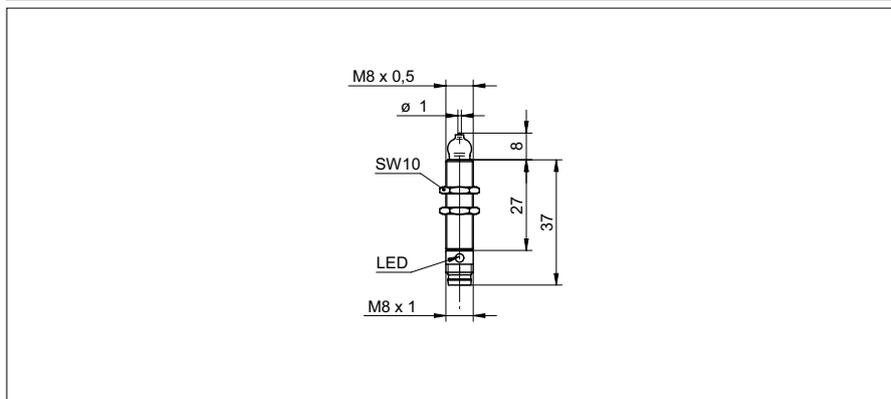

Données générales

| | |
|---|-----------------|
| Reproductibilité | < 0,001 mm |
| Force de pression | 75 cN |
| Course mécanique avant contact / Course mécanique après contact | - / env. 1,5 mm |

Données électriques

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Plage de tension +Vs | 5 ... 36 VDC |
| Courant de charge max. pour 24 VDC | 50 mA |
| Résistance de charge min. | 480 Ohm |

Données mécaniques

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Pointe de contact | Oxyde de zirconium ZrO ₂ |
| Dimensions | 8 mm |
| Matériau du boîtier | Laiton nickelé |

Conditions ambiantes

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -20 ... +75 °C |
| Classe de protection | IP 67 |

Exemple d'image



| Référence de commande | Circuit de sortie | Longueur du boîtier | Version de raccordement |
|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| MY-COM M75N/S35 | NPN à fermeture (NO) | 37 mm | Connecteur M8 |
| MY-COM M75N80 | NPN à fermeture (NO) | 27 mm | Câble, 80 cm |
| MY-COM M75P/S35 | PNP à fermeture (NO) | 37 mm | Connecteur M8 |
| MY-COM M75P80 | PNP à fermeture (NO) | 27 mm | Câble, 80 cm |

Distribué par :



2 rue René Laennec 51500 Taissy France
Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Email : hvssystem@hvssystem.com
Site web : www.hvssystem.com