

SERRURE À PÊNE à 1 entrée de clé NXOP



Serrure à pêne 10 mm
Réf. : NXOP 10

Serrure à une entrée de clé utilisée pour le verrouillage mécanique de la commande d'interrupteurs, de sectionneurs, de vannes,...

Associée à un contact de sécurité, la serrure à pêne NX permet de verrouiller un circuit de commande ou de renvoyer une information.

Sécurité positive : Ouverture du circuit par arrachement de contact lié à la manoeuvre de la clé.



Serrure à pêne 15 mm
Réf. : NXOP 15

CARACTERISTIQUES

- Matière** : Inox 304
- Température** : de - 25°C à 125°C (sans contact électrique)
: de - 25°C à 75°C (avec contact électrique)
- Finition** : peinture polyester rouge (RAL 3000)
- Diamètre du pêne** : 10mm ou 15mm
- Options** : Sans cache entrée
Sans peinture
Clé absente pêne rentré
Contact électrique
Herse à cadenas
400°C, non peinte, sans contact ni cache entrée

PRINCIPE


La position de la clé définit la position du pêne. La rotation de la clé déplace le pêne.

Les contacts électriques permettent le verrouillage de circuit de commande et/ou le renvoi d'information.

- Clé absente / pêne sorti
- Clé présente / pêne rentré

	NXOP	Contact sur pêne avant (AV)	Contact sur pêne arrière (AR)
Machine en service Clé prisonnière			
Position intermédiaire Clé en mouvement			
Machine hors service Clé libre			



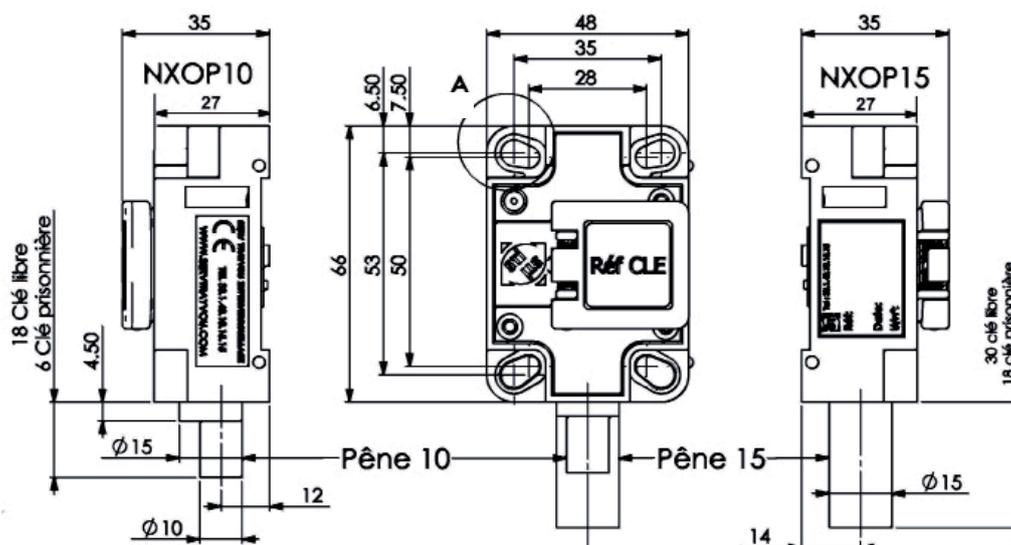


N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir les dimensions techniques détaillées :

- NXOP 15/ NXOP 10
- NXOOP15/NX1OP15/NXOOP10/NX1OP10
- NXOOP15/NX11OP15/NXOOP10/NX11OP10

AUTRES CONFIGURATIONS EXISTANTES

NXOOP 15 / Serrure à pêne à 2 entrées de clé (libération de 2 clés)
2 clés libres - Pêne sorti

NX1OP15 / Serrure à pêne à 2 entrées de clé (Echange de clés)
1 Clé prisonnière, 1 Clé libre - Pêne sorti



NXOOP 15 / Serrure à pêne à 3 entrées de clé (libération de 3 clés)
3 clés libres - Pêne sorti


NX1OP15 / Serrure à pêne à 3 entrées de clé (Echange de clés)
1 clé prisonnière - 2 clés libres - Pêne sorti

NX11OP15 / Serrure à pêne à 3 entrées de clé (Echange de clés)
2 clés prisonnière - 1 clé libre - Pêne sorti

COMPOSER SA REFERENCE

AVEC CONTACT

SANS CONTACT

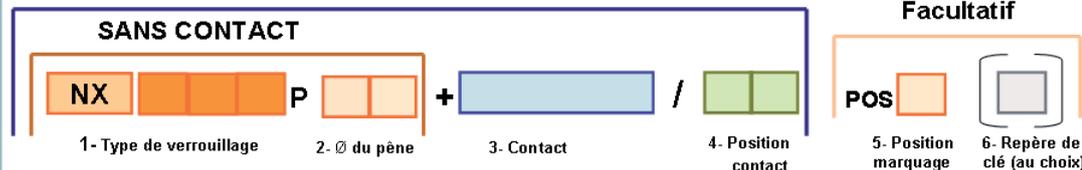

NX : Pour les serrures Série
NX -100% inox

- 0 : 1 entrée de clé
- Pour plus d'une entrée de clé, définir la logique de clé :
- 00: Libération de 2 clés
- 10 : Fonction échange
- 000 : Libération de 3 clés
- 100/110: Fonction échange

- 10 : Ø 10
- 15 : Ø 15

- C2

- AV Sur pêne avant
- AR Sur pêne arrière

- 1- Position 1 Pour identification du transfert de clé.
2- Position 2 8 caractères
3- Position 3 maxi.
4- Position 4
Si non précisée = Position 1 (standard)

Ex. : NXOOP 15 + NC2 / AR POS 1 (A)

