

italian
quality



Made in Italy

Industria
Leader

SIRENA S.p.A.

Linea luminosa

Luminous range

HVS.

PRECONISATEUR DE SOLUTIONS DEPUIS 1985

2 rue René Laennec 51500 Taissy France
Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

E-mail: hvssystem@hvssystem.com
Site web : www.hvssystem.com



Linea luminosa Luminous range

Luci rotanti Rotating beacons

82-
88



BABYROT AT/A8 H1




AT/M7 H1 N AT/R5 H1 GF 931



LR 932 PG/R/AGR PG/TOR/AGR ROTALLARM PB L



ROTALLARM PB R ROTALLARM AL B L ROTALLARM AL B R

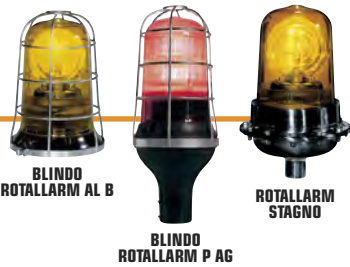


BLINDO ROTALLARM AL B BLINDO ROTALLARM P AG ROTALLARM STAGNO

Luci fisse, luci lampeggianti, luci a led integrati, luci flash Continuous light beacons, flashing beacons, led integrated beacons, xenon flashing beacons


89-
125



CTL 600 LD 085 CTL 600 CTL 900 LD 165 CTL 900 CTL X 900




CTL 1200 LD 245 CTL 1200 CTL X 1200 MICROLAMP LD 125 MICRO MICROXENOLAMP OVOLUX LD 125 OVO OVOLUX X

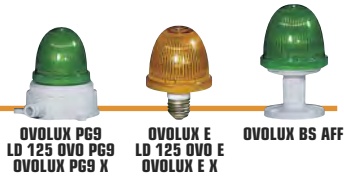


OVOLUX PG9 LD 125 OVO PG9 OVOLUX PG9 X OVOLUX E LD 125 OVO E OVOLUX E X OVOLUX BS AFF



OVOLUX BOX PG9 AFF OVOLUX KIT AFF OVOLUX BP1 AFF

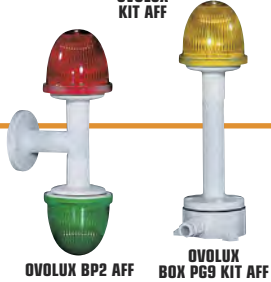


OVOLUX BP2 AFF OVOLUX BOX PG9 KIT AFF



MINIFLASH N LD 365 MINI N XENOFLASH N MINIFLASH P LD 365 MINI P XENOFLASH P XENOFLASH E LD 365 MINI E XENOFLASH E




MAXIFLASH N LD 455 MAXI N MAXIXENOFLASH N MAXIFLASH P LD 455 MAXI P MAXIXENOFLASH P MAXIFLASH E LD 455 MAXI E MAXIXENOFLASH E

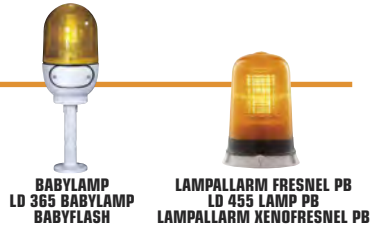

BABYLAMP LD 365 BABYLAMP BABYFLASH LAMPALLARM FRESNEL PB LD 455 LAMP PB LAMPALLARM XENOFRESNEL PB




BLINDO LAMPALLARM FRESNEL AL B LAMPALLARM FRESNEL AL B LD 455 LAMP AL B LAMPALLARM XENO FRESNEL AL B

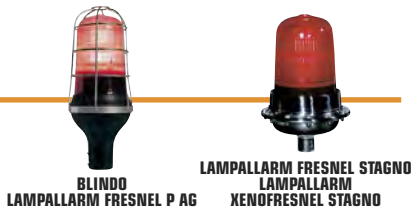

BLINDO LAMPALLARM FRESNEL P AG LAMPALLARM FRESNEL STAGNO LAMPALLARM XENOFRESNEL STAGNO




PG/AGR LD 455 PG/AGR PX/X/AGR BLINDO LAMP FAROLAMP N LD 1445 FARO N FAROLAMP XENO N

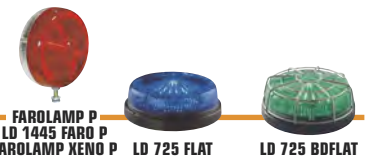


FAROLAMP P LD 1445 FARO P FAROLAMP XENO P LD 725 FLAT LD 725 BDFLAT




STROBOLAMP N LD 725 STROBO N LD 865 STROBO N STROBOFLASH N STROBOLAMP AG LD 725 STROBO AG LD 865 STROBO AG STROBOFLASH AG

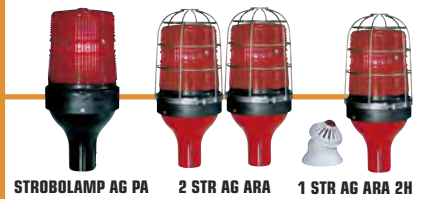

STROBOLAMP AG PA 2 STR AG ARA 1 STR AG ARA 2H

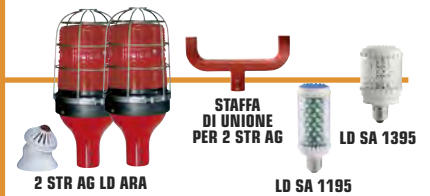

2 STR AG LD ARA STAFFA DI UNIONE PER 2 STR AG LD SA 1395

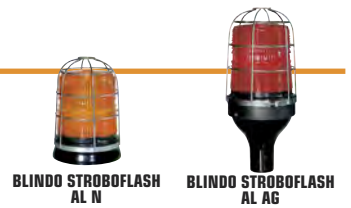

BLINDO STROBOFLASH AL N BLINDO STROBOFLASH AL AG

Articoli a LED integrati LED integrated products


127-
128



LD SP LD MINI OVO LD SX 5Q P




LD SX 5Q R LD SX 5Q I LD 85 LINEARE F B



LD 85 LINEARE B LD 85 LINEARE OP4 R

Semafori industriali
Industrial traffic lights

129-145

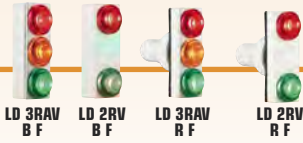

Linea luminosa . Luminous range

Luci rotanti

Rotating beacons

V 12-24-48-110-240 (±10%)			50/60 Hz	r.p.m. 160±30	IP 65
°C -30 +60	On		1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing




**BABYROT
BABYR**

⑥

	V	-	-	-	-	
	V	12	24	48	110	240
	mA	820	500	280	140	73
	Cd (p)	300	350	280	200	120

BABYR12A1	●	26530	BABYR48A4	●	26549
BABYR12A2	●	26531	BABYR48A5	●	26550
BABYR12A3	●	26532	BABYR48A6	○	26551
BABYR12A4	●	26533	BABYR110A1	●	26554
BABYR12A5	●	26534	BABYR110A2	●	26555
BABYR12A6	○	26535	BABYR110A3	●	26556
BABYR24DA1	●	26538	BABYR110A4	●	26557
BABYR24DA2	●	26539	BABYR110A5	●	26558
BABYR24DA3	●	26540	BABYR110A6	○	26559
BABYR24DA4	●	26541	BABYR240A1	●	26562
BABYR24DA5	●	26542	BABYR240A2	●	26563
BABYR24DA6	○	26543	BABYR240A3	●	26564
BABYR48A1	●	26546	BABYR240A4	●	26565
BABYR48A2	●	26547	BABYR240A5	●	26566
BABYR48A3	●	26548	BABYR240A6	○	26567



Kg. 0,75




**BABYROT H
BABYRH
BABYRHTOR**

⑥

	V	24	-	-
	V	110	240	
	A	1.2	0.2	0.1
	Cd (p)	2000	2000	2000

BABYRH24DA1	●	26501	BABYRHTOR110A4	●	26511
BABYRH24DA2	●	26502	BABYRHTOR110A5	●	26512
BABYRH24DA3	●	26503	BABYRHTOR110A6	○	26513
BABYRH24DA4	●	26504	BABYRHTOR240A1	●	26515
BABYRH24DA5	●	26505	BABYRHTOR240A2	●	26516
BABYRH24DA6	○	26506	BABYRHTOR240A3	●	26517
BABYRHTOR110A1	●	26508	BABYRHTOR240A4	●	26518
BABYRHTOR110A2	●	26509	BABYRHTOR240A5	●	26519
BABYRHTOR110A3	●	26510	BABYRHTOR240A6	○	26520



Kg. 0,97

Luci rotanti

Rotating beacons

V 110-240 (±10%)	~ 50/60 Hz	r.p.m. 160±30	IP 55
°C -30 +50	On ∞	 1 2 3 4 5 6 PC	autoestinguente self-extinguishing


Luci rotanti alta tensione con trasformatore toroidale per lampada H1

High voltage rotating beacons with toroidal transformer for H1 bulb




AT/A8 H1
ATA8H

③

 H1 12V 55W LR H 55W 12	V ~	110	240
	A	0.5	0.22
	Cd (p)	10000	10000

ATA8H110A2	●	47002
ATA8H240A1	●	47021
ATA8H240A2	●	47022
ATA8H240A3	●	47023
ATA8H240A4	●	47024
ATA8H240A5	●	47025
ATA8H240A6	○	47026




Kg. 1,45

Per ordinare l'opzione nera vedere codici su listino in vigore.
Black option available on request.




AT/M7 H1
ATM7H

③

 H1 12V 55W LR H 55W 12	V ~	110	240
	A	0.5	0.22
	Cd (p)	10000	10000

ATM7H110A1	●	49031	ATM7H240A1	●	49051
ATM7H110A2	●	49032	ATM7H240A2	●	49052
ATM7H110A3	●	49033	ATM7H240A3	●	49053
ATM7H110A4	●	49034	ATM7H240A4	●	49054
ATM7H110A5	●	49035	ATM7H240A5	●	49055

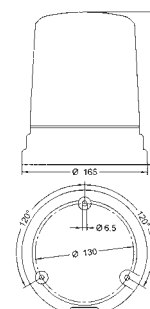


Kg. 1,45

Per ordinare l'opzione nera vedere codici su listino in vigore.
Black option available on request.




AT/R5 H1
ATR5H

④

 H1 12V 55W LR H 55W 12	V ~	110	240
	A	0.5	0.22
	Cd (p)	10000	10000

ATR5H110A1	●	82970	ATR5H240A1	●	82990
ATR5H110A2	●	82971	ATR5H240A2	●	82991
ATR5H110A3	●	82972	ATR5H240A3	●	82992
ATR5H110A4	●	82973	ATR5H240A4	●	82993
ATR5H110A5	●	82983	ATR5H240A5	●	82994
ATR5H110A6	○	82975	ATR5H240A6	○	82995

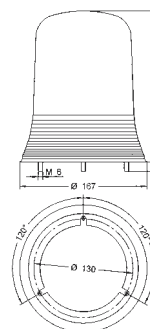

Kg. 1,5

Luci rotanti

Rotating beacons

V 24-110-240 ($\pm 10\%$)		50/60 Hz		r.p.m. 160 \pm 30		IP 44					
☐	°C -30 +50	On ∞		1	2	3	4	5	6	PMMA	autoestinguente self-extinguishing




GF 931
GF931

13

 BA 15dT 25W LR BA 15dT 25W	V \sim	24	110	240
	A	1.1	0.22	0.11
	Cd (p)	3000	400	400

GF931B24A1	●	24451	GF931B110A4	●	24464
GF931B24A2	●	24452	GF931B110A5	●	24465
GF931B24A3	●	24453	GF931B110A6	○	24466
GF931B24A4	●	24454	GF931B240A1	●	24471
GF931B24A5	●	24455	GF931B240A2	●	24472
GF931B24A6	○	24456	GF931B240A3	●	24473
GF931B110A1	●	24461	GF931B240A4	●	24474
GF931B110A2	●	24462	GF931B240A5	●	24475
GF931B110A3	●	24463	GF931B240A6	○	24476

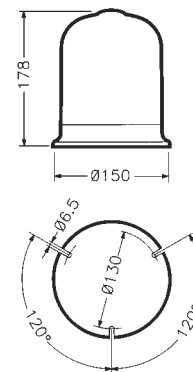

Kg. 0,50

V 24-110-240 ($\pm 10\%$)		50/60 Hz		r.p.m. 160 \pm 30		IP 44			
☐	°C -30 +50	On ∞		1	2	3	4	PMMA	autoestinguente self-extinguishing




LR 932
LR932

13

 BA 15dT 25W LR BA 15dT 25W	V \sim	24	110	240
	A	1.1	0.22	0.11
	Cd (p)	3000	400	400

LR932B24A1	●	24421	LR932B110A3	●	24433
LR932B24A2	●	24422	LR932B110A4	●	24434
LR932B24A3	●	24423	LR932B240A1	●	24441
LR932B24A4	●	24424	LR932B240A2	●	24442
LR932B110A1	●	24431	LR932B240A3	●	24443
LR932B110A2	●	24432	LR932B240A4	●	24444

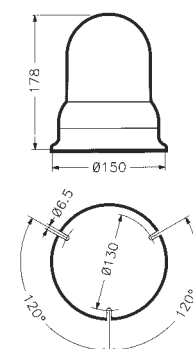

Kg. 0,48

Luci rotanti

Rotating beacons

V 12-24-48-110-240 (±10%)			50/60 Hz	r.p.m. 160±30	IP 55
°C -30 +50	On	M 20		1 2 3 4 5 6	PC autoestinguyente self-extinguishing




PG/R/AGR
PGRAGR
PGRAGRH

③

 BA 15s 45W LR BA 15s 45W E 14 25W LR E 14T 25W	V	12	24	48	-	-	-
	V	12	24	-	48	110	240
	A	4	2.1	1	0.74	0.31	0.15
	Cd (p)	6500	6500	6500	600	400	400

 H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V	12	24
	V	12	24
	A	4.8	3.1
	Cd (p)	10000	10000



Kg. 0,96

PGRAGR12D2	●	47122	PGRAGR48A2	●	47162	PGRAGRH12D5	●	47175
PGRAGR12D5	●	47125	PGRAGR48A3	●	47163	PGRAGRH24D1	●	47181
PGRAGR24D1	●	47131	PGRAGR48A5	●	47165	PGRAGRH24D2	●	47182
PGRAGR24D2	●	47132	PGRAGR110A2	●	47442	PGRAGRH24D3	●	47183
PGRAGR24D3	●	47133	PGRAGR110A3	●	47443	PGRAGRH24D4	●	47184
PGRAGR24D4	●	47134	PGRAGR110A5	●	47445	PGRAGRH24D5	●	47185
PGRAGR24D5	●	47135	PGRAGR240A1	●	47461	PGRAGRH24D6	○	47186
PGRAGR24A1	●	47141	PGRAGR240A2	●	47462	PGRAGRH24A1	●	47191
PGRAGR24A2	●	47142	PGRAGR240A3	●	47463	PGRAGRH24A2	●	47192
PGRAGR24A3	●	47143	PGRAGR240A4	●	47464	PGRAGRH24A3	●	47193
PGRAGR24A4	●	47144	PGRAGR240A5	●	47465	PGRAGRH24A4	●	47194
PGRAGR24A5	●	47145	PGRAGR240A6	○	47466	PGRAGRH24A5	●	47195
PGRAGR48D5	●	47155	PGRAGRH12D2	●	47172	PGRAGRH24A6	○	47196
			PGRAGRH12D3	●	47173			




PG/TOR/AGR
PGTORAGR

③

 H1 12V 55W LR H 55W 12	V	110	240
	A	0.5	0.22
	Cd (p)	10000	10000

PGTORAGRH110A2	●	47212	PGTORAGRH240A2	●	47232
PGTORAGRH110A3	●	47213	PGTORAGRH240A3	●	47233
PGTORAGRH110A5	●	47215	PGTORAGRH240A4	●	47234
PGTORAGRH110A6	○	47216	PGTORAGRH240A5	●	47235
PGTORAGRH240A1	●	47231	PGTORAGRH240A6	○	47236



Kg. 1,45

Per ordinare l'opzione nera vedere codici su listino in vigore.
Black option available on request.

Luci rotanti

Rotating beacons


V 12-24-48-110-240 (±10%) H1: 12-24	≡	~ 50/60 Hz	r.p.m. 160±30	IP 65
°C -30 +50	On ∞	M 16	1 2 3 4 5 6	PC autoestinguente self-extinguishing



**ROTALLARM
P B L**
RAPBL
RAPBLH

 BA 15s 45W ≡ LR BA 15s 45W E 14 25W ~ LR E 14T 25W	V ≡	12	24	48	-	-	-
	V ~	12	24	-	48	110	240
	A	4	2.1	1	0.74	0.31	0.15
	Cd (p)	6500	6500	6500	600	400	400

 H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V ≡	12	24
	V ~	12	24
	A	4.8	3.1
	Cd (p)	10000	10000

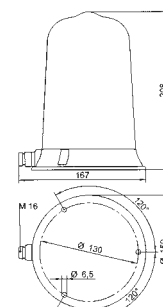

Kg. 0,56

RAPBL12D1	63001	RAPBL24A5	63023	RAPBL240A3	63051	RAPBLH24A2	63073
RAPBL12D2	63002	RAPBL24A6	63024	RAPBL240A4	63052	RAPBLH24A3	63074
RAPBL12D3	63003	RAPBL48D1	63025	RAPBL240A5	63053	RAPBLH24A4	63075
RAPBL12D4	63004	RAPBL48D2	63026	RAPBL240A6	63054	RAPBLH24A5	63076
RAPBL12D5	63005	RAPBL48D3	63027	RAPBLH12D1	63055	RAPBLH24A6	63077
RAPBL12D6	63006	RAPBL48D4	63028	RAPBLH12D2	63056	RAPBR12D2	63078
RAPBL12A1	63007	RAPBL48D5	63029	RAPBLH12D3	63057	RAPBR12D5	63079
RAPBL12A2	63008	RAPBL48D6	63030	RAPBLH12D4	63058	RAPBR24D1	63080
RAPBL12A3	63009	RAPBL48A1	63031	RAPBLH12D5	63059	RAPBR24D2	63081
RAPBL12A4	63010	RAPBL48A2	63032	RAPBLH12D6	63060	RAPBR24D3	63082
RAPBL12A5	63011	RAPBL48A3	63033	RAPBLH12A1	63061	RAPBR24D5	63083
RAPBL12A6	63012	RAPBL48A4	63034	RAPBLH12A2	63062	RAPBR24D6	63084
RAPBL24D1	63013	RAPBL48A5	63035	RAPBLH12A3	63063	RAPBR24A1	63085
RAPBL24D2	63014	RAPBL48A6	63036	RAPBLH12A5	63064	RAPBR24A2	63086
RAPBL24D3	63015	RAPBL110A1	63037	RAPBLH12A6	63065	RAPBR24A3	63087
RAPBL24D4	63016	RAPBL110A2	63038	RAPBLH24D1	63066	RAPBR48D3	63088
RAPBL24D5	63017	RAPBL110A3	63039	RAPBLH24D2	63067	RAPBR48D5	63089
RAPBL24D6	63018	RAPBL110A4	63040	RAPBLH24D3	63068	RAPBR110A2	63090
RAPBL24A1	63019	RAPBL110A5	63041	RAPBLH24D4	63069	RAPBR110A3	63091
RAPBL24A2	63020	RAPBL110A6	63042	RAPBLH24D5	63070	RAPBR110A5	63092
RAPBL24A3	63021	RAPBL240A1	63049	RAPBLH24D6	63071	RAPBR240A2	63099
RAPBL24A4	63022	RAPBL240A2	63050	RAPBLH24A1	63072	RAPBR240A3	63100



**ROTALLARM
P B R**
RAPBR
RAPBRH

Per ordinare l'opzione nera vedere codici su listino in vigore.
Black option available on request.


Linea luminosa . Luminous range



**ROTALLARM
AL B L**
RAALBL
RAALBLH

 BA 15s 45W ≡ LR BA 15s 45W E 14 25W ~ LR E 14T 25W	V ≡	12	24	48	-	-	-
	V ~	12	24	-	48	110	240
	A	4	2.1	1	0.74	0.31	0.15
	Cd (p)	6500	6500	6500	600	400	400

 H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V ≡	12	24
	V ~	12	24
	A	4.8	3.1
	Cd (p)	10000	10000



Kg. 1,0

RAALBL12D1	82201	RAALBL24A1	82216	RAALBL110A3	82228	RAALBLH12A3	82258
RAALBL12D2	82200	RAALBL24A2	82215	RAALBL110A4	82229	RAALBLH12A4	82259
RAALBL12D3	82203	RAALBL24A3	82218	RAALBL110A5	82247	RAALBLH12A6	82257
RAALBL12D4	82204	RAALBL24A4	82219	RAALBL110A6	82227	RAALBLH24D1	82261
RAALBL12D5	82205	RAALBL24A5	82275	RAALBL240A1	82241	RAALBLH24D2	82260
RAALBL12D6	82202	RAALBL24A6	82217	RAALBL240A2	82240	RAALBLH24D3	82263
RAALBL12A1	82206	RAALBL48D1	82246	RAALBL240A3	82243	RAALBLH24D4	82264
RAALBL12A2	82205	RAALBL48D2	82245	RAALBL240A4	82244	RAALBLH24D5	82273
RAALBL12A3	82208	RAALBL48D3	82290	RAALBL240A5	82274	RAALBLH24D6	82262
RAALBL12A5	82277	RAALBL48D5	82248	RAALBL240A6	82242	RAALBLH24A1	82266
RAALBL12A6	82207	RAALBL48D6	82289	RAALBLH12D1	82251	RAALBLH24A2	82265
RAALBL24D1	82211	RAALBL48A1	82220	RAALBLH12D2	82250	RAALBLH24A3	82268
RAALBL24D2	82210	RAALBL48A2	82280	RAALBLH12D3	82253	RAALBLH24A4	82269
RAALBL24D3	82213	RAALBL48A3	82281	RAALBLH12D4	82254	RAALBLH24A5	82272
RAALBL24D4	82214	RAALBL48A5	82282	RAALBLH12D5	82256	RAALBLH24A6	82267
RAALBL24D5	82271	RAALBL110A1	82226	RAALBLH12D6	82252	RAALBR24D2	82385
RAALBL24D6	82212	RAALBL110A2	82225	RAALBLH12A1	82255	RAALBR24D3	82386



**ROTALLARM
AL B R**
RAALBR
RAALBRH

Luci rotanti

Rotating beacons

V 12-24-48-110-240 (±10%)		50/60 Hz	r.p.m. 160±30	IP 65
°C -30 +50	On		1 2 3 4 5 6	PC autoestinguente self-extinguishing




**BLINDO
ROTALLARM AL B**
BDRAALB
BDRAALBH

(2) (17)

 BA 15s 45W LR BA 15s 45W E 14 25W LR E 14T 25W	V	12	24	48	-	-	-
	V	12	24	-	48	110	240
	A	4	2.1	1	0.74	0.31	0.15
	Cd (p)	6500	6500	6500	600	400	400

 H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V	12	24
	V	12	24
	A	4.8	3.1
	Cd (p)	10000	10000

BDRAALB12D1	● 86461	BDRAALB48D2	● 86491	BDRAALB240A6	○ 86638
BDRAALB12D2	● 86460	BDRAALB48D3	● 86494	BDRAALBH12D1	● 86601
BDRAALB12D3	● 86463	BDRAALB48D5	● 86492	BDRAALBH12D2	● 86600
BDRAALB12D5	● 86462	BDRAALB48A2	● 86499	BDRAALBH12D3	● 86602
BDRAALB12A2	● 86465	BDRAALB48A3	● 86466	BDRAALBH12D4	● 86603
BDRAALB24D1	● 86474	BDRAALB48A5	● 86497	BDRAALBH12D5	● 86634
BDRAALB24D2	● 86470	BDRAALB110A1	● 86481	BDRAALBH12D6	○ 86604
BDRAALB24D3	● 86473	BDRAALB110A2	● 86480	BDRAALBH24D1	● 86632
BDRAALB24D4	● 86472	BDRAALB110A3	● 86483	BDRAALBH24D2	● 86610
BDRAALB24D5	● 86496	BDRAALB110A5	● 86495	BDRAALBH24D3	● 86630
BDRAALB24A1	● 86476	BDRAALB240A1	● 86487	BDRAALBH24D4	● 86631
BDRAALB24A2	● 86475	BDRAALB240A2	● 86490	BDRAALBH24D5	● 86633
BDRAALB24A3	● 86478	BDRAALB240A3	● 86467	BDRAALBH24D6	○ 86609
BDRAALB24A4	● 86484	BDRAALB240A4	● 86469	BDRAALBH24A2	● 86615
BDRAALB24A5	● 86479	BDRAALB240A5	● 86637		



Kg. 1,4




**BLINDO
ROTALLARM P AG**
BDRAPAG
BDRAPAGH

(6) (7) (17)

 BA 15s 45W LR BA 15s 45W E 14 25W LR E 14T 25W	V	12	24	48	-	-	-
	V	12	24	-	48	110	240
	A	4	2.1	1	0.74	0.31	0.15
	Cd (p)	6500	6500	6500	600	400	400

 H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V	12	24
	V	12	24
	A	4.8	3.1
	Cd (p)	10000	10000

BDRAPAG12D2	● 86650	BDRAPAG24A5	● 86657	BDRAPAG240A5	● 86683
BDRAPAG12D3	● 86651	BDRAPAG110A1	● 86673	BDRAPAG240A6	○ 86684
BDRAPAG12D5	● 86661	BDRAPAG110A2	● 86670	BDRAPAGH24D1	● 86696
BDRAPAG24D2	● 86660	BDRAPAG110A3	● 86671	BDRAPAGH24D2	● 86698
BDRAPAG24D3	● 86663	BDRAPAG110A5	● 86672	BDRAPAGH24D3	● 86699
BDRAPAG24D4	● 86664	BDRAPAG240A1	● 86682	BDRAPAGH24D4	● 86700
BDRAPAG24D5	● 86662	BDRAPAG240A2	● 86680	BDRAPAGH24D5	● 86701
BDRAPAG24A2	● 86659	BDRAPAG240A3	● 86679	BDRAPAGH24D6	○ 86697
BDRAPAG24A3	● 86658	BDRAPAG240A4	● 86681		

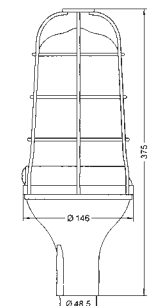

Kg. 1,7

Luci rotanti

Rotating beacons

V 12-24-48-110-240 (±10%)			50/60 Hz	r.p.m. 160±30	IP 67
°C -30 +50	On ∞		1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing

Segnalatore stagno

Waterproof beacon



ROTALLARM STAGNO

**STRA
STRAH**




**INOX
STAINLESS STEEL**

 BA 15s 45W \sim LR BA 15s 45W	V \sim	12	24	48	-	-	-
	V \sim	12	24	-	48	110	240
 E 14 25W \sim LR E 14T 25W	A	4	2.1	1	0.74	0.31	0.15
	Cd (p)	6500	6500	6500	600	400	400

 H1 12V 55W LR H 55W 12	V \sim	12	24
	V \sim	12	24
 H1 24V 70W LR H 70W 24	A	4.8	3.1
	Cd (p)	10000	10000

STRA12D2	●	90010	STRA110A5	●	90021
STRA24D1	●	90017	STRA240A2	●	90203
STRA24D2	●	90016	STRA240A3	●	90205
STRA24D3	●	90014	STRA240A5	●	90204
STRA24D5	●	90015	STRAH12D1	●	90047
STRA24A2	●	90019	STRAH12D2	●	90048
STRA24A3	●	90023	STRAH12D5	●	90049
STRA48D2	●	90024	STRAH24D1	●	90053
STRA48A2	●	90018	STRAH24D2	●	90050
STRA48A3	●	90022	STRAH24D3	●	90052
STRA110A2	●	90025	STRAH24D5	●	90051
STRA110A3	●	90026			



Kg. 1,8

Linea luminosa . Luminous range



Luci fisse

Continuous light beacons

V 12÷240 $\overline{\sim}$ ($\pm 10\%$)	$\overline{\sim}$	\sim 50/60 Hz	IP 54	$^{\circ}\text{C}$ -30 +50
On ∞		1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing



CTL 600 F MT
CTL600FMT

13

BA 15d 5W LR BA 15d 5W	V $\overline{\sim}$	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	mA	415	210	105	45	21
	Cd (p)	30	30	10	3	3

CTL600FMT12240DA1	•	33831
CTL600FMT12240DA2	•	33832
CTL600FMT12240DA3	•	33833
CTL600FMT12240DA4	•	33834
CTL600FMT12240DA5	•	33835
CTL600FMT12240DA6	○	33836



Kg. 0,074

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Luci lampeggianti (e fisse)

Flashing (and continuous light) beacons

V 12÷48 $\overline{\sim}$ -24÷240 \sim ($\pm 10\%$)	$\overline{\sim}$	\sim 50/60 Hz	Flash/min. 110±20	IP 54	$^{\circ}\text{C}$ -30 +50
On ∞		1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing	



CTL 600 L MT
CTL600LMT

13

BA 15d 5W LR BA 15d 5W	V $\overline{\sim}$	12 ÷ 24 ÷ 48		-	-	
	V \sim	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	mA	425	215	105	45	20
	Cd (p)	30	30	10	3	3

CTL600LMT1248D1	•	33521	CTL600LMT24240A1	•	33531
CTL600LMT1248D2	•	33522	CTL600LMT24240A2	•	33532
CTL600LMT1248D3	•	33523	CTL600LMT24240A3	•	33533
CTL600LMT1248D4	•	33524	CTL600LMT24240A4	•	33534
CTL600LMT1248D5	•	33525	CTL600LMT24240A5	•	33535
CTL600LMT1248D6	○	33526	CTL600LMT24240A6	○	33536



Kg. 0,074

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Luci lampeggianti (fisse) a led integrati

Led integrated flashing (continuous light) beacons

V 24 $\overline{\sim}$ -48 $\overline{\sim}$ -110 \sim -240 \sim ($\pm 10\%$)	$\overline{\sim}$	\sim 50/60 Hz	Flash/min. 0-150±20	IP 54	$^{\circ}\text{C}$ -30 +50
On ∞		1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing	



LD 085 CTL 600
LD085CTL600

13

V $\overline{\sim}$	24	48	-	-
	V \sim	110 240		
••• mA	70	65	20	20
••○ mA	70	70	20	20

LD085CTL60024DA1	•	65001	LD085CTL60048DA3	•	65013	LD085CTL600110A5	•	65025
LD085CTL60024DA2	•	65002	LD085CTL60048DA4	•	65014	LD085CTL600110A6	○	65026
LD085CTL60024DA3	•	65003	LD085CTL60048DA5	•	65015	LD085CTL600240A1	•	65031
LD085CTL60024DA4	•	65004	LD085CTL60048DA6	○	65016	LD085CTL600240A2	•	65032
LD085CTL60024DA5	•	65005	LD085CTL600110A1	•	65021	LD085CTL600240A3	•	65033
LD085CTL60024DA6	○	65006	LD085CTL600110A2	•	65022	LD085CTL600240A4	•	65034
LD085CTL60048DA1	•	65011	LD085CTL600110A3	•	65023	LD085CTL600240A5	•	65035
LD085CTL60048DA2	•	65012	LD085CTL600110A4	•	65024	LD085CTL600240A6	○	65036



Kg. 0,09

Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.

Luci fisse

Continuous light beacons

V 12÷240 $\tilde{\sim}$ ($\pm 10\%$)	\equiv	\sim 50/60 Hz	IP 54	\square	$^{\circ}\text{C}$ -30 +50
On ∞		1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing	




CTL 900 F MT
CTL900FMT

13

 BA 15d 10W LR BA 15d 10W	V $\tilde{\sim}$	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	mA	830	415	210	90	42
	Cd (p)	160	150	140	20	30

CTL900FMT12240DA1 ● 33841	CTL900FMT12240DA4 ● 33844
CTL900FMT12240DA2 ● 33842	CTL900FMT12240DA5 ● 33845
CTL900FMT12240DA3 ● 33843	CTL900FMT12240DA6 ○ 33846



Kg. 0,15

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Luci lampeggianti (e fisse)

Flashing (and continuous light) beacons

V 12÷48 \equiv -24÷240 $\tilde{\sim}$ ($\pm 10\%$)	\equiv	\sim 50/60 Hz	Flash/min. 110±20	IP 54	\square
$^{\circ}\text{C}$ -30 +50	On ∞		1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing




CTL 900 L MT
CTL900LMT

13

 BA 15d 10W LR BA 15d 10W	V \equiv	12 ÷ 24 ÷ 48	-	-	
	V $\tilde{\sim}$	-	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240		
	mA	850	440	210	90
Cd (p)	160	150	140	20	30

CTL900LMT1248D1 ● 33561	CTL900LMT1248D5 ● 33565	CTL900LMT24240A3 ● 33573
CTL900LMT1248D2 ● 33562	CTL900LMT1248D6 ○ 33566	CTL900LMT24240A4 ● 33574
CTL900LMT1248D3 ● 33563	CTL900LMT24240A1 ● 33571	CTL900LMT24240A5 ● 33575
CTL900LMT1248D4 ● 33564	CTL900LMT24240A2 ● 33572	CTL900LMT24240A6 ○ 33576



Kg. 0,15

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Luci lampeggianti (fisse) a led integrati

Led integrated flashing (continuous light) beacons

V 24 $\tilde{\sim}$ -48 $\tilde{\sim}$ -110 $\tilde{\sim}$ -240 $\tilde{\sim}$ ($\pm 10\%$)	\equiv	\sim 50/60 Hz	Flash/min. 0-150±20	IP 54	\square	$^{\circ}\text{C}$ -30 +50	On ∞		1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing
---	----------	-----------------	---------------------	-------	-----------	----------------------------	-------------	--	-------------	----	------------------------------------




LD 165 CTL 900
LD165CTL900

13

	V \equiv	24	48	-	-
	V $\tilde{\sim}$	-	-	110	240
● ● ●	mA	90	100	20	20
● ● ○	mA	90	80	20	20

LD165CTL90024DA1 ● 65041	LD165CTL90048DA3 ● 65053	LD165CTL900110A5 ● 65065
LD165CTL90024DA2 ● 65042	LD165CTL90048DA4 ● 65054	LD165CTL900110A6 ○ 65066
LD165CTL90024DA3 ● 65043	LD165CTL90048DA5 ● 65055	LD165CTL900240A1 ● 65071
LD165CTL90024DA4 ● 65044	LD165CTL90048DA6 ○ 65056	LD165CTL900240A2 ● 65072
LD165CTL90024DA5 ● 65045	LD165CTL900110A1 ● 65061	LD165CTL900240A3 ● 65073
LD165CTL90024DA6 ○ 65046	LD165CTL900110A2 ● 65062	LD165CTL900240A4 ● 65074
LD165CTL90048DA1 ● 65051	LD165CTL900110A3 ● 65063	LD165CTL900240A5 ● 65075
LD165CTL90048DA2 ● 65052	LD165CTL900110A4 ● 65064	LD165CTL900240A6 ○ 65076




Kg. 0,20

Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.

Luci xeno

Xenon flashing beacons


V 12÷24-110-240 (±10%)			50/60 Hz	J 1	Flash/min. 1F: 65±10 - 2F: 2x65±10
IP 54		°C -10 +40	On		1 2 3 4 5 6 PC
					autoestinguente self-extinguishing



CTL X 900
CTLX9001J1F
CTLX9001J2F

13

1F		V				V			
		12÷24		-	-	12÷24		-	-
XENON 1J LRX 1J		110 240			110 240				
	mA	300	300	25	30	300	300	35	50
	Cd (p)	1100	1200	1300	1300	1000	1000	550	1000
						350	350	250	350



Kg. 0,17

CTLX9001J1F1224DA1	● 64442	CTLX9001J1F110A4	● 64451	CTLX9001J2F1224DA1	● 64466	CTLX9001J2F110A4	● 64475
CTLX9001J1F1224DA2	● 64443	CTLX9001J1F110A5	● 64452	CTLX9001J2F1224DA2	● 64467	CTLX9001J2F110A5	● 64476
CTLX9001J1F1224DA3	● 64444	CTLX9001J1F110A6	○ 64453	CTLX9001J2F1224DA3	● 64468	CTLX9001J2F110A6	○ 64477
CTLX9001J1F1224DA4	● 64445	CTLX9001J1F240A1	● 64454	CTLX9001J2F1224DA4	● 64469	CTLX9001J2F240A1	● 64478
CTLX9001J1F1224DA5	● 64446	CTLX9001J1F240A2	● 64455	CTLX9001J2F1224DA5	● 64470	CTLX9001J2F240A2	● 64479
CTLX9001J1F1224DA6	○ 64447	CTLX9001J1F240A3	● 64456	CTLX9001J2F1224DA6	○ 64471	CTLX9001J2F240A3	● 64480
CTLX9001J1F110A1	● 64448	CTLX9001J1F240A4	● 64457	CTLX9001J2F110A1	● 64472	CTLX9001J2F240A4	● 64481
CTLX9001J1F110A2	● 64449	CTLX9001J1F240A5	● 64458	CTLX9001J2F110A2	● 64473	CTLX9001J2F240A5	● 64482
CTLX9001J1F110A3	● 64450	CTLX9001J1F240A6	○ 64459	CTLX9001J2F110A3	● 64474	CTLX9001J2F240A6	○ 64483

Luci fisse

Continuous light beacons

V 12÷240 (±10%)			50/60 Hz	IP 54		°C -30 +50
On		1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing		




CTL 1200 F MT
CTL1200FMT

13

	V	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
		A	2.1	1.1	0.52	0.22
BA 15d 25W LR BA 15d 25W	Cd (p)	450	500	500	50	80

CTL1200FMT12240DA1	● 33851	CTL1200FMT12240DA4	● 33854
CTL1200FMT12240DA2	● 33852	CTL1200FMT12240DA5	● 33855
CTL1200FMT12240DA3	● 33853	CTL1200FMT12240DA6	○ 33856



Kg. 0,27

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Luci lampeggianti (e fisse)

Flashing (and continuous) light beacons

V 12÷48 -24÷240 (±10%)			50/60 Hz	Flash/min. 110±20	IP 54	
°C -30 +50	On		1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing	




CTL 1200 L MT
CTL1200LMT

13

	V	12 ÷ 24 ÷ 48				
		A	2.2	1.1	0.52	0.22
BA 15d 25W LR BA 15d 25W	Cd (p)	450	500	500	50	80

CTL1200LMT1248D1	● 33601	CTL1200LMT1248D5	● 33605	CTL1200LMT24240A3	● 33613
CTL1200LMT1248D2	● 33602	CTL1200LMT1248D6	○ 33606	CTL1200LMT24240A4	● 33614
CTL1200LMT1248D3	● 33603	CTL1200LMT24240A1	● 33611	CTL1200LMT24240A5	● 33615
CTL1200LMT1248D4	● 33604	CTL1200LMT24240A2	● 33612	CTL1200LMT24240A6	○ 33616



Kg. 0,27

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.

Luci lampeggianti (fisse) a led integrati

Led integrated flashing (continuous light) beacons


V	24 - 48 - 110 - 240 (±10%)			50/60 Hz	Flash/min. 0-150±20		
IP	54	°C	-30 +50	On		1 2 3 4 5 6 PC	autoestinguente self-extinguishing



LD 245 CTL 1200
LD245CTL1200

13

V	24	48	-	-
V	24	48	110	240
mA	105	120	20	20
mA	105	95	20	20



Kg. 0,28

LD245CTL120024DA1	65091	LD245CTL120048DA3	65103	LD245CTL1200110A5	65115
LD245CTL120024DA2	65092	LD245CTL120048DA4	65104	LD245CTL1200110A6	65116
LD245CTL120024DA3	65093	LD245CTL120048DA5	65105	LD245CTL1200240A1	65121
LD245CTL120024DA4	65094	LD245CTL120048DA6	65106	LD245CTL1200240A2	65122
LD245CTL120024DA5	65095	LD245CTL1200110A1	65111	LD245CTL1200240A3	65123
LD245CTL120024DA6	65096	LD245CTL1200110A2	65112	LD245CTL1200240A4	65124
LD245CTL120048DA1	65101	LD245CTL1200110A3	65113	LD245CTL1200240A5	65125
LD245CTL120048DA2	65102	LD245CTL1200110A4	65114	LD245CTL1200240A6	65126

Luci xeno

Xenon flashing beacons

V	12÷24-110-240 (±10%)			50/60 Hz	J 2-6	Flash/min. 1F: 65±10 - 2F: 2x65±10	
IP	54	°C	-10 +40	On		1 2 3 4 5 6 PC	autoestinguente self-extinguishing

	V	12÷24	-	-		V	12÷24	-	-		
	V	110	240	110		240					
	mA	400	350	65		40	A	1.0	0.75	0.10	0.09
	Cd (p)	1200	1200	1400		1500	Cd (p)	3150	3450	2700	3500

CTLX12002J1F1224DA1	64484	CTLX12002J1F240A1	64496	CTLX12006J1F110A1	64530
CTLX12002J1F1224DA2	64485	CTLX12002J1F240A2	64497	CTLX12006J1F110A2	64531
CTLX12002J1F1224DA3	64486	CTLX12002J1F240A3	64498	CTLX12006J1F110A3	64532
CTLX12002J1F1224DA4	64487	CTLX12002J1F240A4	64499	CTLX12006J1F110A4	64533
CTLX12002J1F1224DA5	64488	CTLX12002J1F240A5	64500	CTLX12006J1F110A5	64534
CTLX12002J1F1224DA6	64489	CTLX12002J1F240A6	64501	CTLX12006J1F110A6	64535
CTLX12002J1F110A1	64490	CTLX12006J1F1224DA1	64524	CTLX12006J1F240A1	64536
CTLX12002J1F110A2	64491	CTLX12006J1F1224DA2	64525	CTLX12006J1F240A2	64537
CTLX12002J1F110A3	64492	CTLX12006J1F1224DA3	64526	CTLX12006J1F240A3	64538
CTLX12002J1F110A4	64493	CTLX12006J1F1224DA4	64527	CTLX12006J1F240A4	64539
CTLX12002J1F110A5	64494	CTLX12006J1F1224DA5	64528	CTLX12006J1F240A5	64540
CTLX12002J1F110A6	64495	CTLX12006J1F1224DA6	64529	CTLX12006J1F240A6	64541




CTL X 1200
CTLX12002J1F
CTLX12006J1F
CTLX12002J2F
CTLX12006J2F

13

	V	12÷24	-	-		V	12÷24	-	-		
	V	110	240	110		240					
	mA	350	350	80		35	A	1.0	0.65	0.08	0.08
	Cd (p)	650	700	1000		850	Cd (p)	2000	2000	1000	2100

CTLX12002J2F1224DA1	64508	CTLX12002J2F240A2	64516	CTLX12006J2F1224DA6	64553
CTLX12002J2F1224DA2	64509	CTLX12002J2F240A3	64517	CTLX12006J2F110A2	64554
CTLX12002J2F1224DA3	64510	CTLX12002J2F240A4	64521	CTLX12006J2F110A3	64555
CTLX12002J2F1224DA4	64511	CTLX12002J2F240A5	64522	CTLX12006J2F240A1	64558
CTLX12002J2F1224DA5	64512	CTLX12002J2F240A6	64523	CTLX12006J2F240A2	64556
CTLX12002J2F1224DA6	64513	CTLX12006J2F1224DA1	64548	CTLX12006J2F240A3	64557
CTLX12002J2F110A2	64514	CTLX12006J2F1224DA2	64549	CTLX12006J2F240A4	64561
CTLX12002J2F110A3	64515	CTLX12006J2F1224DA3	64550	CTLX12006J2F240A5	64562
CTLX12002J2F240A1	64518	CTLX12006J2F1224DA4	64551	CTLX12006J2F240A6	64563
		CTLX12006J2F1224DA5	64552		



Kg. 0,3

Linea luminosa . Luminous range

Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.

Luci fisse

Continuous light beacons

V 12÷240 \sim ($\pm 10\%$)	\equiv	\sim 50/60 Hz	IP 54	\square	$^{\circ}\text{C}$ -30 +50
On ∞	\leftarrow	1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing	




MICROLAMP F MT
MLFMT

13

BA 15d 5W LR BA 15d 5W	V \sim	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	mA	415	210	105	45	21
	Cd (p)	25	18	8	3	2

MLFMT12240DA1	●	79781	MLFMT12240DA4	●	79784
MLFMT12240DA2	●	79782	MLFMT12240DA5	●	79785
MLFMT12240DA3	●	79783	MLFMT12240DA6	○	79786



Kg. 0,12

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Luci lampeggianti (e fisse)

Flashing (and continuous light) beacons

V 12÷48 \equiv -24÷240 \sim ($\pm 10\%$)	\equiv	\sim 50/60 Hz	Flash/min. 110±20	IP 54	\square
$^{\circ}\text{C}$ -30 +50	On ∞	\leftarrow	1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing




MICROLAMP L MT
MLLMT

13

BA 15d 5W LR BA 15d 5W	V \equiv	12 ÷ 24 ÷ 48		-	-	
	V \sim	-	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240			
	mA	420	215	105	45	20
	Cd (p)	25	18	8	3	2

MLLMT1248D1	●	79601	MLLMT24240A1	●	79611
MLLMT1248D2	●	79602	MLLMT24240A2	●	79612
MLLMT1248D3	●	79603	MLLMT24240A3	●	79613
MLLMT1248D4	●	79604	MLLMT24240A4	●	79614
MLLMT1248D5	●	79605	MLLMT24240A5	●	79615
MLLMT1248D6	○	79606	MLLMT24240A6	○	79616



Kg. 0,12

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Luci lampeggianti (fisse) a led integrati

Led integrated flashing (continuous light) beacons

V 24 \equiv -48 \equiv -110 \sim -240 \sim ($\pm 10\%$)	\equiv	\sim 50/60 Hz	Flash/min. 0-150±20	IP 54	\square	$^{\circ}\text{C}$ -30 +50	On ∞	\leftarrow	1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing
---	----------	-----------------	---------------------	-------	-----------	----------------------------	-------------	--------------	-------------	----	------------------------------------




LD 125 MICRO
LD125MC

13

● ● ●	V \equiv	24	48	-	-
	V \sim	-	-	110	240
● ● ○	mA	90	65	20	20
	mA	80	65	20	20

LD125MC24DA1	●	65131	LD125MC48DA1	●	65141	LD125MC110A1	●	65151	LD125MC240A1	●	65161
LD125MC24DA2	●	65132	LD125MC48DA2	●	65142	LD125MC110A2	●	65152	LD125MC240A2	●	65162
LD125MC24DA3	●	65133	LD125MC48DA3	●	65143	LD125MC110A3	●	65153	LD125MC240A3	●	65163
LD125MC24DA4	●	65134	LD125MC48DA4	●	65144	LD125MC110A4	●	65154	LD125MC240A4	●	65164
LD125MC24DA5	●	65135	LD125MC48DA5	●	65145	LD125MC110A5	●	65155	LD125MC240A5	●	65165
LD125MC24DA6	○	65136	LD125MC48DA6	○	65146	LD125MC110A6	○	65156	LD125MC240A6	○	65166



Kg. 0,16

Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.


Luci xeno

Xenon flashing beacons

V 12÷24-110-240 (±10%)			50/60 Hz	J 1	Flash/min. 1F: 65±10 - 2F: 2x65±10
IP 54		°C -30 +40	On		1 2 3 4 5 6 PC



1F	V		12÷24		-		-		2F	V		12÷24		-		-	
XENON 1J LRX 1J	mA		200	160	45	45			XENON 1J LRX 1J	mA		200	160	70	65		
	Cd (p)		350	450	350	850				Cd (p)		350 300	450 300	350 200	850 750		



Kg. 0,12

MXL1F1224DA1	●	64112	MXL1F110A3	●	64120	MXL2F1224DA1	●	64134	MXL2F110A3	●	64141
MXL1F1224DA2	●	64113	MXL1F110A5	●	64121	MXL2F1224DA2	●	64135	MXL2F110A5	●	64142
MXL1F1224DA3	●	64114	MXL1F240A1	●	64122	MXL2F1224DA3	●	64136	MXL2F240A1	●	64146
MXL1F1224DA4	●	64115	MXL1F240A2	●	64123	MXL2F1224DA4	●	64137	MXL2F240A2	●	64143
MXL1F1224DA5	●	64116	MXL1F240A3	●	64124	MXL2F1224DA5	●	64138	MXL2F240A3	●	64144
MXL1F1224DA6	○	64117	MXL1F240A4	●	64125	MXL2F1224DA6	○	64139	MXL2F240A5	●	64145
MXL1F110A1	●	64118	MXL1F240A5	●	64126	MXL2F110A2	●	64140	MXL2F240A6	○	64151
MXL1F110A2	●	64119	MXL1F240A6	○	64127						

Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici.
Code numbers for the black version are available on request.


Luci fisse

Continuous light beacons

V 12÷240	(±10%)			50/60 Hz	IP 65		°C -30 +50
On		1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing			



BA 15d 5W LR BA 15d 5W	V		12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	mA		430	210	100	35	22
BA 15d 10W LR BA 15d 10W	Cd (p)		4	3	3	2.5	2.5
	mA		830	420	210	90	42
	Cd (p)		6.5	4.5	4.8	3.7	3.8




Kg. 0,15

OVOFMT12240DA1	●	30011	OVOFMT12240DA4	●	30014
OVOFMT12240DA2	●	30012	OVOFMT12240DA5	●	30015
OVOFMT12240DA3	●	30013	OVOFMT12240DA6	○	30016

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.



BA 15d 5W LR BA 15d 5W	V		12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	mA		430	210	100	35	22
BA 15d 10W LR BA 15d 10W	Cd (p)		4	3	3	2.5	2.5
	mA		830	420	210	90	42
	Cd (p)		6.5	4.5	4.8	3.7	3.8



Kg. 0,24

OVOPG9FMT12240DA1	●	30031	OVOPG9FMT12240DA4	●	30034
OVOPG9FMT12240DA2	●	30032	OVOPG9FMT12240DA5	●	30035
OVOPG9FMT12240DA3	●	30033	OVOPG9FMT12240DA6	○	30036

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.

Luci fisse

Continuous light beacons



OVOLUX E F MT
OV0EFMT

13

V 12÷240 $\tilde{\sim}$ ($\pm 10\%$)	\equiv	$\tilde{\sim}$ 50/60 Hz	IP 65	\square	$^{\circ}\text{C}$ -30 +50
On ∞		1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing	

 BA 15d 5W LR BA 15d 5W	V $\tilde{\sim}$	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	mA	430	210	100	35	22
BA 15d 10W LR BA 15d 10W	Cd (p)	4	3	3	2.5	2.5
	mA	830	420	210	90	42
	Cd (p)	6.5	4.5	4.8	3.7	3.8



Kg. 0,10

OV0EFMT12240DA1	●	31331	OV0EFMT12240DA4	●	31334
OV0EFMT12240DA2	●	31332	OV0EFMT12240DA5	●	31335
OV0EFMT12240DA3	●	31333	OV0EFMT12240DA6	○	31336

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Sistemi applicativi Application systems



Luci lampeggianti Flashing beacons




OVOLUX L MT
OV0LMT

13

V 12÷48 \equiv -24÷240 $\tilde{\sim}$ ($\pm 10\%$)	\equiv	$\tilde{\sim}$ 50/60 Hz	Flash/min. 110±20	IP 65	\square
$^{\circ}\text{C}$ -30 +50	On ∞		1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing

 BA 15d 5W LR BA 15d 5W	V \equiv	12 ÷ 24 ÷ 48					-	-
	V $\tilde{\sim}$	-	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240					
BA 15d 10W LR BA 15d 10W	mA	430	210	100	35	22		
	Cd (p)	4	3	3	2.5	2.5		
	mA	830	420	210	90	42		
	Cd (p)	6.5	4.5	4.8	3.7	3.8		



Kg. 0,15

OV0LMT1248D1	●	30051	OV0LMT24240A1	●	30091
OV0LMT1248D2	●	30052	OV0LMT24240A2	●	30092
OV0LMT1248D3	●	30053	OV0LMT24240A3	●	30093
OV0LMT1248D4	●	30054	OV0LMT24240A4	●	30094
OV0LMT1248D5	●	30055	OV0LMT24240A5	●	30095
OV0LMT1248D6	○	30056	OV0LMT24240A6	○	30096

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.

Luci lampeggianti Flashing beacons

V	12÷48 --- 24÷240 ~ (±10%)	50/60 Hz	Flash/min.	110±20	IP	65	□
°C	-30 +50	On	∞	1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing	




M 16

OVOLUX PG9 L MT
OVOVG9LMT

13

BA 15d 5W LR BA 15d 5W	V	12 ÷ 24 ÷ 48	-	-		
	V	-	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240			
	mA	430	210	100	35	22
	Cd (p)	4	3	3	2.5	2.5
BA 15d 10W LR BA 15d 10W	mA	830	420	210	90	42
	Cd (p)	6.5	4.5	4.8	3.7	3.8



Kg. 0,24

OVOVG9LMT1248D1	●	30071	OVOVG9LMT24240A1	●	30111
OVOVG9LMT1248D2	●	30072	OVOVG9LMT24240A2	●	30112
OVOVG9LMT1248D3	●	30073	OVOVG9LMT24240A3	●	30113
OVOVG9LMT1248D4	●	30074	OVOVG9LMT24240A4	●	30114
OVOVG9LMT1248D5	●	30075	OVOVG9LMT24240A5	●	30115
OVOVG9LMT1248D6	○	30076	OVOVG9LMT24240A6	○	30116


Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.



OVOLUX E L MT
OVOELMT

13

BA 15d 5W LR BA 15d 5W	V	12 ÷ 24 ÷ 48	-	-		
	V	-	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240			
	mA	430	210	100	35	22
	Cd (p)	4	3	3	2.5	2.5
BA 15d 10W LR BA 15d 10W	mA	830	420	210	90	42
	Cd (p)	6.5	4.5	4.8	3.7	3.8



Kg. 0,10

OVOELMT1248D1	●	31421	OVOELMT24240A1	●	31351
OVOELMT1248D2	●	31422	OVOELMT24240A2	●	31352
OVOELMT1248D3	●	31423	OVOELMT24240A3	●	31353
OVOELMT1248D4	●	31424	OVOELMT24240A4	●	31354
OVOELMT1248D5	●	31425	OVOELMT24240A5	●	31355
OVOELMT1248D6	○	31426	OVOELMT24240A6	○	31356

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Sistemi applicativi Application systems



Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.

Luci fisse a led integrati

Led integrated continuous light beacons


V 24 -48 -110 -240 (±10%)		50/60 Hz	IP 65	
°C -30 +50	On		1 2 3 4 5 6 PC	autoestinguente self-extinguishing



LD 125 OVO F
LD125OVOF

(13)

V	24	48	-	-
V			110	240
mA	90	65	20	20
mA	80	65	20	20



Kg. 0,13


LD125OVOF24DA1		66601	LD125OVOF48DA3		66613	LD125OVOF110A5		66625
LD125OVOF24DA2		66602	LD125OVOF48DA4		66614	LD125OVOF110A6		66626
LD125OVOF24DA3		66603	LD125OVOF48DA5		66615	LD125OVOF240A1		66631
LD125OVOF24DA4		66604	LD125OVOF48DA6		66616	LD125OVOF240A2		66632
LD125OVOF24DA5		66605	LD125OVOF110A1		66621	LD125OVOF240A3		66633
LD125OVOF24DA6		66606	LD125OVOF110A2		66622	LD125OVOF240A4		66634
LD125OVOF48DA1		66611	LD125OVOF110A3		66623	LD125OVOF240A5		66635
LD125OVOF48DA2		66612	LD125OVOF110A4		66624	LD125OVOF240A6		66636



LD 125 OVO F PG9
LD125OVFPG9

(13)

V	24	48	-	-
V			110	240
mA	90	65	20	20
mA	80	65	20	20



Kg. 0,22


LD125OVFPG924DA1		66641	LD125OVFPG948DA3		66653	LD125OVFPG9110A5		66665
LD125OVFPG924DA2		66642	LD125OVFPG948DA4		66654	LD125OVFPG9110A6		66666
LD125OVFPG924DA3		66643	LD125OVFPG948DA5		66655	LD125OVFPG9240A1		66671
LD125OVFPG924DA4		66644	LD125OVFPG948DA6		66656	LD125OVFPG9240A2		66672
LD125OVFPG924DA5		66645	LD125OVFPG9110A1		66661	LD125OVFPG9240A3		66673
LD125OVFPG924DA6		66646	LD125OVFPG9110A2		66662	LD125OVFPG9240A4		66674
LD125OVFPG948DA1		66651	LD125OVFPG9110A3		66663	LD125OVFPG9240A5		66675
LD125OVFPG948DA2		66652	LD125OVFPG9110A4		66664	LD125OVFPG9240A6		66676



LD 125 OVO F E
LD125OVFE

(13)

V	24	48	-	-
V			110	240
mA	90	65	20	20
mA	80	65	20	20



Kg. 0,10

LD125OVFE24DA1		66681	LD125OVFE48DA3		66693	LD125OVFE110A5		66705
LD125OVFE24DA2		66682	LD125OVFE48DA4		66694	LD125OVFE110A6		66706
LD125OVFE24DA3		66683	LD125OVFE48DA5		66695	LD125OVFE240A1		66711
LD125OVFE24DA4		66684	LD125OVFE48DA6		66696	LD125OVFE240A2		66712
LD125OVFE24DA5		66685	LD125OVFE110A1		66701	LD125OVFE240A3		66713
LD125OVFE24DA6		66686	LD125OVFE110A2		66702	LD125OVFE240A4		66714
LD125OVFE48DA1		66691	LD125OVFE110A3		66703	LD125OVFE240A5		66715
LD125OVFE48DA2		66692	LD125OVFE110A4		66704	LD125OVFE240A6		66716

Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.

Luci lampeggianti (e fisse) a led integrati

Led integrated flashing (continuous light) beacons

V	24 $\overline{=}$ 48 $\overline{=}$	110 \sim 240 \sim ($\pm 10\%$)	$\overline{=}$	\sim 50/60 Hz	Flash/min.	0-150 \pm 20	
IP	65	°C -30 +50	On		1 2 3 4 5 6	PC	
							autoestinguente self-extinguishing




LD 125 OVO
LD125OVO

(13)

V $\overline{=}$	24	48	-	-
V \sim			110	240
● ● ● mA	90	65	20	20
● ● ○ mA	80	65	20	20

LD125OVO24DA1	● 66301	LD125OVO48DA3	● 66313	LD125OVO110A5	● 66325
LD125OVO24DA2	● 66302	LD125OVO48DA4	● 66314	LD125OVO110A6	○ 66326
LD125OVO24DA3	● 66303	LD125OVO48DA5	● 66315	LD125OVO240A1	● 66331
LD125OVO24DA4	● 66304	LD125OVO48DA6	○ 66316	LD125OVO240A2	● 66332
LD125OVO24DA5	● 66305	LD125OVO110A1	● 66321	LD125OVO240A3	● 66333
LD125OVO24DA6	○ 66306	LD125OVO110A2	● 66322	LD125OVO240A4	● 66334
LD125OVO48DA1	● 66311	LD125OVO110A3	● 66323	LD125OVO240A5	● 66335
LD125OVO48DA2	● 66312	LD125OVO110A4	● 66324	LD125OVO240A6	○ 66336



Kg. 0,13




LD 125 OVO PG9
LD125OVOPG9

(13)

V $\overline{=}$	24	48	-	-
V \sim			110	240
● ● ● mA	90	65	20	20
● ● ○ mA	80	65	20	20

LD125OVOPG924DA1	● 66341	LD125OVOPG948DA3	● 66353	LD125OVOPG9110A5	● 66365
LD125OVOPG924DA2	● 66342	LD125OVOPG948DA4	● 66354	LD125OVOPG9110A6	○ 66366
LD125OVOPG924DA3	● 66343	LD125OVOPG948DA5	● 66355	LD125OVOPG9240A1	● 66371
LD125OVOPG924DA4	● 66344	LD125OVOPG948DA6	○ 66356	LD125OVOPG9240A2	● 66372
LD125OVOPG924DA5	● 66345	LD125OVOPG9110A1	● 66361	LD125OVOPG9240A3	● 66373
LD125OVOPG924DA6	○ 66346	LD125OVOPG9110A2	● 66362	LD125OVOPG9240A4	● 66374
LD125OVOPG948DA1	● 66351	LD125OVOPG9110A3	● 66363	LD125OVOPG9240A5	● 66375
LD125OVOPG948DA2	● 66352	LD125OVOPG9110A4	● 66364	LD125OVOPG9240A6	○ 66376



Kg. 0,22

Luce lampeggiante a led integrati

Led integrated flashing beacon




LD 125 OVO L E
LD125OVOLE

(13)

V $\overline{=}$	24	48	-	-
V \sim			110	240
● ● ● mA	90	65	20	20
● ● ○ mA	80	65	20	20

LD125OVOLE24DA1	● 66381	LD125OVOLE48DA3	● 66393	LD125OVOLE110A5	● 66405
LD125OVOLE24DA2	● 66382	LD125OVOLE48DA4	● 66394	LD125OVOLE110A6	○ 66406
LD125OVOLE24DA3	● 66383	LD125OVOLE48DA5	● 66395	LD125OVOLE240A1	● 66411
LD125OVOLE24DA4	● 66384	LD125OVOLE48DA6	○ 66396	LD125OVOLE240A2	● 66412
LD125OVOLE24DA5	● 66385	LD125OVOLE110A1	● 66401	LD125OVOLE240A3	● 66413
LD125OVOLE24DA6	○ 66386	LD125OVOLE110A2	● 66402	LD125OVOLE240A4	● 66414
LD125OVOLE48DA1	● 66391	LD125OVOLE110A3	● 66403	LD125OVOLE240A5	● 66415
LD125OVOLE48DA2	● 66392	LD125OVOLE110A4	● 66404	LD125OVOLE240A6	○ 66416



Kg. 0,10

Luci xeno

Xenon flashing beacons


V 24-110-240 (±10%)			50/60 Hz	J 2	2 F	Flash/min. 2x65±10
IP 65		°C -30 +40	On		1 2 3 4 5 6	PC autoestinguente self-extinguishing



**OVOLUX X
OVOX**
13

2F 	V	24	-	-
	V	24	110	240
	mA	360	50	65
	Cd (p)	200	75	150
		100	35	100
		300	110	250

OVOX24DA1 ● 30131	OVOX110A1 ● 30171	OVOX240A1 ● 30211
OVOX24DA2 ● 30132	OVOX110A2 ● 30172	OVOX240A2 ● 30212
OVOX24DA3 ● 30133	OVOX110A3 ● 30173	OVOX240A3 ● 30213
OVOX24DA4 ● 30134	OVOX110A4 ● 30174	OVOX240A4 ● 30214
OVOX24DA5 ● 30135	OVOX110A5 ● 30175	OVOX240A5 ● 30215
OVOX24DA6 ○ 30136	OVOX110A6 ○ 30176	OVOX240A6 ○ 30216




Kg. 0,15



M 16
**OVOLUX PG9 X
OVOPG9X**
13

2F 	V	24	-	-
	V	24	110	240
	mA	360	50	65
	Cd (p)	200	75	150
		100	35	100
		300	110	250

OVOPG9X24DA1 ● 30151	OVOPG9X110A1 ● 30191	OVOPG9X240A1 ● 30231
OVOPG9X24DA2 ● 30152	OVOPG9X110A2 ● 30192	OVOPG9X240A2 ● 30232
OVOPG9X24DA3 ● 30153	OVOPG9X110A3 ● 30193	OVOPG9X240A3 ● 30233
OVOPG9X24DA4 ● 30154	OVOPG9X110A4 ● 30194	OVOPG9X240A4 ● 30234
OVOPG9X24DA5 ● 30155	OVOPG9X110A5 ● 30195	OVOPG9X240A5 ● 30235
OVOPG9X24DA6 ○ 30156	OVOPG9X110A6 ○ 30196	OVOPG9X240A6 ○ 30236




Kg. 0,24



**OVOLUX E X
OVOEX**
13

2F 	V	24	-	-
	V	24	110	240
	mA	360	50	65
	Cd (p)	200	75	150
		100	35	100
		300	110	250

OVOEX24DA1 ● 31411	OVOEX110A1 ● 31371	OVOEX240A1 ● 31391
OVOEX24DA2 ● 31412	OVOEX110A2 ● 31372	OVOEX240A2 ● 31392
OVOEX24DA3 ● 31413	OVOEX110A3 ● 31373	OVOEX240A3 ● 31393
OVOEX24DA4 ● 31414	OVOEX110A4 ● 31374	OVOEX240A4 ● 31394
OVOEX24DA5 ● 31415	OVOEX110A5 ● 31375	OVOEX240A5 ● 31395
OVOEX24DA6 ○ 31416	OVOEX110A6 ○ 31376	OVOEX240A6 ○ 31396



Kg. 0,10

Sistemi applicativi Application systems



Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.

Luci fisse


Continuous light beacons

V 12÷240 $\tilde{\sim}$ ($\pm 10\%$)	\equiv	\sim 50/60 Hz	IP 54	
°C -30 +50	On ∞			PC autoestinguente self-extinguishing



 BA 15d 25W LR BA 15d 25W	V $\tilde{\sim}$	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	A	2.1	1.1	0.52	0.22	0.10
	Cd (p)	150	200	270	30	45

MFNFM12240DA1	● 89111	MFNFM12240DA4	● 89114
MFNFM12240DA2	● 89112	MFNFM12240DA5	● 89115
MFNFM12240DA3	● 89113	MFNFM12240DA6	○ 89116




Kg. 0,40

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.



 BA 15d 25W LR BA 15d 25W	V $\tilde{\sim}$	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	A	2.1	1.1	0.52	0.22	0.10
	Cd (p)	150	200	270	30	45

MFPFM12240DA1	● 89131	MFPFM12240DA4	● 89134
MFPFM12240DA2	● 89132	MFPFM12240DA5	● 89135
MFPFM12240DA3	● 89133	MFPFM12240DA6	○ 89136




Kg. 0,35

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.



 BA 15d 25W LR BA 15d 25W	V $\tilde{\sim}$	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	A	2.1	1.1	0.52	0.22	0.10
	Cd (p)	150	200	270	30	45

MFEFMT12240DA1	● 89151	MFEFMT12240DA4	● 89154
MFEFMT12240DA2	● 89152	MFEFMT12240DA5	● 89155
MFEFMT12240DA3	● 89153	MFEFMT12240DA6	○ 89156



Kg. 0,30

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Linea luminosa . Luminous range



Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.


Luci lampeggianti Flashing beacons

V 12÷48 $\overline{\text{---}}$ -24÷240 \sim ($\pm 10\%$) H1: 12-24	$\overline{\text{---}}$	\sim 50/60 Hz	Flash/min. 110 \pm 20
IP 54	$^{\circ}\text{C}$ -30 +50	On ∞	1 2 3 4 5 6 PC autoestinguente self-extinguishing

 BA 15d 25W LR BA 15d 25W	V $\overline{\text{---}}$	12 ÷ 24 ÷ 48					-	-	 H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V $\overline{\text{---}}$	12	24
	V \sim	-					24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240			V \sim	12	24
	A	2.2	1.1	0.52	0.22	0.10		A		4.6	2.9	
	Cd (p)	150	200	270	30	45		Cd (p)		600	500	



MFNLMT1248D1	●	89171	MFNH12D1	●	82481	MFNH24D1	●	82501
MFNLMT1248D2	●	89172	MFNH12D2	●	82482	MFNH24D2	●	82502
MFNLMT1248D3	●	89173	MFNH12D3	●	82483	MFNH24D3	●	82503
MFNLMT1248D4	●	89174	MFNH12D4	●	82484	MFNH24D4	●	82504
MFNLMT1248D5	●	89175	MFNH12D5	●	82485	MFNH24D5	●	82505
MFNLMT1248D6	○	89176	MFNH12D6	○	82486	MFNH24D6	○	82506
MFNLMT24240A1	●	89181	MFNH12A1	●	82491	MFNH24A1	●	82511
MFNLMT24240A2	●	89182	MFNH12A2	●	82492	MFNH24A2	●	82512
MFNLMT24240A3	●	89183	MFNH12A3	●	82493	MFNH24A3	●	82513
MFNLMT24240A4	●	89184	MFNH12A4	●	82494	MFNH24A4	●	82514
MFNLMT24240A5	●	89185	MFNH12A5	●	82495	MFNH24A5	●	82515
MFNLMT24240A6	○	89186	MFNH12A6	○	82496	MFNH24A6	○	82516

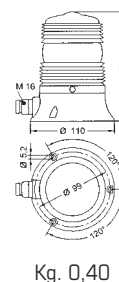


Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.



 BA 15d 25W LR BA 15d 25W	V $\overline{\text{---}}$	12 ÷ 24 ÷ 48					-	-	 H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V $\overline{\text{---}}$	12	24
	V \sim	-					24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240			V \sim	12	24
	A	2.2	1.1	0.52	0.22	0.10		A		4.6	2.9	
	Cd (p)	150	200	270	30	45		Cd (p)		600	500	

MFPLMT1248D1	●	89211	MFPH12D1	●	82521	MFPH24D1	●	82541
MFPLMT1248D2	●	89212	MFPH12D2	●	82522	MFPH24D2	●	82542
MFPLMT1248D3	●	89213	MFPH12D3	●	82523	MFPH24D3	●	82543
MFPLMT1248D4	●	89214	MFPH12D4	●	82524	MFPH24D4	●	82544
MFPLMT1248D5	●	89215	MFPH12D5	●	82525	MFPH24D5	●	82545
MFPLMT1248D6	○	89216	MFPH12D6	○	82526	MFPH24D6	○	82546
MFPLMT24240A1	●	89221	MFPH12A1	●	82531	MFPH24A1	●	82551
MFPLMT24240A2	●	89222	MFPH12A2	●	82532	MFPH24A2	●	82552
MFPLMT24240A3	●	89223	MFPH12A3	●	82533	MFPH24A3	●	82553
MFPLMT24240A4	●	89224	MFPH12A4	●	82534	MFPH24A4	●	82554
MFPLMT24240A5	●	89225	MFPH12A5	●	82535	MFPH24A5	●	82555
MFPLMT24240A6	○	89226	MFPH12A6	○	82536	MFPH24A6	○	82556




Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.



 BA 15d 25W LR BA 15d 25W	V $\overline{\text{---}}$	12 ÷ 24 ÷ 48					-	-	 H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V $\overline{\text{---}}$	12	24
	V \sim	-					24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240			V \sim	12	24
	A	2.2	1.1	0.52	0.22	0.10		A		4.6	2.9	
	Cd (p)	150	200	270	30	45		Cd (p)		600	500	

MFELMT1248D1	●	89611	MFEH12D1	●	82561	MFEH24D1	●	82581
MFELMT1248D2	●	89612	MFEH12D2	●	82562	MFEH24D2	●	82582
MFELMT1248D3	●	89613	MFEH12D3	●	82563	MFEH24D3	●	82583
MFELMT1248D4	●	89614	MFEH12D4	●	82564	MFEH24D4	●	82584
MFELMT1248D5	●	89615	MFEH12D5	●	82565	MFEH24D5	●	82585
MFELMT1248D6	○	89616	MFEH12D6	○	82566	MFEH24D6	○	82586
MFELMT24240A1	●	89251	MFEH12A1	●	82571	MFEH24A1	●	82591
MFELMT24240A2	●	89252	MFEH12A2	●	82572	MFEH24A2	●	82592
MFELMT24240A3	●	89253	MFEH12A3	●	82573	MFEH24A3	●	82593
MFELMT24240A4	●	89254	MFEH12A4	●	82574	MFEH24A4	●	82594
MFELMT24240A5	●	89255	MFEH12A5	●	82575	MFEH24A5	●	82595
MFELMT24240A6	○	89256	MFEH12A6	○	82576	MFEH24A6	○	82596



Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.

Luci lampeggianti (fisse) a led integrati

Led integrated flashing (continuous light) beacons

V	24 - 48 - 110 - 240 ($\pm 10\%$)			50/60 Hz	Flash/min.	0-150 \pm 20		
IP	54		$^{\circ}\text{C}$	-30 +50	On		1 2 3 4 5 6 PC	autoestinguente self-extinguishing




M 16

LD 365 MINI N
LD365MNN

13

V		24	48	-	-
V		24	48	110	240
	mA	180	170	40	40
	mA	170	180	40	40

LD365MNN24DA1		65211	LD365MNN48DA3		65223	LD365MNN110A5		65235
LD365MNN24DA2		65212	LD365MNN48DA4		65224	LD365MNN110A6		65236
LD365MNN24DA3		65213	LD365MNN48DA5		65225	LD365MNN240A1		65241
LD365MNN24DA4		65214	LD365MNN48DA6		65226	LD365MNN240A2		65242
LD365MNN24DA5		65215	LD365MNN110A1		65231	LD365MNN240A3		65243
LD365MNN24DA6		65216	LD365MNN110A2		65232	LD365MNN240A4		65244
LD365MNN48DA1		65221	LD365MNN110A3		65233	LD365MNN240A5		65245
LD365MNN48DA2		65222	LD365MNN110A4		65234	LD365MNN240A6		65246



Kg. 0,45




LD 365 MINI P
LD365MNP

13

V		24	48	-	-
V		24	48	110	240
	mA	180	170	40	40
	mA	170	180	40	40

LD365MNP24DA1		65251	LD365MNP48DA3		65263	LD365MNP110A5		65275
LD365MNP24DA2		65252	LD365MNP48DA4		65264	LD365MNP110A6		65276
LD365MNP24DA3		65253	LD365MNP48DA5		65265	LD365MNP240A1		65281
LD365MNP24DA4		65254	LD365MNP48DA6		65266	LD365MNP240A2		65282
LD365MNP24DA5		65255	LD365MNP110A1		65271	LD365MNP240A3		65283
LD365MNP24DA6		65256	LD365MNP110A2		65272	LD365MNP240A4		65284
LD365MNP48DA1		65261	LD365MNP110A3		65273	LD365MNP240A5		65285
LD365MNP48DA2		65262	LD365MNP110A4		65274	LD365MNP240A6		65286



Kg. 0,40

Luce lampeggiante a led integrati

Led integrated flashing beacons




LD 365 MINI L E
LD365MNLE

13

V		24	48	-	-
V		24	48	110	240
	mA	180	170	40	40
	mA	170	180	40	40

LD365MNLE24DA1		65291	LD365MNLE48DA3		65303	LD365MNLE110A5		65315
LD365MNLE24DA2		65292	LD365MNLE48DA4		65304	LD365MNLE110A6		65316
LD365MNLE24DA3		65293	LD365MNLE48DA5		65305	LD365MNLE240A1		65321
LD365MNLE24DA4		65294	LD365MNLE48DA6		65306	LD365MNLE240A2		65322
LD365MNLE24DA5		65295	LD365MNLE110A1		65311	LD365MNLE240A3		65323
LD365MNLE24DA6		65296	LD365MNLE110A2		65312	LD365MNLE240A4		65324
LD365MNLE48DA1		65301	LD365MNLE110A3		65313	LD365MNLE240A5		65325
LD365MNLE48DA2		65302	LD365MNLE110A4		65314	LD365MNLE240A6		65326



Kg. 0,35

Luci xeno


Xenon flashing beacons

V 12÷24-110-240 (±10%)			50/60 Hz	J 2	Flash/min. 1F: 65±10 - 2F: 2x65±10
IP 54		°C -30 +40	On		1 2 3 4 5 6 PC




1F	V	-				2F	V	-			
	V	12 ÷ 24					V	12 ÷ 24			
Xenon 2J LRX 2J	mA	400	350	65	40	Xenon 2J LRX 2J	mA	350	350	80	35
	Cd (p)	700	1000	1300	1450		Cd (p)	350	400	600	550
								250	300	400	300

XF2J1FN1224DA1	●	63753	XF2J1FN110A4	●	63762	XF2J2FN1224DA2	●	63777
XF2J1FN1224DA2	●	63754	XF2J1FN110A5	●	63763	XF2J2FN1224DA3	●	63778
XF2J1FN1224DA3	●	63755	XF2J1FN110A6	○	63764	XF2J2FN1224DA4	●	63779
XF2J1FN1224DA4	●	63756	XF2J1FN240A1	●	63765	XF2J2FN1224DA5	●	63780
XF2J1FN1224DA5	●	63757	XF2J1FN240A2	●	63766	XF2J2FN110A2	●	63781
XF2J1FN1224DA6	○	63758	XF2J1FN240A3	●	63767	XF2J2FN110A3	●	63782
XF2J1FN110A1	●	63759	XF2J1FN240A4	●	63768	XF2J2FN110A4	●	63783
XF2J1FN110A2	●	63760	XF2J1FN240A5	●	63769	XF2J2FN240A2	●	63784
XF2J1FN110A3	●	63761	XF2J1FN240A6	○	63770	XF2J2FN240A3	●	63785

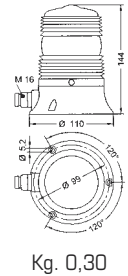


1F	V	-				2F	V	-			
	V	12 ÷ 24					V	12 ÷ 24			
Xenon 2J LRX 2J	mA	400	350	65	40	Xenon 2J LRX 2J	mA	350	350	80	35
	Cd (p)	700	1000	1300	1450		Cd (p)	350	400	600	550
								250	300	400	300

XF2J1FP1224DA1	●	63788	XF2J1FP110A3	●	63795	XF2J1FP240A5	●	63803
XF2J1FP1224DA2	●	63789	XF2J1FP110A4	●	63796	XF2J1FP240A6	○	63804
XF2J1FP1224DA3	●	63790	XF2J1FP110A5	●	63797	XF2J2FP1224DA2	●	63811
XF2J1FP1224DA5	●	63791	XF2J1FP110A6	○	63798	XF2J2FP1224DA3	●	63812
XF2J1FP1224DA6	○	63792	XF2J1FP240A1	●	63799	XF2J2FP1224DA4	●	63813
XF2J1FP110A1	●	63793	XF2J1FP240A2	●	63800	XF2J2FP110A2	●	63814
XF2J1FP110A2	●	63794	XF2J1FP240A3	●	63801	XF2J2FP240A2	●	63815
			XF2J1FP240A4	●	63802			



1F	V	-				2F	V	-			
	V	12 ÷ 24					V	12 ÷ 24			
Xenon 2J LRX 2J	mA	400	350	65	40	Xenon 2J LRX 2J	mA	350	350	80	35
	Cd (p)	700	1000	1300	1450		Cd (p)	350	400	600	550
								250	300	400	300

XF2J1FE1224DA1	●	63817	XF2J1FE110A4	●	63824	XF2J1FE240A6	○	63832
XF2J1FE1224DA2	●	63818	XF2J1FE110A5	●	63825	XF2J2FE1224DA1	●	89631
XF2J1FE1224DA3	●	63819	XF2J1FE110A6	○	63826	XF2J2FE1224DA2	●	89632
XF2J1FE1224DA4	●	89617	XF2J1FE240A1	●	63827	XF2J2FE1224DA3	●	89633
XF2J1FE1224DA6	○	89618	XF2J1FE240A2	●	63828	XF2J2FE1224DA4	●	89634
XF2J1FE1224DA5	●	63820	XF2J1FE240A3	●	63829	XF2J2FE1224DA5	●	89635
XF2J1FE110A1	●	63821	XF2J1FE240A4	●	63830	XF2J2FE1224DA6	○	89636
XF2J1FE110A2	●	63822	XF2J1FE240A5	●	63831	XF2J2FE110A2	●	63838
XF2J1FE110A3	●	63823			XF2J2FE240A2	●	63839	



Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.

Luci fisse

Continuous light beacons

V 12÷240  (±10%)		 50/60 Hz	IP 54	
°C -30 +50	On 		 1 2 3 4 5 6	PC autoestinguente self-extinguishing




M 16

MAXIFLASH N F MT
MAFNFMT

13

 BA 15d 25W LR BA 15d 25W	V 	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	A	2.1	1.1	0.52	0.22	0.10
	Cd (p)	135	140	140	20	30
 BA 15d 40W LR BA 15d 40W	V 	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	A	3.3	1.65	0.83	0.36	0.17
	Cd (p)	300	450	400	50	80

MAFNFMT12240DA1 ● 89271 MAFNFMT12240DA4 ● 89274
 MAFNFMT12240DA2 ● 89272 MAFNFMT12240DA5 ● 89275
 MAFNFMT12240DA3 ● 89273 MAFNFMT12240DA6 ○ 89276

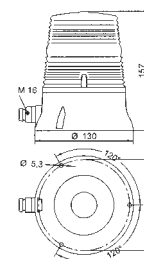




Kg. 0,40

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
 Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.




MAXIFLASH P F MT
MAFPFMT

13

 BA 15d 25W LR BA 15d 25W	V 	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	A	2.1	1.1	0.52	0.22	0.10
	Cd (p)	135	140	140	20	30
 BA 15d 40W LR BA 15d 40W	V 	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	A	3.3	1.65	0.83	0.36	0.17
	Cd (p)	300	450	400	50	80

MAFPFMT12240DA1 ● 89291 MAFPFMT12240DA4 ● 89294
 MAFPFMT12240DA2 ● 89292 MAFPFMT12240DA5 ● 89295
 MAFPFMT12240DA3 ● 89293 MAFPFMT12240DA6 ○ 89296



Kg. 0,40

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
 Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.




MAXIFLASH E F MT
MAFEFMT

13

 BA 15d 25W LR BA 15d 25W	V 	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	A	2.1	1.1	0.52	0.22	0.10
	Cd (p)	135	140	140	20	30
 BA 15d 40W LR BA 15d 40W	V 	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	A	3.3	1.65	0.83	0.36	0.17
	Cd (p)	300	450	400	50	80

MAFEFMT12240DA1 ● 89311 MAFEFMT12240DA4 ● 89314
 MAFEFMT12240DA2 ● 89312 MAFEFMT12240DA5 ● 89315
 MAFEFMT12240DA3 ● 89313 MAFEFMT12240DA6 ○ 89316






Kg. 0,45

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
 Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Luci lampeggianti Flashing beacons


V 12÷48 $\overline{\text{---}}$ -24÷240 \sim ($\pm 10\%$) H1: 12-24	$\overline{\text{---}}$	\sim 50/60 Hz	Flash/min. 110 \pm 20
IP 54	$^{\circ}\text{C}$ -30 +50	On ∞	1 2 3 4 5 6 PC
			autoestinguente self-extinguishing

	V $\overline{\text{---}}$	12 ÷ 24 ÷ 48					-	-
	V \sim	-	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240					
	A	2.2	1.1	0.52	0.22	0.10		
	Cd (p)	135	140	140	20	30		
BA 15d 25W LR BA 15d 25W								
	V $\overline{\text{---}}$	12 ÷ 24 ÷ 48					-	-
	V \sim	-	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240					
	A	3.4	1.7	0.83	0.36	0.17		
	Cd (p)	300	450	400	50	80		
BA 15d 40W LR BA 15d 40W								

	V $\overline{\text{---}}$	12	24
	V \sim	12	24
	A	4.6	2.9
	Cd (p)	350	350
H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24			




MAFNLMT1248D1	● 89331	MAFNH12D1	● 83801	MAFNH24D1	● 83821
MAFNLMT1248D2	● 89332	MAFNH12D2	● 83802	MAFNH24D2	● 83822
MAFNLMT1248D3	● 89333	MAFNH12D3	● 83803	MAFNH24D3	● 83823
MAFNLMT1248D4	● 89334	MAFNH12D4	● 83804	MAFNH24D4	● 83824
MAFNLMT1248D5	● 89335	MAFNH12D5	● 83805	MAFNH24D5	● 83825
MAFNLMT1248D6	○ 89336	MAFNH12D6	○ 83806	MAFNH24D6	○ 83826
MAFNLMT24240A1	● 89341	MAFNH12A1	● 83811	MAFNH24A1	● 83831
MAFNLMT24240A2	● 89342	MAFNH12A2	● 83812	MAFNH24A2	● 83832
MAFNLMT24240A3	● 89343	MAFNH12A3	● 83813	MAFNH24A3	● 83833
MAFNLMT24240A4	● 89344	MAFNH12A4	● 83814	MAFNH24A4	● 83834
MAFNLMT24240A5	● 89345	MAFNH12A5	● 83815	MAFNH24A5	● 83835
MAFNLMT24240A6	○ 89346	MAFNH12A6	○ 83816	MAFNH24A6	○ 83836

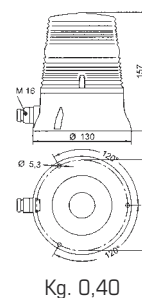

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.




MAFPLMT1248D1	● 89371	MAFPH12D1	● 83841	MAFPH24D1	● 83861
MAFPLMT1248D2	● 89372	MAFPH12D2	● 83842	MAFPH24D2	● 83862
MAFPLMT1248D3	● 89373	MAFPH12D3	● 83843	MAFPH24D3	● 83863
MAFPLMT1248D4	● 89374	MAFPH12D4	● 83844	MAFPH24D4	● 83864
MAFPLMT1248D5	● 89375	MAFPH12D5	● 83845	MAFPH24D5	● 83865
MAFPLMT1248D6	○ 89376	MAFPH12D6	○ 83846	MAFPH24D6	○ 83866
MAFPLMT24240A1	● 89381	MAFPH12A1	● 83851	MAFPH24A1	● 83871
MAFPLMT24240A2	● 89382	MAFPH12A2	● 83852	MAFPH24A2	● 83872
MAFPLMT24240A3	● 89383	MAFPH12A3	● 83853	MAFPH24A3	● 83873
MAFPLMT24240A4	● 89384	MAFPH12A4	● 83854	MAFPH24A4	● 83874
MAFPLMT24240A5	● 89385	MAFPH12A5	● 83855	MAFPH24A5	● 83875
MAFPLMT24240A6	○ 89386	MAFPH12A6	○ 83856	MAFPH24A6	○ 83876



Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.



MAFELMT1248D1	● 89621	MAFEH12D1	● 83881	MAFEH24D1	● 83901
MAFELMT1248D2	● 89622	MAFEH12D2	● 83882	MAFEH24D2	● 83902
MAFELMT1248D3	● 89623	MAFEH12D3	● 83883	MAFEH24D3	● 83903
MAFELMT1248D4	● 89624	MAFEH12D4	● 83884	MAFEH24D4	● 83904
MAFELMT1248D5	● 89625	MAFEH12D5	● 83885	MAFEH24D5	● 83905
MAFELMT1248D6	○ 89626	MAFEH12D6	○ 83886	MAFEH24D6	○ 83906
MAFELMT24240A1	● 89411	MAFEH12A1	● 83891	MAFEH24A1	● 83911
MAFELMT24240A2	● 89412	MAFEH12A2	● 83892	MAFEH24A2	● 83912
MAFELMT24240A3	● 89413	MAFEH12A3	● 83893	MAFEH24A3	● 83913
MAFELMT24240A4	● 89414	MAFEH12A4	● 83894	MAFEH24A4	● 83914
MAFELMT24240A5	● 89415	MAFEH12A5	● 83895	MAFEH24A5	● 83915
MAFELMT24240A6	○ 89416	MAFEH12A6	○ 83896	MAFEH24A6	○ 83916



Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.

Luci lampeggianti (fisse) a led integrati


Led integrated flashing (continuous light) beacons

V 24 - 48 - 110 - 240 (±10%)				50/60 Hz		Flash/min. 0-150±20	
IP 54		°C -30 +50	On		1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing



V	24	48	-	-
V	24	48	110	240
mA	180	170	40	40
mA	170	170	40	40

LD455MXN24DA1	65331	LD455MXN48DA3	65343	LD455MXN110A5	65355
LD455MXN24DA2	65332	LD455MXN48DA4	65344	LD455MXN110A6	65356
LD455MXN24DA3	65333	LD455MXN48DA5	65345	LD455MXN240A1	65361
LD455MXN24DA4	65334	LD455MXN48DA6	65346	LD455MXN240A2	65362
LD455MXN24DA5	65335	LD455MXN110A1	65351	LD455MXN240A3	65363
LD455MXN24DA6	65336	LD455MXN110A2	65352	LD455MXN240A4	65364
LD455MXN48DA1	65341	LD455MXN110A3	65353	LD455MXN240A5	65365
LD455MXN48DA2	65342	LD455MXN110A4	65354	LD455MXN240A6	65366




Kg. 0,45



V	24	48	-	-
V	24	48	110	240
mA	180	170	40	40
mA	170	170	40	40

LD455MXP24DA1	65371	LD455MXP48DA3	65383	LD455MXP110A5	65395
LD455MXP24DA2	65372	LD455MXP48DA4	65384	LD455MXP110A6	65396
LD455MXP24DA3	65373	LD455MXP48DA5	65385	LD455MXP240A1	65401
LD455MXP24DA4	65374	LD455MXP48DA6	65386	LD455MXP240A2	65402
LD455MXP24DA5	65375	LD455MXP110A1	65391	LD455MXP240A3	65403
LD455MXP24DA6	65376	LD455MXP110A2	65392	LD455MXP240A4	65404
LD455MXP48DA1	65381	LD455MXP110A3	65393	LD455MXP240A5	65405
LD455MXP48DA2	65382	LD455MXP110A4	65394	LD455MXP240A6	65406



Kg. 0,45


Luce lampeggiante a led integrati

Led integrated flashing beacon



V	24	48	-	-
V	24	48	110	240
mA	180	170	40	40
mA	170	170	40	40

LD455MXLE24DA1	65411	LD455MXLE48DA3	65423	LD455MXLE110A5	65435
LD455MXLE24DA2	65412	LD455MXLE48DA4	65424	LD455MXLE110A6	65436
LD455MXLE24DA3	65413	LD455MXLE48DA5	65425	LD455MXLE240A1	65441
LD455MXLE24DA4	65414	LD455MXLE48DA6	65426	LD455MXLE240A2	65442
LD455MXLE24DA5	65415	LD455MXLE110A1	65431	LD455MXLE240A3	65443
LD455MXLE24DA6	65416	LD455MXLE110A2	65432	LD455MXLE240A4	65444
LD455MXLE48DA1	65421	LD455MXLE110A3	65433	LD455MXLE240A5	65445
LD455MXLE48DA2	65422	LD455MXLE110A4	65434	LD455MXLE240A6	65446



Kg. 0,50

Luci xeno

Xenon flashing beacons

V 12÷24-110-240 (±10%)			50/60 Hz	J 2-6	Flash/min. 1F: 65±10 - 2F: 2x65±10
IP 54		°C -30 +40	On		1 2 3 4 5 6 PC autoestinguente self-extinguishing

1F		V	-				2F		V	-			
		V	110 240						V	110 240			
Xenon 2J LRX 2J		12 ÷ 24	400	350	65	40	Xenon 2J LRX 2J		12 ÷ 24	350	350	80	35
		mA	500	700	1100	1250			mA	300	400	600	400
		Cd (p)	250	300	400	500			Cd (p)	250	300	400	500
Xenon 6J LRX 6J		12 ÷ 24	1.0	0.75	0.10	0.09	Xenon 6J LRX 6J		12 ÷ 24	1.0	0.65	0.08	0.08
		A	2600	2600	2000	2650			A	570	600	450	1300
		Cd (p)	150	400	300	550			Cd (p)	150	400	300	550




M 16

MAXIXENOFASH N

MXF2J1FN
MXF2J2FN
MXF6J1FN
MXF6J2FN

13

MXF2J1FN1224DA1 ● 63841	MXF2J1FN240A5 ● 63857	MXF6J1FN240A3 ● 63879
MXF2J1FN1224DA2 ● 63842	MXF2J1FN240A6 ○ 63858	MXF6J1FN240A4 ● 63880
MXF2J1FN1224DA3 ● 63843	MXF6J1FN1224DA1 ● 63865	MXF6J1FN240A5 ● 63881
MXF2J1FN1224DA4 ● 63844	MXF6J1FN1224DA2 ○ 63866	MXF6J1FN240A6 ○ 63882
MXF2J1FN1224DA5 ● 63845	MXF6J1FN1224DA3 ● 63867	MXF2J2FN1224DA2 ● 63889
MXF2J1FN1224DA6 ○ 63846	MXF6J1FN1224DA4 ● 63868	MXF2J2FN110A2 ● 63890
MXF2J1FN110A1 ● 63847	MXF6J1FN1224DA5 ○ 63869	MXF2J2FN240A2 ● 63891
MXF2J1FN110A2 ● 63848	MXF6J1FN1224DA6 ○ 63870	MXF6J2FN1224DA1 ● 63893
MXF2J1FN110A3 ● 63849	MXF6J1FN110A1 ● 63871	MXF6J2FN1224DA2 ● 63894
MXF2J1FN110A4 ● 63850	MXF6J1FN110A2 ● 63872	MXF6J2FN1224DA3 ● 63895
MXF2J1FN110A5 ● 63851	MXF6J1FN110A3 ● 63873	MXF6J2FN1224DA5 ● 63896
MXF2J1FN110A6 ○ 63852	MXF6J1FN110A4 ● 63874	MXF6J2FN110A2 ● 63897
MXF2J1FN240A1 ● 63853	MXF6J1FN110A5 ○ 63875	MXF6J2FN110A3 ● 63898
MXF2J1FN240A2 ● 63854	MXF6J1FN110A6 ○ 63876	MXF6J2FN240A2 ● 63899
MXF2J1FN240A3 ● 63855	MXF6J1FN240A1 ● 63877	MXF6J2FN240A3 ● 63900
MXF2J1FN240A4 ● 63856	MXF6J1FN240A2 ● 63878	MXF6J2FN240A5 ● 21696

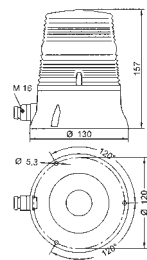

Kg. 0,55




MAXIXENOFASH P

MXF2J1FP
MXF2J2FP
MXF6J1FP
MXF6J2FP

13

MXF2J1FP1224DA1 ● 63903	MXF2J1FP240A5 ● 63915	MXF6J1FP240A5 ● 63933
MXF2J1FP1224DA2 ● 63904	MXF2J1FP240A6 ○ 63916	MXF6J1FP240A6 ○ 63934
MXF2J1FP1224DA5 ● 63905	MXF6J1FP1224DA2 ○ 63922	MXF2J2FP1224DA2 ● 63939
MXF2J1FP110A1 ● 63906	MXF6J1FP110A1 ● 63923	MXF2J2FP1224DA3 ● 63940
MXF2J1FP110A2 ● 63907	MXF6J1FP110A2 ● 63924	MXF2J2FP110A2 ● 63941
MXF2J1FP110A3 ● 63908	MXF6J1FP110A3 ● 63925	MXF2J2FP240A2 ● 63942
MXF2J1FP110A4 ● 63909	MXF6J1FP110A4 ● 63926	MXF2J2FP240A6 ○ 63943
MXF2J1FP110A6 ○ 63910	MXF6J1FP110A5 ● 63927	MXF6J2FP1224DA2 ● 63945
MXF2J1FP240A1 ● 63911	MXF6J1FP110A6 ○ 63928	MXF6J2FP1224DA3 ● 63946
MXF2J1FP240A2 ● 63912	MXF6J1FP240A1 ● 63929	MXF6J2FP110A2 ● 63947
MXF2J1FP240A3 ● 63913	MXF6J1FP240A2 ● 63930	MXF6J2FP240A2 ● 63948
MXF2J1FP240A4 ● 63914	MXF6J1FP240A3 ● 63931	MXF6J2FP240A6 ○ 63949
	MXF6J1FP240A4 ● 63932	



Kg. 0,55




MAXIXENOFASH E

MXF2J1FE
MXF2J2FE
MXF6J1FE
MXF6J2FE

13

MXF2J1FE1224DA1 ● 89641	MXF6J1FE1224DA1 ● 89661	MXF2J2FE1224DA2 ● 89652
MXF2J1FE1224DA2 ● 89642	MXF6J1FE1224DA2 ● 89662	MXF2J2FE1224DA3 ● 89653
MXF2J1FE1224DA3 ● 89643	MXF6J1FE1224DA3 ● 89663	MXF2J2FE1224DA4 ● 89654
MXF2J1FE1224DA4 ● 89644	MXF6J1FE1224DA4 ● 89664	MXF2J2FE1224DA5 ● 89655
MXF2J1FE1224DA5 ● 89645	MXF6J1FE1224DA5 ● 89665	MXF2J2FE1224DA6 ○ 89656
MXF2J1FE1224DA6 ○ 89646	MXF6J1FE1224DA6 ○ 89666	MXF2J2FE110A2 ● 63978
MXF2J1FE110A1 ● 63951	MXF6J1FE110A2 ● 63966	MXF2J2FE240A2 ● 63979
MXF2J1FE110A3 ● 63952	MXF6J1FE110A3 ● 63967	MXF6J2FE1224DA1 ● 89671
MXF2J1FE110A4 ● 63953	MXF6J1FE110A4 ● 63968	MXF6J2FE1224DA2 ● 89672
MXF2J1FE110A5 ● 63954	MXF6J1FE240A1 ● 63969	MXF6J2FE1224DA3 ● 89673
MXF2J1FE110A6 ○ 63955	MXF6J1FE240A2 ● 63970	MXF6J2FE1224DA4 ● 89674
MXF2J1FE240A1 ● 63956	MXF6J1FE240A3 ● 63971	MXF6J2FE1224DA5 ● 89675
MXF2J1FE240A2 ● 63957	MXF6J1FE240A6 ○ 63972	MXF6J2FE1224DA6 ○ 89676
MXF2J1FE240A3 ● 63958	MXF2J2FE1224DA1 ● 89651	MXF6J2FE110A2 ● 63981
MXF2J1FE240A6 ○ 63959		MXF6J2FE240A2 ● 63982



Kg. 0,57

Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.

Luci fisse

Continuous light beacons




BABYLAMP F MT
BABYFMT

⑥

V 12÷240 $\tilde{\sim}$ ($\pm 10\%$)	\equiv	\sim 50/60 Hz	IP 65	
°C -30 +60	On ∞		1 2 3 4 5 6	PC autoestinguente self-extinguishing

 BA 15d 25W LR BA 15d 25W	V $\tilde{\sim}$	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	A	2.1	1.1	0.52	0.22	0.10
	Cd (p)	100	70	60	75	80

BABYFMT12240DA1	● 26801	BABYFMT12240DA4	● 26804
BABYFMT12240DA2	● 26802	BABYFMT12240DA5	● 26805
BABYFMT12240DA3	● 26803	BABYFMT12240DA6	○ 26806



Kg. 0,53

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Luci lampeggianti

Flashing beacons




BABYLAMP L MT
BABYLMT

⑥

V 12÷48 \equiv -24÷240 $\tilde{\sim}$ ($\pm 10\%$)	\equiv	\sim 50/60 Hz	Flash/min. 110 \pm 20	IP 65	
°C -30 +60	On ∞		1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing

 BA 15d 25W LR BA 15d 25W	V \equiv	12 ÷ 24 ÷ 48 - -				
	V $\tilde{\sim}$	- 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	A	2.2	1.1	0.52	0.22	0.10
	Cd (p)	100	70	60	75	80

BABYLMT1248D1	● 26630	BABYLMT24240A1	● 26636
BABYLMT1248D2	● 26631	BABYLMT24240A2	● 26637
BABYLMT1248D3	● 26632	BABYLMT24240A3	● 26638
BABYLMT1248D4	● 26633	BABYLMT24240A4	● 26639
BABYLMT1248D5	● 26634	BABYLMT24240A5	● 26640
BABYLMT1248D6	○ 26635	BABYLMT24240A6	○ 26641



Kg. 0,53

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Luci lampeggianti (fisse) a led integrati

Led integrated flashing (continuous light) beacons




LD 365 BABYLAMP
LD365BABY

6

V 24 48 110 240 (±10%)		°C -30 +50	On			Flash/min. 0-150±20	PC autoestinguente self-extinguishing
-----------------------------------	--	-------------------	-----------	--	--	----------------------------	--

V	24	48	-	-
V	110	240	-	-
mA	180	170	40	40
mA	170	180	40	40

LD365BABY24DA1	65531	LD365BABY48DA3	65543	LD365BABY110A5	65555
LD365BABY24DA2	65532	LD365BABY48DA4	65544	LD365BABY110A6	65556
LD365BABY24DA3	65533	LD365BABY48DA5	65545	LD365BABY240A1	65561
LD365BABY24DA4	65534	LD365BABY48DA6	65546	LD365BABY240A2	65562
LD365BABY24DA5	65535	LD365BABY110A1	65551	LD365BABY240A3	65563
LD365BABY24DA6	65536	LD365BABY110A2	65552	LD365BABY240A4	65564
LD365BABY48DA1	65541	LD365BABY110A3	65553	LD365BABY240A5	65565
LD365BABY48DA2	65542	LD365BABY110A4	65554	LD365BABY240A6	65566

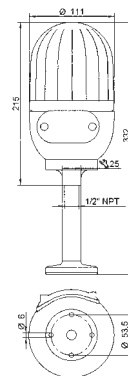

Kg. 0,58

Luci xeno

Xenon flashing beacons




BABYFLASH
BABYX2J1F
BABYX2J2F

6

V 12 ÷ 24 - 110 - 240 (±10%)		°C -10 +50	On			Flash/min. 1F: 65±10 - 2F: 2x65±10	PC autoestinguente self-extinguishing
-------------------------------------	--	-------------------	-----------	--	--	---	--

1F	V	12 ÷ 24	-	-	2F	V	12 ÷ 24	-	-		
Xenon 2J LRX 2J	V	110	240		Xenon 2J LRX 2J	V	110	240			
	mA	400	350	65	40	mA	350	350	80	35	
	Cd (p)	800	950	1000	1200	Cd (p)	350	400	800	700	400

BABYX2J1F1224DA1	26701	BABYX2J1F240A1	26713	BABYX2J2F110A1	26727
BABYX2J1F1224DA2	26702	BABYX2J1F240A2	26714	BABYX2J2F110A2	26728
BABYX2J1F1224DA3	26703	BABYX2J1F240A3	26715	BABYX2J2F110A3	26729
BABYX2J1F1224DA4	26704	BABYX2J1F240A4	26716	BABYX2J2F110A4	26730
BABYX2J1F1224DA5	26705	BABYX2J1F240A5	26717	BABYX2J2F110A5	26731
BABYX2J1F1224DA6	26706	BABYX2J1F240A6	26718	BABYX2J2F110A6	26732
BABYX2J1F110A1	26707	BABYX2J2F1224DA1	26721	BABYX2J2F240A1	26733
BABYX2J1F110A2	26708	BABYX2J2F1224DA2	26722	BABYX2J2F240A2	26734
BABYX2J1F110A3	26709	BABYX2J2F1224DA3	26723	BABYX2J2F240A3	26735
BABYX2J1F110A4	26710	BABYX2J2F1224DA4	26724	BABYX2J2F240A4	26736
BABYX2J1F110A5	26711	BABYX2J2F1224DA5	26725	BABYX2J2F240A5	26737
BABYX2J1F110A6	26712	BABYX2J2F1224DA6	26726	BABYX2J2F240A6	26738



Kg. 0,55

Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.

Luci fisse

Continuous light beacons

V 12÷240 (±10%)			50/60 Hz	IP 65
°C -30 +50	On		1 2 3 4 5 6 PC	autoestinguente self-extinguishing




M 16

LAMPALLARM FRESNEL P B F MT
LAPBFMT



 BA 15d 40W LR BA 15d 40W	V	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	A	3.3	1.65	0.83	0.36	0.17
	Cd (p)	800	1000	800	75	150

LAPBFMT12240DA1	●	89431	LAPBFMT12240DA4	●	89434
LAPBFMT12240DA2	●	89432	LAPBFMT12240DA5	●	89435
LAPBFMT12240DA3	●	89433	LAPBFMT12240DA6	○	89436



Kg. 0,50

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.
Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.




BLINDO LAMPALLARM
FRESNEL AL B F MT
BDLAALBFMT



 BA 15d 40W LR BA 15d 40W	V	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	A	3.3	1.65	0.83	0.36	0.17
	Cd (p)	800	1000	800	75	150

BDLAALBFMT12240DA1	●	89551	BDLAALBFMT12240DA4	●	89554
BDLAALBFMT12240DA2	●	89552	BDLAALBFMT12240DA5	●	89555
BDLAALBFMT12240DA3	●	89553	BDLAALBFMT12240DA6	○	89556

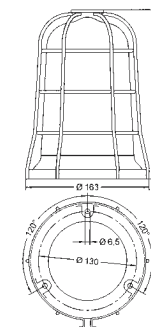

Kg. 0,95

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Luci lampeggianti

Flashing beacons

V 12÷48 -24÷240 (±10%)			50/60 Hz	Flash/min. 110±20
H1: 12-24	IP 65	°C -30 +50	On	
			1 2 3 4 5 6 PC	autoestinguente self-extinguishing



M 16


LAMPALLARM FRESNEL P B L
LAPBLMT
LAPBH



 BA 15d 40W LR BA 15d 40W	V	12 ÷ 24 ÷ 48	-	-		
	V	-	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240			
	A	3.4	1.7	0.83	0.36	0.17
	Cd (p)	800	1000	800	75	150

 H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V	12	24
	V	12	24
	A	4.6	2.9
	Cd (p)	800	800

LAPBLMT1248D1	●	89451	LAPBH12D1	●	82401	LAPBH24D1	●	82421
LAPBLMT1248D2	●	89452	LAPBH12D2	●	82402	LAPBH24D2	●	82422
LAPBLMT1248D3	●	89453	LAPBH12D3	●	82403	LAPBH24D3	●	82423
LAPBLMT1248D4	●	89454	LAPBH12D4	●	82404	LAPBH24D4	●	82424
LAPBLMT1248D5	●	89455	LAPBH12D5	●	82405	LAPBH24D5	●	82425
LAPBLMT1248D6	○	89456	LAPBH12D6	○	82406	LAPBH24D6	○	82426
LAPBLMT24240A1	●	89461	LAPBH12A1	●	82411	LAPBH24A1	●	82431
LAPBLMT24240A2	●	89462	LAPBH12A2	●	82412	LAPBH24A2	●	82432
LAPBLMT24240A3	●	89463	LAPBH12A3	●	82413	LAPBH24A3	●	82433
LAPBLMT24240A4	●	89464	LAPBH12A4	●	82414	LAPBH24A4	●	82434
LAPBLMT24240A5	●	89465	LAPBH12A5	●	82415	LAPBH24A5	●	82435
LAPBLMT24240A6	○	89466	LAPBH12A6	○	82416	LAPBH24A6	○	82436



Kg. 0,50

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.
Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.

Luci lampeggianti Flashing beacons

V 12÷48 $\overline{\text{---}}$ -24÷240 \sim ($\pm 10\%$) H1: 12-24	$\overline{\text{---}}$	\sim 50/60 Hz	Flash/min. 110 \pm 20
IP 65	°C -30 +50	On ∞	1 2 3 4 5 6 PC
			autoestinguente self-extinguishing




M 16
LAMPALLARM FRESNEL AL B L
LAALBLMT
LAALBH

(2)

 BA 15d 40W LR BA 15d 40W	V $\overline{\text{---}}$	12 ÷ 24 ÷ 48	-	-	 H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V $\overline{\text{---}}$	12	24		
	V \sim	-	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240			V \sim	12	24		
	A	3.4	1.7	0.83		0.36	0.17	A	4.6	2.9
	Cd (p)	800	1000	800		75	150	Cd (p)	800	800

LAALBLMT1248D1	● 89491	LAALBH12D1	● 82441	LAALBH24D1	● 82461
LAALBLMT1248D2	● 89492	LAALBH12D2	● 82442	LAALBH24D2	● 82462
LAALBLMT1248D3	● 89493	LAALBH12D3	● 82443	LAALBH24D3	● 82463
LAALBLMT1248D4	● 89494	LAALBH12D4	● 82444	LAALBH24D4	● 82464
LAALBLMT1248D5	● 89495	LAALBH12D5	● 82445	LAALBH24D5	● 82465
LAALBLMT1248D6	○ 89496	LAALBH12D6	○ 82446	LAALBH24D6	○ 82466
LAALBLMT24240A1	● 89511	LAALBH12A1	● 82451	LAALBH24A1	● 82471
LAALBLMT24240A2	● 89512	LAALBH12A2	● 82452	LAALBH24A2	● 82472
LAALBLMT24240A3	● 89513	LAALBH12A3	● 82453	LAALBH24A3	● 82473
LAALBLMT24240A4	● 89514	LAALBH12A4	● 82454	LAALBH24A4	● 82474
LAALBLMT24240A5	● 89515	LAALBH12A5	● 82455	LAALBH24A5	● 82475
LAALBLMT24240A6	○ 89516	LAALBH12A6	○ 82456	LAALBH24A6	○ 82476



Kg. 0,56

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.




**BLINDO LAMPALLARM
FRESNEL AL B L**
BDLAALBLMT
BDLAALBH

(2) (17)

 BA 15d 40W LR BA 15d 40W	V $\overline{\text{---}}$	12 ÷ 24 ÷ 48	-	-	 H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V $\overline{\text{---}}$	12	24		
	V \sim	-	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240			V \sim	12	24		
	A	3.4	1.7	0.83		0.36	0.17	A	4.6	2.9
	Cd (p)	800	1000	800		75	150	Cd (p)	800	800

BDLAALBLMT1248D1	● 89561	BDLAALBLMT24240A3	● 89573
BDLAALBLMT1248D2	● 89562	BDLAALBLMT24240A4	● 89574
BDLAALBLMT1248D3	● 89563	BDLAALBLMT24240A5	● 89575
BDLAALBLMT1248D4	● 89564	BDLAALBLMT24240A6	○ 89576
BDLAALBLMT1248D5	● 89565	BDLAALBH12D2	● 86769
BDLAALBLMT1248D6	○ 89566	BDLAALBH24D2	● 86786
BDLAALBLMT24240A1	● 89571	BDLAALBH24D3	● 86787
BDLAALBLMT24240A2	● 89572	BDLAALBH24A2	● 86752



Kg. 0,95

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.




**BLINDO LAMPALLARM
FRESNEL P AG L**
BDLAPAGLMT
BDLAPAGH

(6) (7) (17)

 BA 15d 40W LR BA 15d 40W	V $\overline{\text{---}}$	12 ÷ 24 ÷ 48	-	-	 H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V $\overline{\text{---}}$	12	24		
	V \sim	-	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240			V \sim	12	24		
	A	3.4	1.7	0.83		0.36	0.17	A	4.6	2.9
	Cd (p)	800	1000	800		75	150	Cd (p)	800	800

BDLAPAGLMT1248D1	● 89581	BDLAPAGLMT24240A2	● 89592
BDLAPAGLMT1248D2	● 89582	BDLAPAGLMT24240A3	● 89593
BDLAPAGLMT1248D3	● 89583	BDLAPAGLMT24240A4	● 89594
BDLAPAGLMT1248D4	● 89584	BDLAPAGLMT24240A5	● 89595
BDLAPAGLMT1248D5	● 89585	BDLAPAGLMT24240A6	○ 89596
BDLAPAGLMT1248D6	○ 89586	BDLAPAGH24A5	● 86851
BDLAPAGLMT24240A1	● 89591		



Kg. 1,30

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Luci lampeggianti Flashing beacons

Segnalatore stagno Waterproof beacon



Inox
Stainless steel

LAMPALLARM
FRESNEL STAGNO


STLA
STLAH

10

V 12-24-48-110-240 (±10%)		50/60 Hz	Flash/min. 110±20
IP 67	°C -30 +50	On	1 2 3 4 5 6 PC autoestinguente self-extinguishing

 BA 15d 40W LR BA 15d 40W	V	12	24	48	-	-	 H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V	12	24
	V	-	24	48	110	240		V	12	24
	A	3.4	1.7	0.83	0.36	0.17		A	4.6	2.9
	Cd (p)	800	1000	800	75	150		Cd (p)	800	800

STLA12D6	○	90532	STLA48A5	●	90519
STLA12A6	○	90524	STLA110A2	●	90534
STLA24D2	●	90520	STLA110A3	●	90533
STLA24D3	●	90521	STLA240A3	●	90536
STLA24D5	●	90527	STLAH12D1	●	90540
STLA24A2	●	90523	STLAH12D3	●	90541
STLA24A3	●	90528	STLAH24D3	●	90516
STLA24A5	●	90535	STLAH24D5	●	90517
STLA48A2	●	90522	STLAH24A3	●	90515
STLA48A3	●	90530			



Kg. 1,33

Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option

Luci lampeggianti (fisse) a led integrati Led integrated flashing (continuous light) beacons




M 16
LD 455 LAMP PB
LD455LAPB

6

V 24 - 48 - 110 - 240 (±10%)		50/60 Hz	Flash/min. 0-150±20
IP 65	°C -30 +50	On	1 2 3 4 5 6 PC autoestinguente self-extinguishing

V	24	48	-	-
V			110	240
● ● ● mA	180	170	40	40
● ● ○ mA	170	170	40	40

LD455LAPB24DA1	●	65451	LD455LAPB48DA3	●	65463	LD455LAPB110A5	●	65475
LD455LAPB24DA2	●	65452	LD455LAPB48DA4	●	65464	LD455LAPB110A6	○	65476
LD455LAPB24DA3	●	65453	LD455LAPB48DA5	●	65465	LD455LAPB240A1	●	65481
LD455LAPB24DA4	●	65454	LD455LAPB48DA6	○	65466	LD455LAPB240A2	●	65482
LD455LAPB24DA5	●	65455	LD455LAPB110A1	●	65471	LD455LAPB240A3	●	65483
LD455LAPB24DA6	○	65456	LD455LAPB110A2	●	65472	LD455LAPB240A4	●	65484
LD455LAPB48DA1	●	65461	LD455LAPB110A3	●	65473	LD455LAPB240A5	●	65485
LD455LAPB48DA2	●	65462	LD455LAPB110A4	●	65474	LD455LAPB240A6	○	65486



Kg. 0,55

Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.




M 16
LD 455 LAMP AL B
LD455LAALB

2

V	24	48	-	-
V			110	240
● ● ● mA	180	170	40	40
● ● ○ mA	170	170	40	40

LD455LAALB24DA1	●	65491	LD455LAALB48DA3	●	65503	LD455LAALB110A5	●	65515
LD455LAALB24DA2	●	65492	LD455LAALB48DA4	●	65504	LD455LAALB110A6	○	65516
LD455LAALB24DA3	●	65493	LD455LAALB48DA5	●	65505	LD455LAALB240A1	●	65521
LD455LAALB24DA4	●	65494	LD455LAALB48DA6	○	65506	LD455LAALB240A2	●	65522
LD455LAALB24DA5	●	65495	LD455LAALB110A1	●	65511	LD455LAALB240A3	●	65523
LD455LAALB24DA6	○	65496	LD455LAALB110A2	●	65512	LD455LAALB240A4	●	65524
LD455LAALB48DA1	●	65501	LD455LAALB110A3	●	65513	LD455LAALB240A5	●	65525
LD455LAALB48DA2	●	65502	LD455LAALB110A4	●	65514	LD455LAALB240A6	○	65526

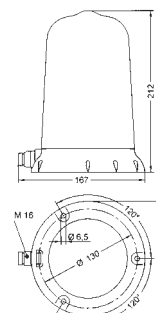

Kg. 0,61

Linea luminosa . Luminous range

Luci xeno

Xenon flashing beacons

V 12÷24-110-240 (±10%)	☐	~ 50/60 Hz	J 6	IP 65
°C -30 +40	On ∞		1 2 3 4 5 6	PC autoestinguente self-extinguishing




M 16
LAMPALLARM
XENOFRESNEL PB
LAXPB6J1F
LAXPB6J2F



1F	V ☐	-				2F	V ☐	-			
 Xenon 6J LRX 6J	V ~	12 ÷ 24				 Xenon 6J LRX 6J	V ~	12 ÷ 24			
	A	1.0	0.75	0.1	0.09		A	1.0	0.65	0.08	0.08
	Cd (p)	3100	3500	2600	3250		Cd (p)	1800	1850	1000	2000
	Fl/min	65±10					Fl/min	2 x 65±10			

LAXPB6J1F1224DA1 ● 85411	LAXPB6J1F240A1 ● 85431	LAXPB6J2F110A1 ● 85451
LAXPB6J1F1224DA2 ● 85412	LAXPB6J1F240A2 ● 85432	LAXPB6J2F110A2 ● 85452
LAXPB6J1F1224DA3 ● 85413	LAXPB6J1F240A3 ● 85433	LAXPB6J2F110A3 ● 85453
LAXPB6J1F1224DA4 ● 85414	LAXPB6J1F240A4 ● 85434	LAXPB6J2F110A4 ● 85454
LAXPB6J1F1224DA5 ● 85415	LAXPB6J1F240A5 ● 85435	LAXPB6J2F110A5 ● 85455
LAXPB6J1F1224DA6 ○ 85416	LAXPB6J1F240A6 ○ 85436	LAXPB6J2F110A6 ○ 85456
LAXPB6J1F110A1 ● 85421	LAXPB6J2F1224DA1 ● 85441	LAXPB6J2F240A1 ● 85461
LAXPB6J1F110A2 ● 85422	LAXPB6J2F1224DA2 ● 85442	LAXPB6J2F240A2 ● 85462
LAXPB6J1F110A3 ● 85423	LAXPB6J2F1224DA3 ● 85443	LAXPB6J2F240A3 ● 85463
LAXPB6J1F110A4 ● 85424	LAXPB6J2F1224DA4 ● 85444	LAXPB6J2F240A4 ● 85464
LAXPB6J1F110A5 ● 85425	LAXPB6J2F1224DA5 ● 85445	LAXPB6J2F240A5 ● 85465
LAXPB6J1F110A6 ○ 85426	LAXPB6J2F1224DA6 ○ 85446	LAXPB6J2F240A6 ○ 85466

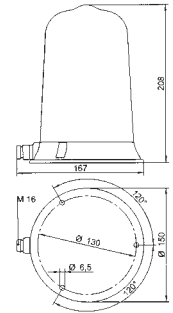

Kg. 0,50


Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici.
Code numbers for the black version are available on request.



M 16
LAMPALLARM
XENOFRESNEL AL B
LAXALB6J1F
LAXALB6J2F



LAXALB6J1F1224DA1 ● 84751	LAXALB6J1F240A1 ● 84771	LAXALB6J2F110A1 ● 84791
LAXALB6J1F1224DA2 ● 84752	LAXALB6J1F240A2 ● 84772	LAXALB6J2F110A2 ● 84792
LAXALB6J1F1224DA3 ● 84753	LAXALB6J1F240A3 ● 84773	LAXALB6J2F110A3 ● 84793
LAXALB6J1F1224DA4 ● 84754	LAXALB6J1F240A4 ● 84774	LAXALB6J2F110A4 ● 84794
LAXALB6J1F1224DA5 ● 84755	LAXALB6J1F240A5 ● 84775	LAXALB6J2F110A5 ● 84795
LAXALB6J1F1224DA6 ○ 84756	LAXALB6J1F240A6 ○ 84776	LAXALB6J2F110A6 ○ 84796
LAXALB6J1F110A1 ● 84761	LAXALB6J2F1224DA1 ● 84781	LAXALB6J2F240A1 ● 84801
LAXALB6J1F110A2 ● 84762	LAXALB6J2F1224DA2 ● 84782	LAXALB6J2F240A2 ● 84802
LAXALB6J1F110A3 ● 84763	LAXALB6J2F1224DA3 ● 84783	LAXALB6J2F240A3 ● 84803
LAXALB6J1F110A4 ● 84764	LAXALB6J2F1224DA4 ● 84784	LAXALB6J2F240A4 ● 84804
LAXALB6J1F110A5 ● 84765	LAXALB6J2F1224DA5 ● 84785	LAXALB6J2F240A5 ● 84805
LAXALB6J1F110A6 ○ 84766	LAXALB6J2F1224DA6 ○ 84786	LAXALB6J2F240A6 ○ 84806

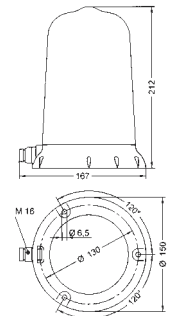

Kg. 0,70

Segnalatore stagno Waterproof beacon



Inox
Stainless
steel


**LAMPALLARM
XENOFRESNEL STAGNO**
STLAXFR6J1F
STLAXFR6J2F



V 12÷24-110-240 (±10%)	☐	~ 50/60 Hz	J 6	Flash/min. 1F: 65±10 - 2F: 2x65±10
IP 67	°C -30 +40	On ∞		1 2 3 4 5 6 PC autoestinguente self-extinguishing

1F	V ☐	-				2F	V ☐	-			
 Xenon 6J LRX 6J	V ~	12 ÷ 24				 Xenon 6J LRX 6J	V ~	12 ÷ 24			
	A	1.0	0.75	0.1	0.09		A	1.0	0.65	0.08	0.08
	Cd (p)	3100	3500	2600	3250		Cd (p)	1800	1850	1000	2000
	Fl/min	65±10					Fl/min	2 x 65±10			

STLAXFR6J1F1224DA2 ● 22065	STLAXFR6J1F240A2 ● 91517	STLAXFR6J2F1224DA1 ● 22070
STLAXFR6J1F1224DA3 ● 22066	STLAXFR6J1F240A3 ● 91524	STLAXFR6J2F1224DA2 ● 22071
STLAXFR6J1F1224DA5 ● 22068	STLAXFR6J1F240A4 ● 91523	STLAXFR6J2F1224DA3 ● 22072
STLAXFR6J1F110A2 ● 91528	STLAXFR6J1F240A5 ● 91520	STLAXFR6J2F110A2 ● 22077
STLAXFR6J1F240A1 ● 91527	STLAXFR6J1F240A6 ○ 91519	STLAXFR6J2F240A2 ● 22083



Kg. 1,53

Luci fisse

Continuous light beacons




M 20
PG/AGR/F MT
PGAGRFMT



V 12÷240 $\overline{\sim}$ ($\pm 10\%$)	$\overline{\sim}$	\sim 50/60 Hz	IP 55	
°C -30 +50	On ∞		1 2 3 4 5 6	PC autoestinguente self-extinguishing

 BA 15d 40W LR BA 15d 40W	V $\overline{\sim}$	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	A	3.3	1.65	0.83	0.36	0.17
	Cd (p)	800	1000	800	75	150

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| PGAGRFMT12240DA1 ● 47531 | PGAGRFMT12240DA4 ● 47534 |
| PGAGRFMT12240DA2 ● 47532 | PGAGRFMT12240DA5 ● 47535 |
| PGAGRFMT12240DA3 ● 47533 | PGAGRFMT12240DA6 ○ 47536 |

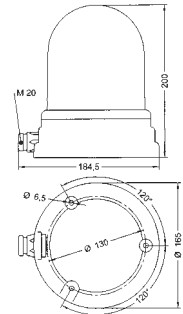

Kg. 0,66

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Luci lampeggianti

Flashing beacons



M 20
PG/AGR/L
PGAGRLMT
PGAGRLH




V 12÷48 $\overline{\sim}$ -24÷240 \sim ($\pm 10\%$)	$\overline{\sim}$	\sim 50/60 Hz	Flash/min. 110±20	
H1: 12-24	On ∞		1 2 3 4 5 6	PC autoestinguente self-extinguishing

 BA 15d 40W LR BA 15d 40W	V $\overline{\sim}$	12 ÷ 24 ÷ 48	-	-		
	V \sim	-	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240			
	A	3.4	1.7	0.83	0.36	0.17
	Cd (p)	800	1000	800	75	150

 H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V $\overline{\sim}$	12	24
	V \sim	12	24
	A	4.6	2.9
	Cd (p)	800	800

- | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| PGAGRLMT1248D1 ● 47541 | PGAGRLH12D1 ● 47561 | PGAGRLH24D1 ● 47311 |
| PGAGRLMT1248D2 ● 47542 | PGAGRLH12D2 ● 47562 | PGAGRLH24D2 ● 47312 |
| PGAGRLMT1248D3 ● 47543 | PGAGRLH12D3 ● 47563 | PGAGRLH24D3 ● 47313 |
| PGAGRLMT1248D4 ● 47544 | PGAGRLH12D4 ● 47564 | PGAGRLH24D4 ● 47314 |
| PGAGRLMT1248D5 ● 47545 | PGAGRLH12D5 ● 47565 | PGAGRLH24D5 ● 47315 |
| PGAGRLMT1248D6 ○ 47546 | PGAGRLH12D6 ○ 47566 | PGAGRLH24D6 ○ 47316 |
| PGAGRLMT24240A1 ● 47551 | PGAGRLH12A1 ● 47571 | PGAGRLH24A1 ● 47321 |
| PGAGRLMT24240A2 ● 47552 | PGAGRLH12A2 ● 47572 | PGAGRLH24A2 ● 47322 |
| PGAGRLMT24240A3 ● 47553 | PGAGRLH12A3 ● 47573 | PGAGRLH24A3 ● 47323 |
| PGAGRLMT24240A4 ● 47554 | PGAGRLH12A4 ● 47574 | PGAGRLH24A4 ● 47324 |
| PGAGRLMT24240A5 ● 47555 | PGAGRLH12A5 ● 47575 | PGAGRLH24A5 ● 47325 |
| PGAGRLMT24240A6 ○ 47556 | PGAGRLH12A6 ○ 47576 | PGAGRLH24A6 ○ 47326 |

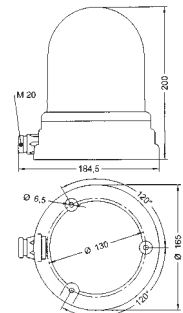

Kg. 0,66

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.
Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Luci lampeggianti (fisse) a led integrati

Led integrated flashing (continuous light) beacons




M 20
LD 455 PG/AGR
LD455PGAGR



V 24 $\overline{\sim}$ -48 $\overline{\sim}$ -110 \sim -240 \sim ($\pm 10\%$)	$\overline{\sim}$	\sim 50/60 Hz	Flash/min. 0-150±20	
IP 55	°C -30 +50	On ∞		1 2 3 4 5 6 PC autoestinguente self-extinguishing

V $\overline{\sim}$	24	48	-	-
V \sim	-	-	110	240
● ● mA	180	170	40	40
● ○ mA	170	170	40	40

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| LD455PGAGR24DA1 ● 65571 | LD455PGAGR48DA3 ● 65583 | LD455PGAGR110A5 ● 65595 |
| LD455PGAGR24DA2 ● 65572 | LD455PGAGR48DA4 ● 65584 | LD455PGAGR110A6 ○ 65596 |
| LD455PGAGR24DA3 ● 65573 | LD455PGAGR48DA5 ● 65585 | LD455PGAGR240A1 ● 65601 |
| LD455PGAGR24DA4 ● 65574 | LD455PGAGR48DA6 ○ 65586 | LD455PGAGR240A2 ● 65602 |
| LD455PGAGR24DA5 ● 65575 | LD455PGAGR110A1 ● 65591 | LD455PGAGR240A3 ● 65603 |
| LD455PGAGR24DA6 ○ 65576 | LD455PGAGR110A2 ● 65592 | LD455PGAGR240A4 ● 65604 |
| LD455PGAGR48DA1 ● 65581 | LD455PGAGR110A3 ● 65593 | LD455PGAGR240A5 ● 65605 |
| LD455PGAGR48DA2 ● 65582 | LD455PGAGR110A4 ● 65594 | LD455PGAGR240A6 ○ 65606 |



Kg. 0,71

Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.

Luci xeno

Xenon flashing beacons

V 12÷24-110-240 (±10%)			50/60 Hz	J 2-6	Flash/min. 1F: 65±10 - 2F: 2x65±10
IP 55		°C -30 +40	On		1 2 3 4 5 6 PC autoestinguente self-extinguishing

1F Xenon 2J LRX 2J	V	12 ÷ 24				-	-	1F Xenon 6J LRX 6J	V	12 ÷ 24				-	-						
	V					110	240		V					110	240						
	mA	400	350	65	40					A	1.0	0.75	0.1	0.09							
	Cd (p)	500	700	1100	1250					Cd (p)	3000	3000	2000	5000							
2F Xenon 2J LRX 2J	V	12 ÷ 24				-	-	2F Xenon 6J LRX 6J	V	12 ÷ 24				-	-						
	V					110	240		V					110	240						
	mA	350	350	80	35					A	1.0	0.65	0.08	0.08							
	Cd (p)	300	400	600	400	250	300		500	300					Cd (p)	1500	2000	980	2250	500	1000




M 20

PG/X/AGR
PGXAGR2J1F
PGXAGR2J2F
PGXAGR6J1F
PGXAGR6J2F

③

PGXAGR2J1F1224DA1	● 47361	PGXAGR6J1F1224DA1	● 47381
PGXAGR2J1F1224DA2	● 47362	PGXAGR6J1F1224DA2	● 47382
PGXAGR2J1F1224DA3	● 47363	PGXAGR6J1F1224DA3	● 47383
PGXAGR2J1F1224DA5	● 47365	PGXAGR6J1F1224DA4	● 47384
PGXAGR2J1F1224DA6	○ 47366	PGXAGR6J1F1224DA5	● 47385
PGXAGR2J1F240A1	● 47371	PGXAGR6J1F110A2	● 47392
PGXAGR2J1F240A2	● 47372	PGXAGR6J1F240A1	● 47401
PGXAGR2J1F240A3	● 47373	PGXAGR6J1F240A2	● 47402
PGXAGR2J1F240A4	● 47374	PGXAGR6J1F240A3	● 47403
PGXAGR2J1F240A5	● 47375	PGXAGR6J1F240A4	● 47404
PGXAGR2J1F240A6	○ 47376	PGXAGR6J1F240A5	● 47405
		PGXAGR6J1F240A6	○ 47406
		PGXAGR6J2F1224DA2	● 47412

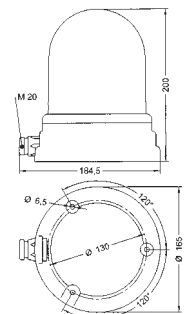

Kg. 0,72

Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.

Luci lampeggianti

Flashing beacons

V 12-24-48 (±10%)			50/60 Hz	Flash/min. 110±20	IP 54
°C -30 +50	On		1 2 3 4 5 6 PC	autoestinguente self-extinguishing	

 BA 15s 45W LR BA 15s 45W E14 40W LR E14S 40W	V	12	24	48	 H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V	12	24
	V	12	24	48		V	12	24
	A	3.8	1.9	0.9		A	4.6	2.9
	Cd (p)	200	150	100		Cd (p)	350	350




M 12

BLINDO LAMP
BDL
BDLH

② ⑰

BDL12D1	● 86002	BDL24D3	● 86014	BDL48D5	● 86045	BDLH12A6	○ 86057
BDL12D2	● 86001	BDL24D4	● 86015	BDL48A2	● 86046	BDLH24D1	● 86061
BDL12D3	● 86004	BDL24D5	● 86043	BDL48A3	● 86042	BDLH24D2	● 86060
BDL12D4	● 86005	BDL24D6	○ 86013	BDLH12D1	● 86051	BDLH24D3	● 86068
BDL12D5	● 86041	BDL24A1	● 86017	BDLH12D2	● 86050	BDLH24D4	● 86064
BDL12A1	● 86007	BDL24A2	● 86016	BDLH12D3	● 86053	BDLH24D5	● 86070
BDL12A2	● 86003	BDL24A3	● 86019	BDLH12D4	● 86054	BDLH24D6	○ 86062
BDL12A3	● 86009	BDL24A4	● 86020	BDLH12D5	● 86077	BDLH24A1	● 86066
BDL12A4	● 86010	BDL24A5	● 86039	BDLH12D6	○ 86052	BDLH24A2	● 86065
BDL12A6	○ 86008	BDL24A6	○ 86018	BDLH12A1	● 86056	BDLH24A4	● 86069
BDL24D1	● 86012	BDL48D2	● 86036	BDLH12A2	● 86055	BDLH24A5	● 86063
BDL24D2	● 86011	BDL48D3	● 86037	BDLH12A3	● 86058	BDLH24A6	○ 86067
		BDL48D4	● 86044	BDLH12A4	● 86059		

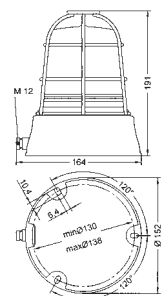

Kg. 1,0

Luci fisse

Continuous light beacons

V 12-24-110-240 (±10%)			50/60 Hz	IP 54	
°C -40 +50	On		1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing




FAROLAMP N LF
FFRLN
FFRLNH

9

 BA 15s 45W LR BA 15s 45W E14 40W LR E14s 40W	V	12	24	48	-	-	 H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V	12	24
	V	12	24	48	110	240		V	12	24
	A	3.8	1.9	0.9	0.36	0.17		A	4.6	2.9
	Cd (p)	2000	1500	300	200	200		Cd (p)	4000	3600

FFRLN12DA3 ● 81899	FFRLN48A2 ● 81904	FFRLN240A4 ● 85060
FFRLN24DA1 ● 81900	FFRLN48A3 ● 81902	FFRLN240A5 ● 85063
FFRLN24DA2 ● 81907	FFRLN48A4 ● 81903	FFRLNH12DA2 ● 81909
FFRLN24DA3 ● 81901	FFRLN48A6 ○ 81915	FFRLNH24DA3 ● 81912
FFRLN24DA4 ● 81896	FFRLN110A2 ● 81911	FFRLNH24DA4 ● 81913
FFRLN24DA6 ○ 81916	FFRLN240A1 ● 85062	FFRLNH24DA5 ● 81906
	FFRLN240A3 ● 85061	



Kg. 0,84

Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.




FAROLAMP P LF
FFRLP
FFRLPH

40

FFRLP12DA2 ● 81905	FFRLPH12DA6 ○ 81897
FFRLP24DA4 ● 85316	FFRLPH24DA3 ● 81893
FFRLP24DA5 ● 81895	FFRLPH24DA4 ● 81894
FFRLP240A3 ● 85289	FFRLPH24DA6 ○ 81898
FFRLP240A4 ● 85283	

Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.



Kg. 0,72

Luci lampeggianti

Flashing beacons

V 12-24-110-240 (±10%)			50/60 Hz	Flash/min. 110±20	
IP 54	°C -30 +50	On		1 2 3 4 5 6	PC
autoestinguente self-extinguishing					




FAROLAMP N
FRLN
FRLNH

9

 BA 15s 45W LR BA 15s 45W E14 40W LR E14s 40W	V	12	24	48	-	-	 H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V	12	24
	V	12	24	48	110	240		V	12	24
	A	3.8	1.9	0.9	0.36	0.17		A	4.6	2.9
	Cd (p)	2000	1500	300	200	200		Cd (p)	4000	3600

FRLN12D1 ● 85001	FRLN24D4 ● 85302	FRLN110A3 ● 85204	FRLNH12A1 ● 85009
FRLN12D2 ● 84900	FRLN24D5 ● 85000	FRLN110A4 ● 84919	FRLNH12A2 ● 84911
FRLN12D3 ● 85200	FRLN24D6 ○ 85102	FRLN110A5 ● 84909	FRLNH12A3 ● 85211
FRLN12D4 ● 85300	FRLN24A1 ● 85004	FRLN110A6 ○ 85104	FRLNH12A4 ● 85311
FRLN12D5 ● 84910	FRLN24A2 ● 84903	FRLN240A1 ● 85007	FRLNH12A6 ○ 85108
FRLN12D6 ○ 85100	FRLN24A3 ● 85203	FRLN240A2 ● 84906	FRLNH24D2 ● 84912
FRLN12D36 ● 85385	FRLN24A4 ● 84920	FRLN240A3 ● 85206	FRLNH24D3 ● 85212
FRLN12A1 ● 85002	FRLN24A5 ● 84908	FRLN240A5 ● 85207	FRLNH24D4 ● 85312
FRLN12A2 ● 84901	FRLN24A6 ○ 85103	FRLN240A6 ○ 85106	FRLNH24D6 ○ 85109
FRLN12A3 ● 85201	FRLN48D3 ● 84918	FRLN240A34 ● 85105	FRLNH24A1 ● 85011
FRLN12A4 ● 85301	FRLN48D5 ● 84915	FRLNH12D1 ● 85008	FRLNH24A2 ● 84913
FRLN12A6 ○ 85101	FRLN48A2 ● 84914	FRLNH12D3 ● 85210	FRLNH24A3 ● 85213
FRLN24D1 ● 85003	FRLN48A5 ● 84935	FRLNH12D4 ● 85310	FRLNH24A4 ● 85313
FRLN24D2 ● 84902	FRLN110A1 ● 85005	FRLNH12D5 ● 84916	FRLNH24A6 ○ 85110
FRLN24D3 ● 85202	FRLN110A2 ● 84904	FRLNH12D6 ○ 85107	



Kg. 0,84

Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Luci lampeggianti Flashing beacons




FAROLAMP P
FRLP
FRLPH

40

V 12-24-110-240 (±10%)		==	~ 50/60 Hz	Flash/min. 110±20	☐
IP 54	°C -30 +50	On ∞		1 2 3 4 5 6	PC autoestinguente self-extinguishing

 BA 15s 45W ~ LR BA 15s 45W E14 40W ~ LR E14S 40W	V ==	12	24	48	-	-	 H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V ==	12	24
	V ~	12	24	48	110	240		V ~	12	24
	A	3.8	1.9	0.9	0.36	0.17		A	4.6	2.9
	Cd (p)	2000	1500	300	200	200		Cd (p)	4000	3600

FRLP12D1 ●	84996	FRLP24A4 ●	85317	FRLPH12D6 ○	85214
FRLP12D2 ●	84986	FRLP48D2 ●	85305	FRLPH12A2 ●	84999
FRLP12A3 ●	85124	FRLP48D3 ●	85288	FRLPH24D3 ●	85123
FRLP24D2 ●	84987	FRLP48D5 ●	85290	FRLPH24D5 ●	85122
FRLP24D3 ●	85286	FRLP48A3 ●	85287	FRLPH24A1 ●	84994
FRLP24D4 ●	85314	FRLP48A4 ●	85315	FRLPH24A3 ●	85010
FRLP24D5 ●	85126	FRLP110A3 ●	85281	FRLPH24A4 ●	85016
FRLP24D6 ○	85125	FRLP240A3 ●	85289	FRLPH24A5 ●	84997
FRLP24A2 ●	84993	FRLP240A4 ●	85283	FRLPH24A6 ○	85017
FRLP24A3 ●	85285	FRLPH12D5 ●	84989		



Kg. 0,72

Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Luci lampeggianti (fisse) a led integrati Led integrated flashing (continuous light) beacons




LD 1445 FARO N
LD1445FRN

9

V 24 ~ -48 ~ -110 ~ -240 ~ (±10%)		==	~ 50/60 Hz	Flash/min. 0-150±20	☐
IP 54	°C -30 +50	On ∞		1 2 3 4 5 6	PC autoestinguente self-extinguishing

V ==	24	48	-	-
V ~			110	240
●●● mA	300	320	80	65
●●○ mA	800	320	80	60

LD1445FRN24DA1 ●	65611	LD1445FRN48DA3 ●	65623	LD1445FRN110A5 ●	65635
LD1445FRN24DA2 ●	65612	LD1445FRN48DA4 ●	65624	LD1445FRN110A6 ○	65636
LD1445FRN24DA3 ●	65613	LD1445FRN48DA5 ●	65625	LD1445FRN240A1 ●	65641
LD1445FRN24DA4 ●	65614	LD1445FRN48DA6 ○	65626	LD1445FRN240A2 ●	65642
LD1445FRN24DA5 ●	65615	LD1445FRN110A1 ●	65631	LD1445FRN240A3 ●	65643
LD1445FRN24DA6 ○	65616	LD1445FRN110A2 ●	65632	LD1445FRN240A4 ●	65644
LD1445FRN48DA1 ●	65621	LD1445FRN110A3 ●	65633	LD1445FRN240A5 ●	65645
LD1445FRN48DA2 ●	65622	LD1445FRN110A4 ●	65634	LD1445FRN240A6 ○	65646



Kg. 0,94




LD 1445 FARO P
LD1445FRP

40

V ==	24	48	-	-
V ~			110	240
●●● mA	300	320	80	65
●●○ mA	800	320	80	60

LD1445FRP24DA1 ●	65651	LD1445FRP48DA3 ●	65663	LD1445FRP110A5 ●	65675
LD1445FRP24DA2 ●	65652	LD1445FRP48DA4 ●	65664	LD1445FRP110A6 ○	65676
LD1445FRP24DA3 ●	65653	LD1445FRP48DA5 ●	65665	LD1445FRP240A1 ●	65681
LD1445FRP24DA4 ●	65654	LD1445FRP48DA6 ○	65666	LD1445FRP240A2 ●	65682
LD1445FRP24DA5 ●	65655	LD1445FRP110A1 ●	65671	LD1445FRP240A3 ●	65683
LD1445FRP24DA6 ○	65656	LD1445FRP110A2 ●	65672	LD1445FRP240A4 ●	65684
LD1445FRP48DA1 ●	65661	LD1445FRP110A3 ●	65673	LD1445FRP240A5 ●	65685
LD1445FRP48DA2 ●	65662	LD1445FRP110A4 ●	65674	LD1445FRP240A6 ○	65686



Kg. 0,82

Luci xeno

Xenon flashing beacons

V 12÷24-110-240 (±10%)			50/60 Hz	J 2-6	Flash/min. 1F: 65±10 - 2F: 2x65±10
IP 54		°C -30 +40	On		1 2 3 4 5 6 PC autoestinguente self-extinguishing

1F		V ===				V ~				2F		V ===				V ~				
		12 ÷ 24		-	-	110		240				12 ÷ 24		-	-	110		240		
Xenon 2J LRX 2J		mA	400	350	65	40	mA	350	350	80	35	Cd (p)	1250	1600	1500	1700	750	1150	900	1100
Xenon 6J LRX 6J		mA	900	450	80	120	A	1.4	1.2	0.18	0.14	Cd (p)	1900	2000	1200	2200	800	1500	900	1200





FAROLAMP XENO N

FRX2J1FN
FRX2J2FN
FRX6J1FN
FRX6J2FN

9

FRX2J1FN1224DA2 ● 21891	FRX2J2FN1224DA2 ● 21897	FRX6J1FN110A34 ●● 85042
FRX2J1FN1224DA3 ● 21892	FRX2J2FN1224DA3 ● 21898	FRX6J1FN240A1 ● 85051
FRX2J1FN1224DA5 ● 21894	FRX2J2FN110A2 ● 21903	FRX6J1FN240A2 ● 84971
FRX2J1FN110A2 ● 84952	FRX2J2FN240A2 ● 21909	FRX6J1FN240A3 ● 85271
FRX2J1FN110A3 ● 85252	FRX2J2FN240A3 ● 21910	FRX6J1FN240A4 ● 85371
FRX2J1FN110A4 ● 85352	FRX2J2FN240A5 ● 21912	FRX6J1FN240A5 ● 84992
FRX2J1FN110A5 ● 85255	FRX6J1FN1224DA1 ● 84969	FRX6J1FN240A6 ○ 85151
FRX2J1FN110A6 ○ 85137	FRX6J1FN1224DA2 ● 84970	FRX6J1FN240A21 ●● 85043
FRX2J1FN240A1 ● 85038	FRX6J1FN1224DA3 ● 85044	FRX6J2FN1224DA2 ● 21957
FRX2J1FN240A2 ● 84953	FRX6J1FN1224DA4 ● 85370	FRX6J2FN1224DA3 ● 21958
FRX2J1FN240A3 ● 85253	FRX6J1FN1224DA5 ● 84968	FRX6J2FN110A2 ● 21963
FRX2J1FN240A4 ● 85353	FRX6J1FN1224DA6 ○ 85150	FRX6J2FN110A3 ● 21964
FRX2J1FN240A5 ● 85356	FRX6J1FN110A2 ● 85373	FRX6J2FN240A2 ● 21969
FRX2J1FN240A6 ○ 85138	FRX6J1FN110A3 ● 85031	FRX6J2FN240A3 ● 21970
	FRX6J1FN110A5 ● 85032	



Kg. 0,96

Linea luminosa . Luminous range




FAROLAMP XENO P

FRX2J1FP
FRX2J2FP
FRX6J1FP
FRX6J2FP

40

1F		V ===				V ~				2F		V ===				V ~				
		12 ÷ 24		-	-	110		240				12 ÷ 24		-	-	110		240		
Xenon 2J LRX 2J		mA	400	350	65	40	mA	350	350	80	35	Cd (p)	1250	1600	1500	1700	750	1150	900	1100
Xenon 6J LRX 6J		mA	900	450	80	120	A	1.4	1.2	0.18	0.14	Cd (p)	1900	2000	1200	2200	800	1500	900	1200

FRX2J2FP1224DA1 ● 21920	FRX2J1FP240A5 ● 84948	FRX6J1FP240A1 ● 84980
FRX2J2FP1224DA2 ● 21921	FRX2J2FP1224DA2 ● 21927	FRX6J1FP240A2 ● 84979
FRX2J2FP1224DA3 ● 21922	FRX2J2FP110A2 ● 21933	FRX6J1FP240A3 ● 84982
FRX2J2FP1224DA4 ● 21923	FRX2J2FP110A3 ● 21934	FRX6J1FP240A5 ● 84995
FRX2J2FP1224DA5 ● 21924	FRX2J2FP240A2 ● 21939	FRX6J1FP240A6 ○ 85148
FRX2J1FP110A1 ● 84944	FRX2J2FP240A3 ● 21940	FRX6J1FP240A26 ○● 84983
FRX2J1FP110A2 ● 84943	FRX6J1FP1224DA2 ● 84978	FRX6J1FP240A23 ●● 85055
FRX2J1FP110A3 ● 85348	FRX6J1FP1224DA3 ● 85033	FRX6J2FP1224DA2 ● 21987
FRX2J1FP110A6 ○ 84947	FRX6J1FP1224DA5 ● 85037	FRX6J2FP1224DA3 ● 21988
FRX2J1FP240A2 ● 84981	FRX6J1FP1224DA6 ○ 84977	FRX6J2FP240A2 ● 21999
FRX2J1FP240A3 ● 85284	FRX6J1FP110A2 ● 84984	FRX6J2FP240A3 ● 22000
FRX2J1FP240A4 ● 85358	FRX6J1FP110A3 ● 85144	



Kg. 0,72

Luci lampeggianti (fisse) a led integrati

Led integrated flashing (continuous light) beacons

V 24 -48 -110 -240 (±10%)		50/60 Hz	Flash/min. 0-150±20
IP 54	°C -30 +50	On	1 2 3 4 5 6 PC autoestinguente self-extinguishing



LD 725 FLAT
LD725FLT

②

V	24	48	-	-
V	24	48	110	240
mA	150	160	40	45
mA	420	160	40	40

LD725FLT24DA1		65691	LD725FLT48DA3		65703	LD725FLT110A5		65715
LD725FLT24DA2		65692	LD725FLT48DA4		65704	LD725FLT110A6		65716
LD725FLT24DA3		65693	LD725FLT48DA5		65705	LD725FLT240A1		65721
LD725FLT24DA4		65694	LD725FLT48DA6		65706	LD725FLT240A2		65722
LD725FLT24DA5		65695	LD725FLT110A1		65711	LD725FLT240A3		65723
LD725FLT24DA6		65696	LD725FLT110A2		65712	LD725FLT240A4		65724
LD725FLT48DA1		65701	LD725FLT110A3		65713	LD725FLT240A5		65725
LD725FLT48DA2		65702	LD725FLT110A4		65714	LD725FLT240A6		65726




Kg. 1,10



LD 725 BDFLAT
LD725BDFLT

② ①7

LD725BDFLT24DA1		65751	LD725BDFLT48DA3		65763	LD725BDFLT110A5		65775
LD725BDFLT24DA2		65752	LD725BDFLT48DA4		65764	LD725BDFLT110A6		65776
LD725BDFLT24DA3		65753	LD725BDFLT48DA5		65765	LD725BDFLT240A1		65781
LD725BDFLT24DA4		65754	LD725BDFLT48DA6		65766	LD725BDFLT240A2		65782
LD725BDFLT24DA5		65755	LD725BDFLT110A1		65771	LD725BDFLT240A3		65783
LD725BDFLT24DA6		65756	LD725BDFLT110A2		65772	LD725BDFLT240A4		65784
LD725BDFLT48DA1		65761	LD725BDFLT110A3		65773	LD725BDFLT240A5		65785
LD725BDFLT48DA2		65762	LD725BDFLT110A4		65774	LD725BDFLT240A6		65786



Kg. 1,20

Luci fisse

Continuous light beacons

V 12-24-48-110-240 (±10%)		50/60 Hz	IP 65
°C -40 +60	On	1 2 3 4 5 6 PC	autoestinguente self-extinguishing




STROBOLAMP N LF
FSTLN
FSTLNH

②

 BA 15s 45W LR BA 15s 45W E14 40W LR E14s 40W	V	12	24	48	-	-	 H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V	12	24
	V	12	24	48	110	240		V	12	24
	A	3.8	1.9	0.9	0.36	0.17		A	4.6	2.9
	Cd (p)	600	450	300	250	250		Cd (p)	1100	1100

FSTLN12DA2		81600	FSTLN48A3		81614	FSTLNH12DA2		81621
FSTLN24DA1		81628	FSTLN110A1		81639	FSTLNH24DA1		81631
FSTLN24DA2		81601	FSTLN110A2		81607	FSTLNH24DA2		81609
FSTLN24DA3		81602	FSTLN110A3		81633	FSTLNH24DA3		81608
FSTLN24DA5		81615	FSTLN110A5		81638	FSTLNH24DA4		81622
FSTLN48A2		81606	FSTLN240A2		81613	FSTLNH24DA6		81619
			FSTLN240A3		81616			



Kg. 1,0

Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.




STROBOLAMP AG LF
FSTLAG
FSTLAGH

⑦

 BA 15s 45W LR BA 15s 45W E14 40W LR E14s 40W	V	12	24	48	-	-	 H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V	12	24
	V	12	24	48	110	240		V	12	24
	A	3.8	1.9	0.9	0.36	0.17		A	4.6	2.9
	Cd (p)	600	450	300	250	250		Cd (p)	1100	1100

FSTLAG12DA3		81611
FSTLAG24DA3		81603
FSTLAG48D3		81618
FSTLAG240DA3		81629
FSTLAG12DA2		81617

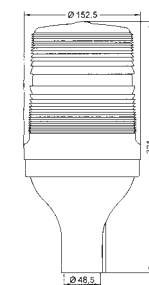

Kg. 1,2

Disponibili versioni con lampade a LED conformi alle normative ICAO Annex 14 Chapter 6 Low Intensity type A - B. Versions are available with LED bulbs according to ICAO norms Annex 14 Chapter 6 Low Intensity type A - B.

Luci fisse - Segnali per ostacoli aerei (SOV)


Continuous light beacons - Obstruction warning devices for air navigation



**STROBOLAMP
AG PA
STLAGPA
STLAGPA2H**

⑦

V 12-24-110-240 (±10%)		☰	~ 50/60 Hz	IP 65
°C -40 +60	On ∞	☛	1 2 3 4 5 6	PC autoestinguente self-extinguishing




E 27 100W	V ☰	110	240
	V ~		
	A	0.9	0.42
	Cd (p)	700	700



H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V ☰	12	24
	V ~		
	A	4.6	2.9
	Cd (p)	600	600

- STLAGPA110DA2 ● 87346
- STLAGPA110DA3 ● 87335
- STLAGPA110DA4 ● 87337
- STLAGPA110DA6 ○ 87344
- STLAGPA240DA1 ● 87339
- STLAGPA240DA2 ● 87334
- STLAGPA240DA3 ● 87332
- STLAGPA240DA4 ● 87338
- STLAGPA240DA5 ● 87431
- STLAGPA240DA6 ○ 87348
- STLAGPA2H24DA2 ● 87340
- STLAGPA2H24DA3 ● 87341

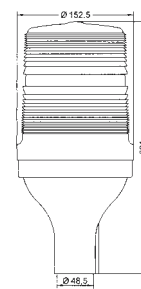

Kg. 1,20


Fornito senza lampada. Supplied without bulb.



2 STRAGARA 100W*
2STRAGARA

⑦ ⑰


V 24-240 (±10%)		☰	~ 50/60 Hz	IP 65
°C -40 +60	On ∞	☛	3	PC autoestinguente self-extinguishing




E 27 100W	V ~	24	240
	A	4.15	0.45
	Cd (p)	200	200

Intensità luminosa di picco con cupola rossa.
Peak luminous intensity with red dome.

- 2STRAGARA100W24A3 ● 28055
- 2STRAGARA100W240A3 ● 28051

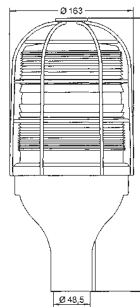

Kg. 1,20

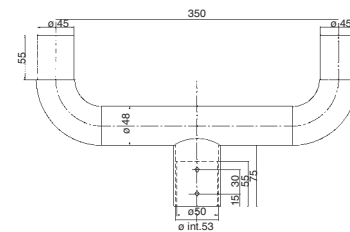

Kg. 1,70

Disponibile a richiesta raccordo per
2 STRAGARA codice 28097
A SUPPORT to join the 2 STRAGARA
is available on request part no. 28097

Linea luminosa . Luminous range



1 STRAGARA 2H 75W
1STRAGARA2H

⑦ ⑰

V 24-240 (±10%)		☰	~ 50/60 Hz	On ∞
IP 30	☐	🎵	°C -30 +50	autoestinguente self-extinguishing
V ☰	24	240		
V ~				
mA	5	5		
dB(A)1m	75	75		
Hz	4000	4000		




**BIP OS 93
BIPOS93**



Kg. 0,06




H1 24V 70W LR H 70W 24	V ~	24	
	A	2.9	
	Cd (p)	100	



BA 15d 75W H LR BA 15d 75W H	V ~	240	
	A	0.15	
	Cd (p)	100	

Intensità luminosa di picco con cupola rossa.
Peak luminous intensity with red dome.

- 1STRAGARA2H24A3 ● 28054
- 1STRAGARA2H240A3 ● 28052

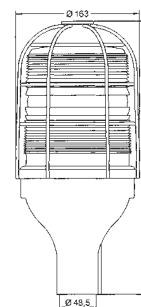

Kg. 1,20

Forniti con ronzatori BIP OS 93 per allertamento lampada fulminata.
Accensione automatica lampada ausiliaria in caso di interruzione lampada primaria.

*Disponibili versioni con lampade a LED conformi alle normative ICAO Annex 14 Chapter 6 Low Intensity type A - B.
Supplied with buzzer BIP OS 93 alerting lamp failure. In case of bulb failure the auxiliary bulb automatically comes on.
*Versions are available with LED bulbs according to ICAO norms Annex 14 Chapter 6 Low Intensity type A - B.

Segnalatore doppio con dispositivo di commutazione per lampada a LED

Double warning signal with change-over relay for LED bulb


V 24-240 (±10%)		50/60 Hz	IP 65
°C -40 +60	On ∞	3	PC autoestinguente self-extinguishing



Versione con lampada LD SA 1195

Version with LD SA 1195 bulb

	E27 100W	LD SA 1195
V	24	24
A	4.15	0.43
Cd (p)	200	16

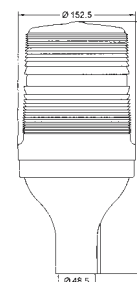

Kg. 1,20

Versione con lampada LD SA 1395

Version with LD SA 1395 bulb

	E27 100W	LD SA 1395
V	240	240
mA	450	85
Cd (p)	200	10


2STRAGLDARA24A3 • 28089*
2STRAGLDARA240A3 • 28088*

*Disponibile 12V a richiesta. 12V available on request.

2 STR AG LD ARA

2STRAGLDARA

⑦ ⑰

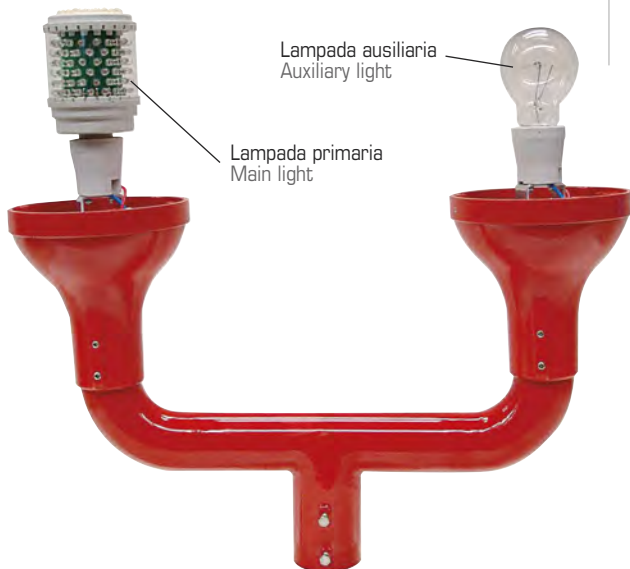

Fornito senza lampada. Supplied without bulb.



BIP OS 93
BIPOS93



LD SA 1195

LDSA1195EXLE2724DA3 • 35313



LD SA 1395


LDSA1395EXLE27240A3 • 34293

Raccordo

Support



RACCORDOPER2STRAG 28097



Kg. 1,70

Conforme alle normative ICAO Annex 14 Chapter 6 Low Intensity type A - B.
According to ICAO norms Annex 14 Chapter 6 Low Intensity type A - B.

Luci lampeggianti Flashing beacons

V 12-24-48-110-240 (±10%) H1: 12-24			50/60 Hz	Flash/min. 110±20
IP 65	°C -30 +50	On		1 2 3 4 5 6 PC
				autoestinguente self-extinguishing




STROBOLAMP N
STLN
STLNH
②

 BA 15s 45W LR BA 15s 45W E14 40W LR E14S 40W	V	12	24	48	-	-
	V	12	24	48	110	240
	A	3.8	1.9	0.9	0.36	0.17
	Cd (p)	600	450	300	250	250

 H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V	12	24
	V	12	24
	A	4.6	2.9
	Cd (p)	1100	1100

STLN12D2 ● 87200	STLN24D6 ○ 87212	STLN110A5 ● 87237	STLNH12A4 ● 87259
STLN12D3 ● 87203	STLN24A1 ● 87216	STLN110A6 ○ 87222	STLNH12A5 ● 87418
STLN12D4 ● 87204	STLN24A2 ● 87215	STLN240A1 ● 87231	STLNH12A6 ○ 87257
STLN12D5 ● 87235	STLN24A3 ● 87218	STLN240A2 ● 87230	STLNH24D1 ● 87261
STLN12D6 ○ 87202	STLN24A5 ● 87241	STLN240A3 ● 87233	STLNH24D2 ● 87260
STLN12A1 ● 87206	STLN24A6 ○ 87217	STLN240A4 ● 87234	STLNH24D3 ● 87263
STLN12A2 ● 87205	STLN48D2 ● 87239	STLN240A5 ● 87245	STLNH24D4 ● 87264
STLN12A3 ● 87208	STLN48D3 ● 87240	STLN240A6 ○ 87232	STLNH24D5 ● 87249
STLN12A4 ● 87209	STLN48D5 ● 87242	STLNH12D1 ● 87251	STLNH24D6 ○ 87262
STLN12A6 ○ 87207	STLN48A2 ● 87243	STLNH12D2 ● 87250	STLNH24A1 ● 87266
STLN24D1 ● 87211	STLN48A3 ● 87244	STLNH12D3 ● 87253	STLNH24A2 ● 87265
STLN24D2 ● 87210	STLN48A5 ● 87219	STLNH12D4 ● 87254	STLNH24A3 ● 87268
STLN24D3 ● 87213	STLN110A1 ● 87221	STLNH12D6 ○ 87252	STLNH24A4 ● 87269
STLN24D4 ● 87214	STLN110A2 ● 87220	STLNH12A1 ● 87256	STLNH24A5 ● 87248
STLN24D5 ● 87236	STLN110A3 ● 87223	STLNH12A2 ● 87255	STLNH24A6 ○ 87267
	STLN110A4 ● 87224	STLNH12A3 ● 87258	



Kg. 1,0

Linea luminosa . Luminous range




STROBOLAMP AG
STLAG
STLAGH
⑦

 BA 15s 45W LR BA 15s 45W E14 40W LR E14S 40W	V	12	24	48	-	-
	V	12	24	48	110	240
	A	3.8	1.9	0.9	0.36	0.17
	Cd (p)	600	450	300	250	250

 H1 12V 55W LR H 55W 12 H1 24V 70W LR H 70W 24	V	12	24
	V	12	24
	A	4.6	2.9
	Cd (p)	1100	1100

STLAG12D1 ● 87271	STLAG24D4 ● 87284	STLAG110A4 ● 87294	STLAGH12A3 ● 87313
STLAG12D2 ● 87270	STLAG24D6 ○ 87282	STLAG110A6 ○ 87292	STLAGH12A4 ● 87314
STLAG12D3 ● 87273	STLAG24A1 ● 87286	STLAG240A1 ● 87301	STLAGH12A6 ○ 87312
STLAG12D4 ● 87274	STLAG24A2 ● 87285	STLAG240A2 ● 87300	STLAGH24D1 ● 87316
STLAG12D5 ● 87326	STLAG24A3 ● 87288	STLAG240A3 ● 87303	STLAGH24D2 ● 87315
STLAG12D6 ○ 87272	STLAG24A4 ● 87289	STLAG240A4 ● 87304	STLAGH24D3 ● 87318
STLAG12A1 ● 87276	STLAG24A5 ● 87412	STLAG240A5 ● 87290	STLAGH24D4 ● 87319
STLAG12A2 ● 87275	STLAG24A6 ○ 87287	STLAG240A6 ○ 87302	STLAGH24D5 ● 87328
STLAG12A3 ● 87278	STLAG48D3 ● 87415	STLAGH12D1 ● 87306	STLAGH24D6 ○ 87317
STLAG12A4 ● 87279	STLAG48D5 ● 87347	STLAGH12D2 ● 87305	STLAGH24A1 ● 87321
STLAG12A6 ○ 87277	STLAG48A2 ● 87327	STLAGH12D3 ● 87308	STLAGH24A2 ● 87320
STLAG24D1 ● 87281	STLAG48A3 ● 87325	STLAGH12D4 ● 87309	STLAGH24A3 ● 87323
STLAG24D2 ● 87280	STLAG110A1 ● 87291	STLAGH12D6 ○ 87307	STLAGH24A4 ● 87324
STLAG24D3 ● 87283	STLAG110A2 ● 87336	STLAGH12A1 ● 87311	STLAGH24A5 ● 87322
	STLAG110A3 ● 87293	STLAGH12A2 ● 87310	



Kg. 1,16

Possibilità di installazione lampada a LED. LED bulb option.

Luci lampeggianti (fisse) a led integrati

Led integrated flashing (continuous light) beacons

V 24 -48 -110 -240 (±10%)		50/60 Hz	Flash/min. 0-150±20
IP 65	°C -30 +50	On	1 2 3 4 5 6 PC autoestinguente self-extinguishing


LD 725 STROBO N
LD725STBN



②

V	24	48	-	-
V			110	240
mA	150	160	40	40
mA	420	160	40	40

LD725STBN24DA1		65791	LD725STBN48DA3		65803	LD725STBN110A5		65815
LD725STBN24DA2		65792	LD725STBN48DA4		65804	LD725STBN110A6		65816
LD725STBN24DA3		65793	LD725STBN48DA5		65805	LD725STBN240A1		65821
LD725STBN24DA4		65794	LD725STBN48DA6		65806	LD725STBN240A2		65822
LD725STBN24DA5		65795	LD725STBN110A1		65811	LD725STBN240A3		65823
LD725STBN24DA6		65796	LD725STBN110A2		65812	LD725STBN240A4		65824
LD725STBN48DA1		65801	LD725STBN110A3		65813	LD725STBN240A5		65825
LD725STBN48DA2		65802	LD725STBN110A4		65814	LD725STBN240A6		65826



Kg. 1,10


LD 725 STROBO AG
LD725STBAG



⑦

V	24	48	-	-
V			110	240
mA	150	160	40	40
mA	420	160	40	40

LD725STBAG24DA1		65831	LD725STBAG48DA3		65843	LD725STBAG110A5		65855
LD725STBAG24DA2		65832	LD725STBAG48DA4		65844	LD725STBAG110A6		65856
LD725STBAG24DA3		65833	LD725STBAG48DA5		65845	LD725STBAG240A1		65861
LD725STBAG24DA4		65834	LD725STBAG48DA6		65846	LD725STBAG240A2		65862
LD725STBAG24DA5		65835	LD725STBAG110A1		65851	LD725STBAG240A3		65863
LD725STBAG24DA6		65836	LD725STBAG110A2		65852	LD725STBAG240A4		65864
LD725STBAG48DA1		65841	LD725STBAG110A3		65853	LD725STBAG240A5		65865
LD725STBAG48DA2		65842	LD725STBAG110A4		65854	LD725STBAG240A6		65866

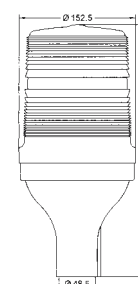

Kg. 1,26


LD 865* STROBO N
LD865STBN



②

V	24	48	-	-
V			110	240
mA	190	170	60	60
mA	450	180	60	60

LD865STBN24DA1		65871	LD865STBN48DA3		65883	LD865STBN110A5		65895
LD865STBN24DA2		65872	LD865STBN48DA4		65884	LD865STBN110A6		65896
LD865STBN24DA3		65873	LD865STBN48DA5		65885	LD865STBN240A1		65901
LD865STBN24DA4		65874	LD865STBN48DA6		65886	LD865STBN240A2		65902
LD865STBN24DA5		65875	LD865STBN110A1		65891	LD865STBN240A3		65903
LD865STBN24DA6		65876	LD865STBN110A2		65892	LD865STBN240A4		65904
LD865STBN48DA1		65881	LD865STBN110A3		65893	LD865STBN240A5		65905
LD865STBN48DA2		65882	LD865STBN110A4		65894	LD865STBN240A6		65906



Kg. 1,10


LD 865* STROBO AG
LD865STBAG



⑦

V	24	48	-	-
V			110	240
mA	190	170	60	60
mA	450	180	60	60

LD865STBAG24DA1		65911	LD865STBAG48DA3		65923	LD865STBAG110A5		65935
LD865STBAG24DA2		65912	LD865STBAG48DA4		65924	LD865STBAG110A6		65936
LD865STBAG24DA3		65913	LD865STBAG48DA5		65925	LD865STBAG240A1		65941
LD865STBAG24DA4		65914	LD865STBAG48DA6		65926	LD865STBAG240A2		65942
LD865STBAG24DA5		65915	LD865STBAG110A1		65931	LD865STBAG240A3		65943
LD865STBAG24DA6		65916	LD865STBAG110A2		65932	LD865STBAG240A4		65944
LD865STBAG48DA1		65921	LD865STBAG110A3		65933	LD865STBAG240A5		65945
LD865STBAG48DA2		65922	LD865STBAG110A4		65934	LD865STBAG240A6		65946

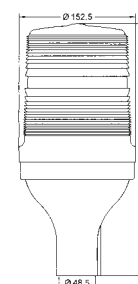

Kg. 1,26

* Con illuminazione a LED anche verticale. Also with vertical LED light.

Luci xeno

Xenon flashing beacons

V	12÷24-110-240 (±10%)	==	~	50/60 Hz	J	2-6-15-20	Flash/min.	1F: 65±10 - 2F: 2x65±10
IP	65	°C	-30 +40	On	∞		1 2 3 4 5 6	PC autoestinguente self-extinguishing

1F		V ==		-		-		2F		V ==		-		-	
		V ~	12 ÷ 24	110	240	V ~	12 ÷ 24			110	240				
Xenon 2J LRX 2J		mA	400	350	65	40	Xenon 2J LRX 2J		mA	350	350	80	35		
		Cd (p)	1000	1200	2250	3000			Cd (p)	700	900	900	600	600	350
Xenon 6J LRX 6J		A	1.0	0.75	0.10	0.09	Xenon 6J LRX 6J		A	1.0	0.65	0.08	0.08		
		Cd (p)	3000	3000	2500	3200			Cd (p)	1000	1000	700	2000	2000	950
Xenon 15J LRX 15J		A	2.5	1.2	0.13	0.15	Xenon 20J LRX 15J		A	3.9	2.0	0.20	0.25		
		Cd (p)	21500	22000	4600	16500			Cd (p)	26500	26500	5000	17000	2000	11000




STROBOFLASH N

- STF2J1FN
- STF2J2FN
- STF6J1FN
- STF6J2FN
- STF15J1FN*
- STF20J2FN*

(2) (5)

STF2J1FN1224DA1 ● 22130	STF2J2FN1224DA5 ○ 22140	STF6J1FN240A6 ○ 87538	STF15J1FN240A2 ● 87760
STF2J1FN1224DA2 ● 22131	STF2J2FN1224DA6 ○ 22141	STF6J2FN1224DA2 ● 22167	STF15J1FN240A3 ● 87759
STF2J1FN1224DA3 ● 22132	STF2J2FN110A2 ● 22143	STF6J2FN1224DA3 ● 22168	STF15J1FN240A4 ● 87761
STF2J1FN1224DA4 ● 22133	STF2J2FN240A1 ● 22148	STF6J2FN110A1 ● 22172	STF15J1FN2240A5 ○ 87762
STF2J1FN1224DA5 ● 22134	STF2J2FN240A2 ● 22149	STF6J2FN110A2 ● 22173	STF15J1FN240A6 ○ 87763
STF2J1FN110A1 ● 87511	STF2J2FN240A3 ● 22150	STF6J2FN110A3 ● 22174	STF20J2FN1224D1 ● 87651
STF2J1FN110A2 ● 87498	STF6J1FN1224DA1 ● 22160	STF6J2FN110A5 ● 22176	STF20J2FN1224D2 ● 87650
STF2J1FN110A3 ● 87513	STF6J1FN1224DA2 ● 22161	STF6J2FN240A1 ● 22178	STF20J2FN1224D3 ● 87653
STF2J1FN110A5 ● 87499	STF6J1FN1224DA3 ● 22162	STF6J2FN240A2 ● 22179	STF20J2FN1224D4 ● 87654
STF2J1FN110A6 ○ 87512	STF6J1FN1224DA5 ● 22164	STF15J1FN1224D1 ● 22190	STF20J2FN1224D5 ● 87655
STF2J1FN240A1 ● 87516	STF6J1FN110A1 ● 87543	STF15J1FN1224D2 ● 22191	STF20J2FN1224D6 ○ 87652
STF2J1FN240A2 ● 87515	STF6J1FN110A2 ● 87548	STF15J1FN1224D3 ● 22192	STF20J2FN110A2 ● 22203
STF2J1FN240A3 ● 87518	STF6J1FN110A3 ● 87579	STF15J1FN1224D6 ○ 22195	STF20J2FN110A3 ● 22204
STF2J1FN240A4 ● 87495	STF6J1FN110A5 ○ 87496	STF15J1FN110A1 ● 87648	STF20J2FN110A5 ○ 22206
STF2J1FN240A5 ● 87520	STF6J1FN110A6 ○ 87547	STF15J1FN110A2 ● 87656	STF20J2FN240A1 ● 87661
STF2J1FN240A6 ○ 87514	STF6J1FN240A1 ● 87537	STF15J1FN110A3 ● 87730	STF20J2FN240A2 ● 87660
STF2J2FN1224DA1 ● 22136	STF6J1FN240A2 ● 87536	STF15J1FN110A4 ● 87649	STF20J2FN240A3 ● 87663
STF2J2FN1224DA2 ● 22137	STF6J1FN240A3 ● 87539	STF15J1FN110A5 ● 87658	STF20J2FN240A4 ● 87664
STF2J2FN1224DA3 ● 22138	STF6J1FN240A4 ● 87540	STF15J1FN110A6 ○ 87749	STF20J2FN240A5 ● 87657
STF2J2FN1224DA4 ● 22139	STF6J1FN240A5 ● 87578	STF15J1FN240A1 ● 87758	STF20J2FN240A6 ○ 87662



Kg. 1,5




STROBOFLASH AG

- STF2J1FAG
- STF2J2FAG
- STF6J1FAG
- STF6J2FAG
- STF15J1FAG*
- STF20J2FAG*

(5) (7)

STF2J1FAG1224DA2 ● 22221	STF6J1FAG1224DA4 ● 22220	STF15J1FAG240A3 ● 87768
STF2J1FAG1224DA3 ● 22222	STF6J1FAG1224DA5 ● 22254	STF15J1FAG240A4 ● 87769
STF2J1FAG1224DA6 ○ 22225	STF6J1FAG110A5 ● 87565	STF15J1FAG240A5 ● 87770
STF2J1FAG110A1 ● 87561	STF6J1FAG240A1 ● 87591	STF15J1FAG240A6 ○ 87771
STF2J1FAG110A2 ● 87560	STF6J1FAG240A2 ● 87590	STF20J2FAG1224D1 ● 87671
STF2J1FAG110A3 ● 87563	STF6J1FAG240A3 ● 87593	STF20J2FAG1224D2 ● 87670
STF2J1FAG110A4 ● 87564	STF6J1FAG240A4 ● 87555	STF20J2FAG1224D3 ● 87673
STF2J1FAG110A6 ○ 87562	STF6J1FAG240A5 ● 87597	STF20J2FAG1224D4 ● 87674
STF2J1FAG240A1 ● 87572	STF6J1FAG240A6 ○ 87592	STF20J2FAG1224D5 ● 87669
STF2J1FAG240A2 ● 87570	STF6J2FAG1224DA2 ● 22257	STF20J2FAG1224D6 ○ 87672
STF2J1FAG240A3 ● 87568	STF6J2FAG110A2 ● 22263	STF20J2FAG110A1 ● 87677
STF2J1FAG240A4 ● 87569	STF6J2FAG240A2 ● 22269	STF20J2FAG110A2 ● 22293
STF2J1FAG240A5 ● 87566	STF15J1FAG1224D2 ● 22281	STF20J2FAG110A3 ● 87676
STF2J1FAG240A6 ○ 87567	STF15J1FAG1224D3 ● 22282	STF20J2FAG110A5 ● 87675
STF2J2FAG1224DA2 ● 22227	STF15J1FAG1224D5 ● 22284	STF20J2FAG240A1 ● 87681
STF2J2FAG1224DA5 ● 22230	STF15J1FAG1224D6 ○ 22285	STF20J2FAG240A2 ● 87680
STF2J2FAG110A2 ● 22233	STF15J1FAG110A1 ● 87717	STF20J2FAG240A3 ● 87683
STF2J2FAG110A5 ● 22236	STF15J1FAG110A2 ● 87757	STF20J2FAG240A4 ● 87684
STF2J2FAG240A2 ● 22239	STF15J1FAG110A5 ● 87765	STF20J2FAG240A5 ● 87679
STF6J1FAG1224DA2 ● 22251	STF15J1FAG240A1 ● 87766	STF20J2FAG240A6 ○ 87682
STF6J1FAG1224DA3 ● 22252	STF15J1FAG240A2 ● 87767	

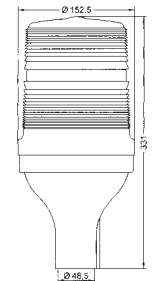

Kg. 1,66

*110-230-240 V con interruttore termico di protezione: in caso di surriscaldamento eccessivo viene interrotta l'alimentazione.

*110-230-240 V with safety thermal switch: in case of excessive overheating the power supply is cut off.

Luci xeno

Xenon flashing beacons

V 12÷24-110-240 (±10%)	==	~ 50/60 Hz	J 2-6-15-20	Flash/min. 1F: 65±10 - 2F: 2x65±10
IP 65	°C -30 +40	On ∞		1 2 3 4 5 6 PC autoestinguente self-extinguishing

1F		V ==	-				2F		V ==	-					
		V ~	110 240						V ~	110 240					
Xenon 2J LRX 2J		mA	400	350	65	40	Xenon 2J LRX 2J		mA	350	350	80	35		
		Cd (p)	1000	1200	2250	3000			Cd (p)	700	900	900	600	350	
Xenon 6J LRX 6J		V ==	- <td rowspan="3">Xenon 6J LRX 6J</td> <td rowspan="3"></td> <td>V ==</td> <td colspan="4">- </td>				Xenon 6J LRX 6J		V ==	-					
		V ~	110 240						V ~	110 240					
		A	1.0	0.75	0.10	0.09			A	1.0	0.65	0.08	0.08		
Xenon 15J LRX 15J		V ==	- <td rowspan="3">Xenon 15J LRX 15J</td> <td rowspan="3"></td> <td>V ==</td> <td colspan="4">- </td>				Xenon 15J LRX 15J		V ==	-					
		V ~	110 240						V ~	110 240					
		A	2.5	1.2	0.13	0.15			A	3.9	2.0	0.20	0.25		
		Cd (p)	21500	22000	4600	16500	Cd (p)	26500	26500	5000	17000	7500	10000	2000	11000




BLINDO STROBOFLASH AL N

BDSTFAL2J1FN BDSTFAL6J2FN
BDSTFAL2J2FN BDSTFAL15J1FN
BDSTFAL6J1FN BDSTFAL20J2FN

② ⑤ ⑱

BDSTFAL2J1FN1224DA2 ● 22467	BDSTFAL6J1FN110A3 ● 86915	BDSTFAL15J1FN1224D2 ● 22527
BDSTFAL2J1FN1224DA3 ● 22468	BDSTFAL6J1FN110A2 ● 86919	BDSTFAL15J1FN1224D3 ● 22528
BDSTFAL2J1FN1224DA5 ● 22470	BDSTFAL6J1FN240A2 ● 86910	BDSTFAL15J1FN1224D4 ● 22529
BDSTFAL2J1FN110A2 ● 86917	BDSTFAL6J1FN240A3 ● 86925	BDSTFAL15J1FN1224D5 ● 22530
BDSTFAL2J1FN240A2 ● 86902	BDSTFAL6J1FN240A4 ● 86909	BDSTFAL15J1FN110A2 ● 86914
BDSTFAL2J1FN240A3 ● 86926	BDSTFAL6J1FN240A5 ● 86920	BDSTFAL15J1FN240A5 ● 86875
BDSTFAL2J1FN240A5 ● 86897	BDSTFAL6J2FN1224DA2 ● 22503	BDSTFAL20J2FN1224D2 ● 22533
BDSTFAL2J2FN1224DA2 ● 22473	BDSTFAL6J2FN1224DA5 ● 22506	BDSTFAL20J2FN110A2 ● 22539
BDSTFAL2J2FN110A2 ● 22479	BDSTFAL6J2FN110A2 ● 22509	BDSTFAL20J2FN110A4 ● 22541
BDSTFAL2J2FN240A2 ● 22485	BDSTFAL6J2FN110A5 ● 22512	BDSTFAL20J2FN240A2 ● 22545
BDSTFAL2J2FN240A3 ● 22486	BDSTFAL6J2FN110A6 ○ 22513	BDSTFAL20J2FN240A5 ● 22548
BDSTFAL6J1FN1224DA2 ● 22497	BDSTFAL6J2FN240A2 ● 22515	BDSTFAL20J2FN240A3 ● 22546

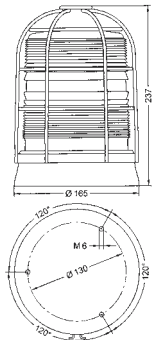

Kg. 1,85




BLINDO STROBOFLASH AL AG

BDSTFAL2J1FAG BDSTFAL6J2FAG
BDSTFAL2J2FAG BDSTFAL15J1FAG
BDSTFAL6J1FAG BDSTFAL20J2FAG

⑤ ⑦ ⑱

BDSTFAL2J1FAG1224DA2 ● 22557	BDSTFAL6J2FAG1224DA2 ● 22593
BDSTFAL2J1FAG240A4 ● 86962	BDSTFAL6J2FAG110A2 ● 22599
BDSTFAL2J1FAG240A5 ● 86963	BDSTFAL6J2FAG240A2 ● 22605
BDSTFAL2J1FAG240A6 ○ 86964	BDSTFAL15J1FAG1224D2 ● 22617
BDSTFAL2J2FAG1224DA2 ● 22563	BDSTFAL15J1FAG110A3 ● 86955
BDSTFAL2J2FAG110A2 ● 22569	BDSTFAL20J2FAG1224DA2 ● 22623
BDSTFAL2J2FAG240A2 ● 22575	BDSTFAL20J2FAG110A2 ● 22629
BDSTFAL6J1FAG1224DA2 ● 22587	BDSTFAL20J2FAG240A2 ● 22635
BDSTFAL6J1FAG240A5 ● 86971	

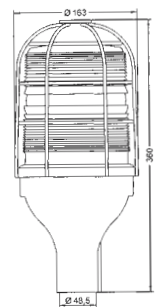

Kg. 2,0

Micro segnalatori luminosi a led integrati

Led integrated micro luminous signals

V	12	24	48	-	-			50/60 Hz	IP 66			
°C	-30	+50	On		1	2	3	4	5	6	PC	autoestinguente self-extinguishing


Luce fissa Continuous light



LD SP F
LDSPF
50 49

V		12	24	48	-	-
V		110	240			
mA		20	20	20	35	30
mA		20	20	20	35	30

LDSPF12DA1	38051	LDSPF24DA3	38063	LDSPF48DA5	38075	LDSPF240A1	38091
LDSPF12DA2	38052	LDSPF24DA4	38064	LDSPF48DA6	38076	LDSPF240A2	38092
LDSPF12DA3	38053	LDSPF24DA5	38065	LDSPF110A1	38081	LDSPF240A3	38093
LDSPF12DA4	38054	LDSPF24DA6	38066	LDSPF110A2	38082	LDSPF240A4	38094
LDSPF12DA5	38055	LDSPF48DA1	38071	LDSPF110A3	38083	LDSPF240A5	38095
LDSPF12DA6	38056	LDSPF48DA2	38072	LDSPF110A4	38084	LDSPF240A6	38096
LDSPF24DA1	38061	LDSPF48DA3	38073	LDSPF110A5	38085		
LDSPF24DA2	38062	LDSPF48DA4	38074	LDSPF110A6	38086		



Kg. 0,026


Luce lampeggiante Flashing light



LD SP L
LDSPL
50 49

V	12	24	48	-	-			50/60 Hz	Flash/min. 110±20			
IP 66		°C -30 +50	On		1	2	3	4	5	6	PC	autoestinguente self-extinguishing

LDSPL12DA1	38171	LDSPL24DA3	38183	LDSPL48DA5	38195	LDSPL240A1	38211
LDSPL12DA2	38172	LDSPL24DA4	38184	LDSPL48DA6	38196	LDSPL240A2	38212
LDSPL12DA3	38173	LDSPL24DA5	38185	LDSPL110A1	38201	LDSPL240A3	38213
LDSPL12DA4	38174	LDSPL24DA6	38186	LDSPL110A2	38202	LDSPL240A4	38214
LDSPL12DA5	38175	LDSPL48DA1	38191	LDSPL110A3	38203	LDSPL240A5	38215
LDSPL12DA6	38176	LDSPL48DA2	38192	LDSPL110A4	38204	LDSPL240A6	38216
LDSPL24DA1	38181	LDSPL48DA3	38193	LDSPL110A5	38205		
LDSPL24DA2	38182	LDSPL48DA4	38194	LDSPL110A6	38206		



Kg. 0,026

Installazione ad incasso foro Ø 12 mm. Fornito adattatore per foro Ø 16 mm - Ø 22 mm.
Flush mount in Ø 12 mm holes. Supplied with adapter for Ø 16 mm - Ø 22 mm holes.
Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.

Mini luci a led integrati

Led integrated mini beacons

Luce fissa Continuous light



LD MINI OVO F
LDMINIOVOF
49 50

V	24	-	-			50/60 Hz	IP 66					
°C	-30	+50	On		1	2	3	4	5	6	PC	autoestinguente self-extinguishing

V		24	-	-
V		110	240	
mA		55	60	45
mA		50	60	45

LDMINIOVOF24DA1	31601	LDMINIOVOF110A1	31611	LDMINIOVOF240A1	31621
LDMINIOVOF24DA2	31602	LDMINIOVOF110A2	31612	LDMINIOVOF240A2	31622
LDMINIOVOF24DA3	31603	LDMINIOVOF110A3	31613	LDMINIOVOF240A3	31623
LDMINIOVOF24DA4	31604	LDMINIOVOF110A4	31614	LDMINIOVOF240A4	31624
LDMINIOVOF24DA5	31605	LDMINIOVOF110A5	31615	LDMINIOVOF240A5	31625
LDMINIOVOF24DA6	31606	LDMINIOVOF110A6	31616	LDMINIOVOF240A6	31626



Kg. 0,047

Luce lampeggiante Flashing light



LD MINI OVO L
LDMINIOVOL
49 50

V	24	-	-			50/60 Hz	Flash/min. 150±20					
IP 66		°C -30 +50	On		1	2	3	4	5	6	PC	autoestinguente self-extinguishing

LDMINIOVOL24DA1	31631	LDMINIOVOL110A1	31641	LDMINIOVOL240A1	31651
LDMINIOVOL24DA2	31632	LDMINIOVOL110A2	31642	LDMINIOVOL240A2	31652
LDMINIOVOL24DA3	31633	LDMINIOVOL110A3	31643	LDMINIOVOL240A3	31653
LDMINIOVOL24DA4	31634	LDMINIOVOL110A4	31644	LDMINIOVOL240A4	31654
LDMINIOVOL24DA5	31635	LDMINIOVOL110A5	31645	LDMINIOVOL240A5	31655
LDMINIOVOL24DA6	31636	LDMINIOVOL110A6	31646	LDMINIOVOL240A6	31656



Kg. 0,047

Installazione ad incasso foro Ø 12 mm. Fornito adattatore per foro Ø 16 mm - Ø 22 mm.
Flush mount in Ø 12 mm holes. Supplied with adapter for Ø 16 mm - Ø 22 mm holes.

Segnalatori lineari a led integrati

Led integrated linear warning lights

V $\overline{\sim}$ 24	$\overline{\sim}$ -110	\sim -240	$(\pm 10\%)$	\equiv	\sim 50/60 Hz	Flash/min. 2x125 \pm 5
IP 54		°C -30 +50	On ∞		1 2 3 4 5 6	PC autoestinguente self-extinguishing

Triplo lampeggio per effetto flash
Three blinks for "flash" effect




LD SX 5Q P
LDSX5QP

(49)

V \equiv	24	-	-	
V \sim	24	110	240	
	mA	70	30	30
	mA	70	30	30

LDSX5QP24DA1		36571	LDSX5QP110A1		36581	LDSX5QP240A1		36591
LDSX5QP24DA2		36572	LDSX5QP110A2		36582	LDSX5QP240A2		36592
LDSX5QP24DA3		36573	LDSX5QP110A3		36583	LDSX5QP240A3		36593
LDSX5QP24DA4		36574	LDSX5QP110A4		36584	LDSX5QP240A4		36594
LDSX5QP24DA5		36575	LDSX5QP110A5		36585	LDSX5QP240A5		36595
LDSX5QP24DA6		36576	LDSX5QP110A6		36586	LDSX5QP240A6		36596



Kg. 0,067




LD SX 5Q R
LDSX5QR

(49)

V \equiv	24	-	-	
V \sim	24	110	240	
	mA	70	30	30
	mA	70	30	30

LDSX5QR24DA1		36601	LDSX5QR110A1		36611	LDSX5QR240A1		36621
LDSX5QR24DA2		36602	LDSX5QR110A2		36612	LDSX5QR240A2		36622
LDSX5QR24DA3		36603	LDSX5QR110A3		36613	LDSX5QR240A3		36623
LDSX5QR24DA4		36604	LDSX5QR110A4		36614	LDSX5QR240A4		36624
LDSX5QR24DA5		36605	LDSX5QR110A5		36615	LDSX5QR240A5		36625
LDSX5QR24DA6		36606	LDSX5QR110A6		36616	LDSX5QR240A6		36626



Kg. 0,09




LD SX 5Q I
LDSX5QI

(49)

V \equiv	24	-	-	
V \sim	24	110	240	
	mA	70	30	30
	mA	70	30	30

LDSX5QI24DA1		36631	LDSX5QI110A1		36641	LDSX5QI240A1		36651
LDSX5QI24DA2		36632	LDSX5QI110A2		36642	LDSX5QI240A2		36652
LDSX5QI24DA3		36633	LDSX5QI110A3		36643	LDSX5QI240A3		36653
LDSX5QI24DA4		36634	LDSX5QI110A4		36644	LDSX5QI240A4		36654
LDSX5QI24DA5		36635	LDSX5QI110A5		36645	LDSX5QI240A5		36655
LDSX5QI24DA6		36636	LDSX5QI110A6		36646	LDSX5QI240A6		36656



Kg. 0,072

Luce fissa a led integrati


Continuous light signal with integrated leds

V 24 -48 -110 -240 (±10%)		50/60 Hz	IP 54	
°C -30 +50	On		1 2 3 4 5 6	PC
autoestinguente self-extinguishing				

V	24	48	-	-
V			110	240
mA	30	65	17	15
mA	30	70	17	15



LD85LNRFB24DA1		66801	LD85LNRFB48DA3		66813	LD85LNRFB110A5		66825
LD85LNRFB24DA2		66802	LD85LNRFB48DA4		66814	LD85LNRFB110A6		66826
LD85LNRFB24DA3		66803	LD85LNRFB48DA5		66815	LD85LNRFB240A1		66831
LD85LNRFB24DA4		66804	LD85LNRFB48DA6		66816	LD85LNRFB240A2		66832
LD85LNRFB24DA5		66805	LD85LNRFB110A1		66821	LD85LNRFB240A3		66833
LD85LNRFB24DA6		66806	LD85LNRFB110A2		66822	LD85LNRFB240A4		66834
LD85LNRFB48DA1		66811	LD85LNRFB110A3		66823	LD85LNRFB240A5		66835
LD85LNRFB48DA2		66812	LD85LNRFB110A4		66824	LD85LNRFB240A6		66836



Luce lampeggiante (fissa) a led integrati


Flashing (continuous) light signal with integrated leds

V 24 -48 -110 -240 (±10%)		50/60 Hz	Flash/min. 0-150±20
IP 54		°C -30 +50	On
			1 2 3 4 5 6
			PC
autoestinguente self-extinguishing			

V	24	48	-	-
V			110	240
mA	65	65	20	20
mA	65	70	20	20



LD85LNRB24DA1		66881	LD85LNRB48DA3		66893	LD85LNRB110A5		66905
LD85LNRB24DA2		66882	LD85LNRB48DA4		66894	LD85LNRB110A6		66906
LD85LNRB24DA3		66883	LD85LNRB48DA5		66895	LD85LNRB240A1		66911
LD85LNRB24DA4		66884	LD85LNRB48DA6		66896	LD85LNRB240A2		66912
LD85LNRB24DA5		66885	LD85LNRB110A1		66901	LD85LNRB240A3		66913
LD85LNRB24DA6		66886	LD85LNRB110A2		66902	LD85LNRB240A4		66914
LD85LNRB48DA1		66891	LD85LNRB110A3		66903	LD85LNRB240A5		66915
LD85LNRB48DA2		66892	LD85LNRB110A4		66904	LD85LNRB240A6		66916



Luce 4 opzioni a led integrati

Led integrated 4 function signal


**Dispositivo multifunzione:
scorrimento, ballottaggio,
lampeggiante, luce fissa**
Multifunction device:
sequential, alternating,
blinking, continuous



V 24 -48 -110 -240 (±10%)		50/60 Hz	Flash/min. 0-150±20
IP 55		°C -30 +50	On
			1 2 3 4 5 6
			PC
autoestinguente self-extinguishing			

V	24	48	-	-
V			110	240
mA	65	65	20	20
mA	65	70	20	20

LD85LNROP4R24DA1		66921	LD85LNROP4R48DA3		66933	LD85LNROP4R110A5		66945
LD85LNROP4R24DA2		66922	LD85LNROP4R48DA4		66934	LD85LNROP4R110A6		66946
LD85LNROP4R24DA3		66923	LD85LNROP4R48DA5		66935	LD85LNROP4R240A1		66951
LD85LNROP4R24DA4		66924	LD85LNROP4R48DA6		66936	LD85LNROP4R240A2		66952
LD85LNROP4R24DA5		66925	LD85LNROP4R110A1		66941	LD85LNROP4R240A3		66953
LD85LNROP4R24DA6		66926	LD85LNROP4R110A2		66942	LD85LNROP4R240A4		66954
LD85LNROP4R48DA1		66931	LD85LNROP4R110A3		66943	LD85LNROP4R240A5		66955
LD85LNROP4R48DA2		66932	LD85LNROP4R110A4		66944	LD85LNROP4R240A6		66956



Semafori industriali a led

Industrial led traffic lights

V 12 -24 -48 -110 -240 ($\pm 10\%$) 50/60 Hz IP ⁵⁴/₅₅

°C -30 +50 On 1 2 3 4 5 6 PC autoestinguente self-extinguishing

Luce fissa


Continuous light



LD 3RAV B F
LD3RAVBF
65 49

V	12	24	48	-	-
V				110	240
mA	25	25	25	15	15
mA	25	20	25	15	15

- LD3RAVBF32412DA 38280
- LD3RAVBF32424DA 38281
- LD3RAVBF32448DA 38282
- LD3RAVBF324110A 38283
- LD3RAVBF324240A 38284




Kg. 0,06



LD 2RV B F
LD2RVBF
65 49

V	12	24	48	-	-
V				110	240
mA	25	25	25	15	15
mA	25	20	25	15	15

- LD2RVBF3412DA 38300
- LD2RVBF3424DA 38301
- LD2RVBF3448DA 38302
- LD2RVBF34110A 38303
- LD2RVBF34240A 38304




Kg. 0,05



LD 3RAV R F
LD3RAVRF
65 49 **IP 55**

V	12	24	48	-	-
V				110	240
mA	25	25	25	15	15
mA	25	20	25	15	15

- LD3RAVRF32412DA 38290
- LD3RAVRF32424DA 38291
- LD3RAVRF32448DA 38292
- LD3RAVRF324110A 38293
- LD3RAVRF324240A 38294




Kg. 0,08



LD 2RV R F
LD2RVRF
65 49 **IP 55**

V	12	24	48	-	-
V				110	240
mA	25	25	25	15	15
mA	25	20	25	15	15

- LD2RVRF3412DA 38310
- LD2RVRF3424DA 38311
- LD2RVRF3448DA 38312
- LD2RVRF34110A 38313
- LD2RVRF34240A 38314



Kg. 0,07

Altri colori disponibili a richiesta. Other colours available on request.
Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici. Code numbers for the black version are available on request.

Segnalatori a led per semafori

Led signalling devices for traffic lights

V	24 -24 -48 -110 -240 (±10%)			50/60 Hz	Flash/min. 0-150±20
IP	54	°C -30 +50	On		1 2 3 4 5 6 PC
					autoestinguente self-extinguishing


Luce lampeggiante (fissa)

Flashing (continuous) light



V		12	24	48	-	-
V					110	240
● ● ●	mA	65	65	65	20	20
● ● ○	mA	65	65	65	20	20

LD8QCBL6F/L12DA1	● 69091	LD8QCBL6F/L24DA5	● 69105	LD8QCBL6F/L110A3	● 69123
LD8QCBL6F/L12DA2	● 69092	LD8QCBL6F/L24DA6	○ 69106	LD8QCBL6F/L110A4	● 69124
LD8QCBL6F/L12DA3	● 69093	LD8QCBL6F/L48DA1	● 69111	LD8QCBL6F/L110A5	● 69125
LD8QCBL6F/L12DA4	● 69094	LD8QCBL6F/L48DA2	● 69112	LD8QCBL6F/L110A6	○ 69126
LD8QCBL6F/L12DA5	● 69095	LD8QCBL6F/L48DA3	● 69113	LD8QCBL6F/L240A1	● 69131
LD8QCBL6F/L12DA6	○ 69096	LD8QCBL6F/L48DA4	● 69114	LD8QCBL6F/L240A2	● 69132
LD8QCBL6F/L24DA1	● 69101	LD8QCBL6F/L48DA5	● 69115	LD8QCBL6F/L240A3	● 69133
LD8QCBL6F/L24DA2	● 69102	LD8QCBL6F/L48DA6	○ 69116	LD8QCBL6F/L240A4	● 69134
LD8QCBL6F/L24DA3	● 69103	LD8QCBL6F/L110A1	● 69121	LD8QCBL6F/L240A5	● 69135
LD8QCBL6F/L24DA4	● 69104	LD8QCBL6F/L110A2	● 69122	LD8QCBL6F/L240A6	○ 69136




V		12	24	48	-	-
V					110	240
● ● ●	mA	90	90	100	20	20
● ● ○	mA	90	90	80	20	20

LD16QCBL9F/L12DA1	● 69141	LD16QCBL9F/L24DA5	● 69155	LD16QCBL9F/L110A3	● 69173
LD16QCBL9F/L12DA2	● 69142	LD16QCBL9F/L24DA6	○ 69156	LD16QCBL9F/L110A4	● 69174
LD16QCBL9F/L12DA3	● 69143	LD16QCBL9F/L48DA1	● 69161	LD16QCBL9F/L110A5	● 69175
LD16QCBL9F/L12DA4	● 69144	LD16QCBL9F/L48DA2	● 69162	LD16QCBL9F/L110A6	○ 69176
LD16QCBL9F/L12DA5	● 69145	LD16QCBL9F/L48DA3	● 69163	LD16QCBL9F/L240A1	● 69181
LD16QCBL9F/L12DA6	○ 69146	LD16QCBL9F/L48DA4	● 69164	LD16QCBL9F/L240A2	● 69182
LD16QCBL9F/L24DA1	● 69151	LD16QCBL9F/L48DA5	● 69165	LD16QCBL9F/L240A3	● 69183
LD16QCBL9F/L24DA2	● 69152	LD16QCBL9F/L48DA6	○ 69166	LD16QCBL9F/L240A4	● 69184
LD16QCBL9F/L24DA3	● 69153	LD16QCBL9F/L110A1	● 69171	LD16QCBL9F/L240A5	● 69185
LD16QCBL9F/L24DA4	● 69154	LD16QCBL9F/L110A2	● 69172	LD16QCBL9F/L240A6	○ 69186



V		12	24	48	-	-
V					110	240
● ● ●	mA	105	105	120	20	20
● ● ○	mA	105	105	95	20	20

LD24QCBL12F/L12DA1	● 69191	LD24QCBL12F/L24DA5	● 69375	LD24QCBL12F/L110A3	● 69393
LD24QCBL12F/L12DA2	● 69192	LD24QCBL12F/L24DA6	○ 69376	LD24QCBL12F/L110A4	● 69394
LD24QCBL12F/L12DA3	● 69193	LD24QCBL12F/L48DA1	● 69381	LD24QCBL12F/L110A5	● 69395
LD24QCBL12F/L12DA4	● 69194	LD24QCBL12F/L48DA2	● 69382	LD24QCBL12F/L110A6	○ 69396
LD24QCBL12F/L12DA5	● 69195	LD24QCBL12F/L48DA3	● 69383	LD24QCBL12F/L240A1	● 69401
LD24QCBL12F/L12DA6	○ 69196	LD24QCBL12F/L48DA4	● 69384	LD24QCBL12F/L240A2	● 69402
LD24QCBL12F/L24DA1	● 69371	LD24QCBL12F/L48DA5	● 69385	LD24QCBL12F/L240A3	● 69403
LD24QCBL12F/L24DA2	● 69372	LD24QCBL12F/L48DA6	○ 69386	LD24QCBL12F/L240A4	● 69404
LD24QCBL12F/L24DA3	● 69373	LD24QCBL12F/L110A1	● 69391	LD24QCBL12F/L240A5	● 69405
LD24QCBL12F/L24DA4	● 69374	LD24QCBL12F/L110A2	● 69392	LD24QCBL12F/L240A6	○ 69406

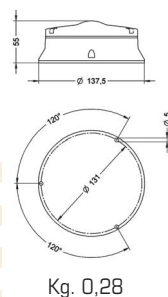

Per ordinare l'opzione nera richiedere i codici.
Code numbers for the black version are available on request.

Semafori industriali

Industrial traffic lights

Luce fissa

Continuous light




SMFR 6.3 F
SMFR6.3F

(47) (48)

V 12-24-48-110-240 (±10%)			50/60 Hz	IP 55	
°C -30 +50	On		1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing

	V	12	24	48	110	240
	V					
	mA	415	210	105	45	20
	Cd (p)	30	30	10	3	3

SMFR6.3F32412DA		69480
SMFR6.3F32424DA		69481
SMFR6.3F32448DA		69482
SMFR6.3F324110DA		69483
SMFR6.3F324240DA		69484



Kg. 0,53




SMFR 6.2 F
SMFR6.2F

(47) (48)

	V	12	24	48	110	240
	V					
	mA	415	210	105	45	20
	Cd (p)	30	30	10	3	3

SMFR6.2F3412DA		69495
SMFR6.2F3424DA		69496
SMFR6.2F3448DA		69497
SMFR6.2F34110DA		69498
SMFR6.2F34240DA		69499



Kg. 0,50

Luce fissa - suono intermittente

Continuous light - intermittent sound




SMFR 6.3 F A
SMFR6.3FA

(47) (48)

V 12-24-48-110-240 (±10%)			50/60 Hz	IP 55	
	°C -30 +50	On		1 2 3 4 5 6	PC autoestinguente self-extinguishing

	V	12	24	48	110	240
	V				110	240
	mA	425	220	115	50	30
	Cd (p)	30	30	10	3	3
	dB(A)1m	82	82	82	82	82
	Hz 4000±300					F/m110

SMFR6.3FA32412DA		69522
SMFR6.3FA32424DA		69523
SMFR6.3FA32448DA		69524
SMFR6.3FA324110D		69592
SMFR6.3FA324110A		69525
SMFR6.3FA324240D		69593
SMFR6.3FA324240A		69526



Kg. 0,60

Altri colori disponibili a richiesta. Other colours available on request.
Versioni speciali luce lampeggiante a richiesta. I dati di assorbimento si riferiscono ad una sola sezione luminosa.
Special flashing light versions on request. The power consumption data refers to one light source only.

Semafori industriali

Industrial traffic lights

V 12-24-48-110-240 (±10%)			50/60 Hz	IP 55	
	°C -30 +50	On		1 2 3 4 5 6	PC autoestinguente self-extinguishing

Luce fissa - suono intermittente

Continuous light - intermittent sound




SMFR 6.2 F A
SMFR6.2FA

(47) (48)

	V	12	24	48	110	240
	V				110	240
	mA	425	220	115	50	30
	Cd (p)	30	30	10	3	3
	dB(A)1m	82	82	82	82	82
	Hz	4000±300				F/m110

SMFR6.2FA3412DA		69537
SMFR6.2FA3424DA		69538
SMFR6.2FA3448DA		69539
SMFR6.2FA34110D		69607
SMFR6.2FA34110A		69540
SMFR6.2FA34240D		69608
SMFR6.2FA34240A		69541



Kg. 0,52

Semafori industriali a led

Industrial led traffic lights

V 12 -24 -48 -110 -240 (±10%)			50/60 Hz	IP 65	
°C -30 +50	On		1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing

Luce fissa (opzione luce lampeggiante a richiesta)

Continuous light (flashing light option available on request)




SMFR 6.3 LD 8Q
SMFR6.3LD8Q

(47) (48)

	V	12	24	48	-	-
	V				110	240
	mA	30	30	30	15	20
mA	30	30	30	15	20	

SMFR6.3LD8Q32412DA		69410
SMFR6.3LD8Q32424DA		69411
SMFR6.3LD8Q32448DA		69412
SMFR6.3LD8Q324110A		69413
SMFR6.3LD8Q324240A		69414

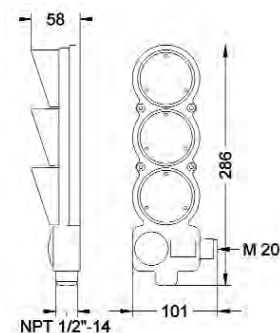

Kg. 0,58




SMFR 6.2 LD 8Q
SMFR6.2LD8Q

(47) (48)

	V	12	24	48	-	-
	V				110	240
	mA	30	30	30	15	20
mA	30	30	30	15	20	

SMFR6.2LD8Q3412DA		69426
SMFR6.2LD8Q3424DA		69427
SMFR6.2LD8Q3448DA		69428
SMFR6.2LD8Q34110A		69429
SMFR6.2LD8Q34240A		69430



Kg. 0,56

Altri colori disponibili a richiesta. Other colours available on request.
Versioni speciali luce lampeggiante a richiesta. I dati di assorbimento si riferiscono ad una sola sezione luminosa.
Special flashing light versions on request. The power consumption data refers to one light source only.

Semafori industriali a led

Industrial led traffic lights

V	12 -24 -48 -110 -240 (±10%)			50/60 Hz	IP 55	
°C	-30 +50	On		1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing


Luce fissa con acustica (opzione luce lampeggiante a richiesta)
Continuous light with acoustics (flashing light option available on request)



SMFR 6.3 LD 8Q A
SMFR6.3LD8QA
 (47) (48)

V		12	24	48	-	-
V					110	240
		40	40	40	20	30
		40	40	40	20	30
		40	40	40	20	30
		82	82	82	82	82

SMFR6.3LD8QA32412DA		69441
SMFR6.3LD8QA32424DA		69442
SMFR6.3LD8QA32448DA		69443
SMFR6.3LD8QA324110A		69444
SMFR6.3LD8QA324240A		69445




Kg. 0,65



SMFR 6.2 LD 8Q A
SMFR6.2LD8QA
 (47) (48)

V		12	24	48	-	-
V					110	240
		40	40	40	20	30
		40	40	40	20	30
		40	40	40	20	30
		82	82	82	82	82

SMFR6.2LD8QA3412DA		69456
SMFR6.2LD8QA3424DA		69457
SMFR6.2LD8QA3448DA		69458
SMFR6.2LD8QA34110A		69459
SMFR6.2LD8QA34240A		69460



Kg. 0,60

Semafori industriali

Industrial traffic lights

Luce fissa
Continuous light


V	12-24-48-110-240 (±10%)			50/60 Hz	IP 55	
°C	-30 +50	On		1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing



SMFR 9.3 F
SMFR9.3F
 (47) (48)

	V		12	24	48	110	240
	V						
BA 15d 10W			830	415	210	90	45
LR BA 15d 10W			160	150	140	20	30

SMFR9.3F32412DA		69485
SMFR9.3F32424DA		69486
SMFR9.3F32448DA		69487
SMFR9.3F324110DA		69488
SMFR9.3F324240DA		69489

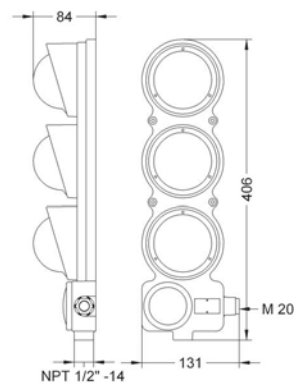

Kg. 0,75

Altri colori disponibili a richiesta. Other colours available on request.
 Versioni speciali luce lampeggiante a richiesta. I dati di assorbimento si riferiscono ad una sola sezione luminosa.
 Special flashing light versions on request. The power consumption data refers to one light source only.

Semafori industriali

Industrial traffic lights

Luce fissa

Continuous light




SMFR 9.2 F
SMFR9.2F
④⑦ ④⑧

V 12-24-48-110-240 (±10%)	☐	~ 50/60 Hz	IP 55	☐
°C -30 +50	On ∞	☐	1 2 3 4 5 6 PC	autoestinguente self-extinguishing

 BA 15d 10W LR BA 15d 10W	V ☐	12	24	48	110	240
	V ~					
	mA	830	415	210	90	45
	Cd (p)	160	150	140	20	30

SMFR9.2F3412DA	●●●	69500
SMFR9.2F3424DA	●●●	69501
SMFR9.2F3448DA	●●●	69502
SMFR9.2F34110DA	●●●	69503
SMFR9.2F34240DA	●●●	69504

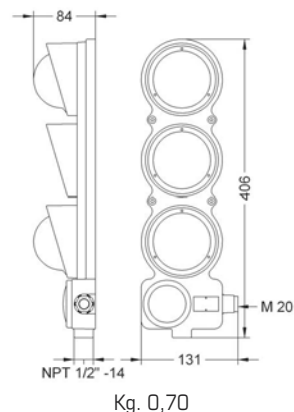

Kg. 0,70

Luce fissa - suono continuo

Continuous light - continuous sound




SMFR 9.3 F A
SMFR9.3FA
④⑦ ④⑧

V 12-24-48-110-240 (±10%)	☐	~ 50/60 Hz	IP 43	
🎵	°C -30 +50	On ∞	☐	1 2 3 4 5 6 PC
				autoestinguente self-extinguishing

 BA 15d 10W LR BA 15d 10W	V ☐	12	24	48
	mA	880	450	230
	Cd (p)	160	150	140
	dB(A)1m	90	90	90
	Hz 650			🎵 F/m 0

 BA 15d 10W LR BA 15d 10W	V ~	12	24	48	110	240
	mA	940	550	330	150	75
	Cd (p)	160	150	140	20	30
	dB(A)1m	85	85	85	85	85
	Hz 50					🎵 F/m 0

SMFR9.3FA32412D	●●●	69594
SMFR9.3FA32412A	●●●	69527
SMFR9.3FA32424D	●●●	69595
SMFR9.3FA32424A	●●●	69528
SMFR9.3FA32448D	●●●	69596
SMFR9.3FA32448A	●●●	69529
SMFR9.3FA324110A	●●●	69530
SMFR9.3FA324240A	●●●	69531

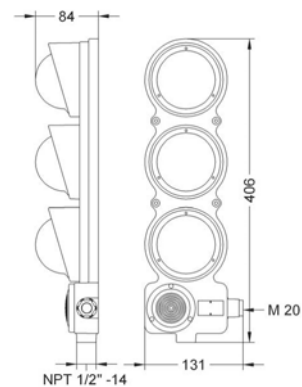

Kg. 0,80

Altri colori disponibili a richiesta. Other colours available on request.
Versioni speciali luce lampeggiante a richiesta. I dati di assorbimento si riferiscono ad una sola sezione luminosa.
Special flashing light versions on request. The power consumption data refers to one light source only.

Semafori industriali

Industrial traffic lights

V 12-24-48-110-240 (±10%)			50/60 Hz	IP 43	
	°C -30 +50	On		1 2 3 4 5 6 PC	autoestinguente self-extinguishing

Luce fissa - suono continuo
Continuous light - continuous sound




SMFR 9.2 F A
SMFR9.2FA

(47) (48)

	V	12	24	48	
	mA	880	450	230	
	Cd (p)	160	150	140	
	dB(A)1m	90	90	90	
	Hz	650		F/m 0	

	V	12	24	48	110	240
	mA	940	550	330	150	75
	Cd (p)	160	150	140	20	30
	dB(A)1m	85	85	85	85	85
	Hz	50			F/m 0	

SMFR9.2FA3412D				69609
SMFR9.2FA3412A				69542
SMFR9.2FA3424D				69610
SMFR9.2FA3424A				69543
SMFR9.2FA3448D				69611
SMFR9.2FA3448A				69544
SMFR9.2FA34110A				69545
SMFR9.2FA34240A				69546

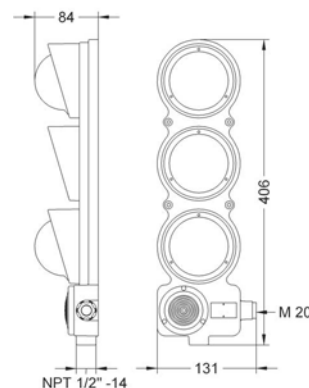

Kg. 0,74

Semafori industriali a led

Industrial led traffic lights

V 12 24 48 110 240 (±10%)			50/60 Hz	IP 65	
°C -30 +50	On		1 2 3 4 5 6 PC	autoestinguente self-extinguishing	

Luce fissa (opzione luce lampeggiante a richiesta)
Continuous light (flashing light option available on request)




SMFR 9.3 LD 16Q
SMFR9.3LD16Q

(47) (48)

	V	12	24	48	-	-
	V				110	240
	mA	90	90	100	20	20
	mA	90	90	80	20	20

SMFR9.3LD16Q32412DA				69415
SMFR9.3LD16Q32424DA				69416
SMFR9.3LD16Q32448DA				69417
SMFR9.3LD16Q324110A				69418
SMFR9.3LD16Q324240A				69420

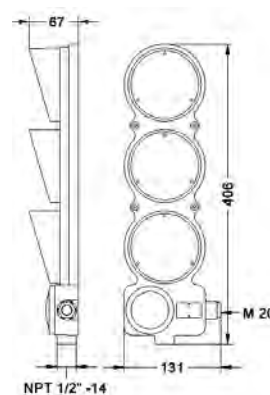

Kg. 0,83

Altri colori disponibili a richiesta. Other colours available on request.
 Versioni speciali luce lampeggiante a richiesta. I dati di assorbimento si riferiscono ad una sola sezione luminosa.
 Special flashing light versions on request. The power consumption data refers to one light source only.

Semafori industriali a led

Industrial led traffic lights

V	12 $\overline{\sim}$ 24 $\overline{\sim}$ 48 $\overline{\sim}$ 110 \sim 240 \sim ($\pm 10\%$)	$\overline{\sim}$	\sim 50/60 Hz	IP 65	
°C	-30 +50	On ∞		1 2 3 4 5 6	PC autoestinguente self-extinguishing


Luce fissa (opzione luce lampeggiante a richiesta)

Continuous light (flashing light option available on request)



V	$\overline{\sim}$	12	24	48	-	-
V	\sim	-	-	-	110	240
● ● ●	mA	90	90	100	20	20
● ● ○	mA	90	90	80	20	20

SMFR9.2LD16Q3412DA	● ● ●	69431
SMFR9.2LD16Q3424DA	● ● ●	69432
SMFR9.2LD16Q3448DA	● ● ●	69433
SMFR9.2LD16Q34110A	● ● ●	69434
SMFR9.2LD16Q34240A	● ● ●	69435

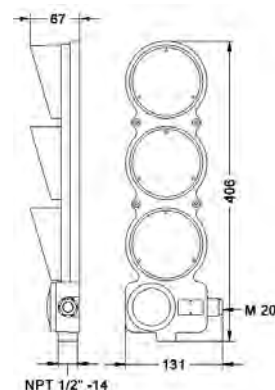

Kg. 0,82

SMFR 9.2 LD 16Q
SMFR9.2LD16Q

(47) (48)

V	12 $\overline{\sim}$ 24 $\overline{\sim}$ 48 \sim 110 \sim 240 \sim ($\pm 10\%$)	$\overline{\sim}$	\sim 50/60 Hz	IP 43
	°C -30 +50	On ∞		1 2 3 4 5 6
			PC	autoestinguente self-extinguishing


Luce fissa con acustica (opzione luce lampeggiante a richiesta)

Continuous light with acoustics (flashing light option available on request)



V	$\overline{\sim}$	12	24			
● ● ●	mA	140	130			
● ● ○	mA	140	130			
	dB(A)1m	90	90			
V	\sim	12	24	48	110	240
● ● ●	mA	195	230	215	75	50
● ● ○	mA	195	230	195	75	50
	dB(A)1m	85	85	85	85	85

SMFR9.3LD16QA32412D	● ● ●	69569
SMFR9.3LD16QA32412A	● ● ●	69446
SMFR9.3LD16QA32424D	● ● ●	69570
SMFR9.3LD16QA32424A	● ● ●	69447
SMFR9.3LD16QA32448A	● ● ●	69448
SMFR9.3LD16QA324110A	● ● ●	69449
SMFR9.3LD16QA324240A	● ● ●	69450

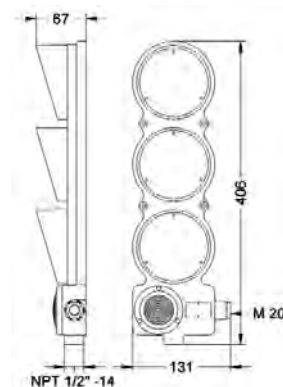

Kg. 0,91

SMFR 9.3 LD 16Q A
SMFR9.3LD16QA

(47) (48)

Altri colori disponibili a richiesta. Other colours available on request.
Versioni speciali luce lampeggiante a richiesta. I dati di assorbimento si riferiscono ad una sola sezione luminosa.
Special flashing light versions on request. The power consumption data refers to one light source only.

Semafori industriali a led

Industrial led traffic lights

V	$12 \frac{==}{12}$	$24 \frac{==}{24}$	$48 \sim$	$110 \sim$	$240 \sim (\pm 10\%)$	==	~	50/60 Hz	IP 43
♪	—	°C	-30 +50	On	∞			PC	autoestinguente self-extinguishing

Luce fissa con acustica (opzione luce lampeggiante a richiesta)
Continuous light with acoustics (flashing light option available on request)




SMFR 9.2 LD 16Q A
SMFR9.2LD16QA

(47) (48)

V	==	12	24			
●●●	mA	140	130			
●●○	mA	140	130			
	dB(A)1m	90	90			
V	~	12	24	48	110	240
●●●	mA	195	230	215	75	50
●●○	mA	195	230	195	75	50
	dB(A)1m	85	85	85	85	85

SMFR9.2LD16QA3412D	●●●	69579
SMFR9.2LD16QA3412A	●●○	69461
SMFR9.2LD16QA3424D	●●●	69580
SMFR9.2LD16QA3424A	●●○	69462
SMFR9.2LD16QA3448A	●●●	69463
SMFR9.2LD16QA34110A	●●●	69464
SMFR9.2LD16QA34240A	●●○	69465

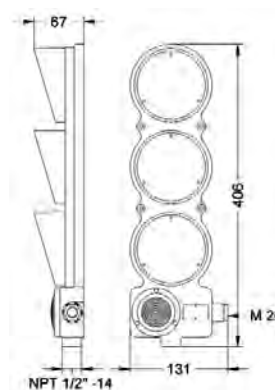

Kg. 0,89

Semafori industriali

Industrial traffic lights

Luce a flash
Xenon flashing light

V	$12 \div 24$	110	$240 (\pm 10\%)$	==	~	50/60 Hz	J 1	Flash/min. 1F: 65±10		
IP	55	□	°C	-10 +40	On	∞			PC	autoestinguente self-extinguishing




SMFR 9.3 X 1J 1F
SMFR9.3X1J1F

(47) (48)

1F	V	==	12 ÷ 24	-	-	
	V	~	110	240		
	mA		150	80	45	45
Xenon 1J LRX 1J	Cd (p)		2000	2000	1000	1000

SMFR9.3X1J1F32412/24DA	●●●	69510
SMFR9.3X1J1F324110A	●●○	69511
SMFR9.3X1J1F324240A	●●●	69512

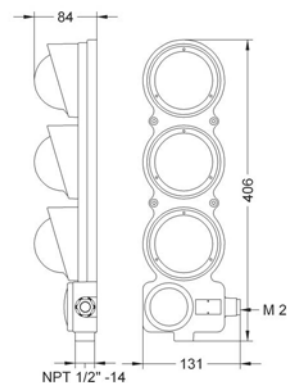

Kg. 0,80

Altri colori disponibili a richiesta. I dati di assorbimento si riferiscono ad una sola sezione luminosa.
 Other colours available on request. The power consumption data refers to one light source only.

Semafori industriali

Industrial traffic lights

Luce a flash Xenon flashing light




SMFR 9.2 X 1J 1F
SMFR9.2X1J1F

47 48

V 12÷24-110-240 (±10%)	\equiv	\sim 50/60 Hz	J 1	Flash/min. 1F: 65±10
IP 55	\square	°C -10 +40	On ∞	\leftarrow
				1 2 3 4 5 6
				PC
				autoestinguente self-extinguishing

1F	V \equiv	12 ÷ 24	-	-
	V \sim		110	240
Xenon 1J LRX 1J	mA	150	80	45
	Cd (p)	2000	2000	1000

SMFR9.2X1J1F3412/24DA	●●●	69516
SMFR9.2X1J1F34110A	●●●	69517
SMFR9.2X1J1F34240A	●●●	69518

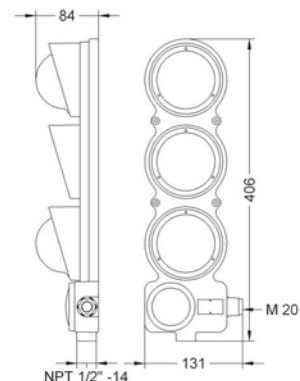

Kg. 0,78

Luce a flash - suono continuo Xenon flashing light - continuous sound



SMFR 9.3 X 1J 1F A
SMFR9.3X1J1FA


47 48

V 12-24-110-240 (±10%)	\equiv	\sim 50/60 Hz	J 1	Flash/min. 1F: 65±10	IP 43
musical note	°C -10 +40	On ∞	\leftarrow	1 2 3 4 5 6	PC
					autoestinguente self-extinguishing

1F	V \equiv	12	24
	mA	200	120
Xenon 1J LRX 1J	Cd (p)	2000	2000
	dB(A)1m	90	90
	Hz	650±50	

1F	V \sim	12	24	110	240
	mA	260	220	100	75
Xenon 1J LRX 1J	Cd (p)	2000	2000	1000	1000
	dB(A)1m	85	85	85	85
	Hz	50		musical note	F/m 0

SMFR9.3X1J1FA32412D	●●●	69619
SMFR9.3X1J1FA32412A	●●●	69552
SMFR9.3X1J1FA32424D	●●●	69620
SMFR9.3X1J1FA32424A	●●●	69621
SMFR9.3X1J1FA324110A	●●●	69553
SMFR9.3X1J1FA324240A	●●●	69554

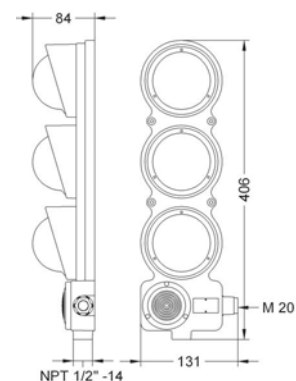

Kg. 0,85

Semafori industriali

Industrial traffic lights

Luce a flash - suono continuo
Xenon flashing light - continuous sound




SMFR 9.2 X 1J 1F A
SMFR9.2X1J1FA
 (47) (48)

V 12-24-110-240 (±10%)			50/60 Hz	J 1	Flash/min. 1F: 65±10
IP 43		°C -10 +40	On		1 2 3 4 5 6 PC autoestinguente self-extinguishing

1F 	V	12	24
	mA	200	120
	Cd (p)	2000	2000
	dB(A)1m	90	90
Xenon 1J LRX 1J	Hz	650±50	

1F 	V	12	24	110	240
	mA	260	220	100	75
	Cd (p)	2000	2000	1000	1000
	dB(A)1m	85	85	85	85
Xenon 1J LRX 1J	Hz 50	F/m 0			

- SMFR9.2X1J1FA3412D ●●● 69629
- SMFR9.2X1J1FA3412A ●●● 69558
- SMFR9.2X1J1FA3424D ●●● 69630
- SMFR9.2X1J1FA3424A ●●● 69631
- SMFR9.2X1J1FA34110A ●●● 69559
- SMFR9.2X1J1FA34240A ●●● 69560

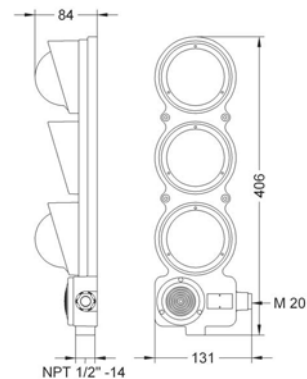

Kg. 0,80

Luce fissa
Continuous light




SMFR 12.3 F
SMFR12.3F
 (47) (48)

V 12-24-48-110-240 (±10%)			50/60 Hz	IP 55	
°C -30 +50	On		1 2 3 4 5 6 PC autoestinguente self-extinguishing		

	V	12	24	48	110	240
	V					
	A	2.1	1.1	0.52	0.22	0.10
	Cd (p)	450	500	500	50	80
BA 15d 25W LR BA 15d 25W						

- SMFR12.3F32412DA ●●● 69490
- SMFR12.3F32424DA ●●● 69491
- SMFR12.3F32448DA ●●● 69492
- SMFR12.3F324110DA ●●● 69493
- SMFR12.3F324240DA ●●● 69494

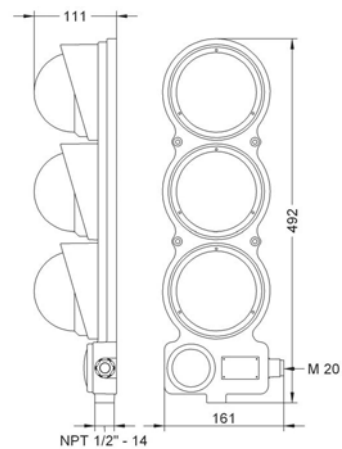

Kg. 1,00

Altri colori disponibili a richiesta. Versioni speciali luce lampeggiante a richiesta.
 I dati di assorbimento si riferiscono ad una sola sezione luminosa.
 Other colours available on request. Special flashing light versions on request.
 The power consumption data refers to one light source only.

Semafori industriali

Industrial traffic lights

Luce fissa Continuous light




SMFR 12.2 F
SMFR12.2F

④⑦ ④⑧

V 12-24-48-110-240 (±10%)	☐	~ 50/60 Hz	IP 55	☐
°C -30 +50	On ∞	☐	1 2 3 4 5 6	PC autoestinguente self-extinguishing

 BA 15d 25W LR BA 15d 25W	V ☐	12	24	48	110	240
	V ~					
	A	2.1	1.1	0.52	0.22	0.10
	Cd (p)	450	500	500	50	80

SMFR12.2F3412DA	● ● ●	69505
SMFR12.2F3424DA	● ● ●	69506
SMFR12.2F3448DA	● ● ●	69507
SMFR12.2F34110DA	● ● ●	69508
SMFR12.2F34240DA	● ● ●	69509

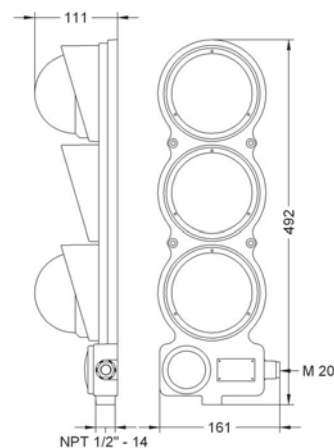

Kg. 0,90

Luce fissa - suono continuo Continuous light - continuous sound



SMFR 12.3 F A
SMFR12.3FA


④⑦ ④⑧

V 12-24-48-110-240 (±10%)	☐	~ 50/60 Hz	IP 43	
④	°C -30 +50	On ∞	☐	1 2 3 4 5 6
				PC autoestinguente self-extinguishing

 BA 15d 25W LR BA 15d 25W	V ☐	12	24	48
	A	2.15	1.15	0.54
	Cd (p)	450	500	500
	dB(A)1m	90	90	90
	Hz 650			④ F/m 0

 BA 15d 25W LR BA 15d 25W	V ~	12	24	48	110	240
	A	2.2	1.25	0.65	0.28	0.13
	Cd (p)	450	500	500	50	80
	dB(A)1m	85	85	85	85	85
	Hz 50					④ F/m 0

SMFR12.3FA32412D	● ● ●	69599
SMFR12.3FA32412A	● ● ●	69532
SMFR12.3FA32424D	● ● ●	69600
SMFR12.3FA32424A	● ● ●	69533
SMFR12.3FA32448D	● ● ●	69601
SMFR12.3FA32448A	● ● ●	69534
SMFR12.3FA324110A	● ● ●	69535
SMFR12.3FA324240A	● ● ●	69536

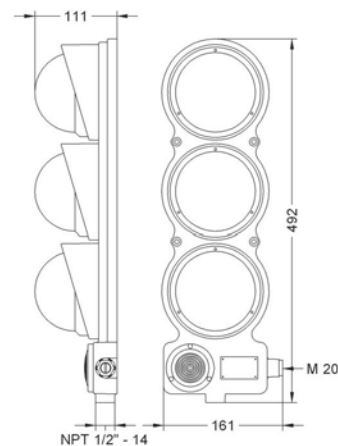

Kg. 1,05

Altri colori disponibili a richiesta. Versioni speciali luce lampeggiante a richiesta.
I dati di assorbimento si riferiscono ad una sola sezione luminosa.
Other colours available on request. Special flashing light versions on request.
The power consumption data refers to one light source only.

Semafori industriali

Industrial traffic lights

Luce fissa - suono continuo
Continuous light - continuous sound




V 12-24-48-110-240 (±10%)	≡	~ 50/60 Hz	IP 43
🎵	°C -30 +50	On ∞	1 2 3 4 5 6 PC autoestinguente self-extinguishing

 BA 15d 25W LR BA 15d 25W	V ≡	12	24	48
	A	2.15	1.15	0.54
	Cd (p)	450	500	500
	dB(A)1m	90	90	90
	Hz 650	🎵 F/m 0		

 BA 15d 25W LR BA 15d 25W	V ~	12	24	48	110	240
	A	2.2	1.25	0.65	0.28	0.13
	Cd (p)	450	500	500	50	80
	dB(A)1m	85	85	85	85	85
	Hz 50	🎵 F/m 0				

SMFR12.2FA3412D	●●●	69614
SMFR12.2FA3412A	●●●	69547
SMFR12.2FA3424D	●●●	69615
SMFR12.2FA3424A	●●●	69548
SMFR12.2FA3448D	●●●	69616
SMFR12.2FA3448A	●●●	69549
SMFR12.2FA34110A	●●●	69550
SMFR12.2FA34240A	●●●	69551

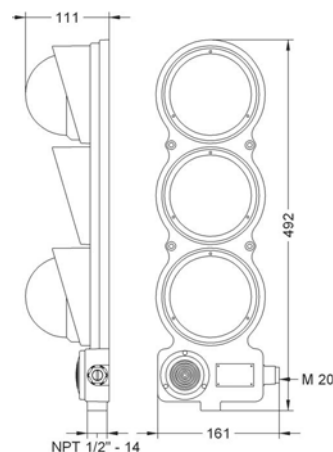

Kg. 1,00

SMFR 12.2 F A
SMFR12.2FA
 (47) (48)

Semafori industriali a led

Industrial led traffic lights


Luce fissa (opzione luce lampeggiante a richiesta)
Continuous light (flashing light option available on request)



V 12-24-48-110-240 (±10%)	≡	~ 50/60 Hz	IP 65
°C -30 +50	On ∞	1 2 3 4 5 6 PC	autoestinguente self-extinguishing

 ●●● mA ●●○ mA	V ≡	12	24	48	-	-
	V ~	12	24	48	110	240
●●● mA		105	105	120	20	20
●●○ mA		105	105	95	20	20

SMFR12.3LD24Q32412DA	●●●	69421
SMFR12.3LD24Q32424DA	●●●	69422
SMFR12.3LD24Q32448DA	●●●	69423
SMFR12.3LD24Q324110A	●●●	69424
SMFR12.3LD24Q324240A	●●●	69425

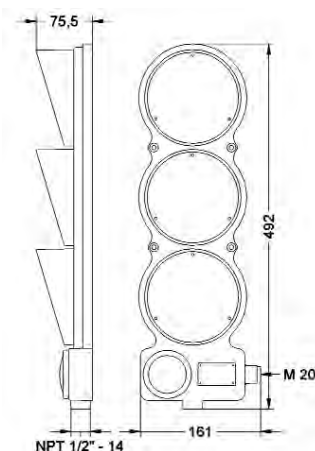

Kg. 1,25

SMFR 12.3 LD 24Q
SMFR12.3LD24Q
 (47) (48)

Altri colori disponibili a richiesta. I dati di assorbimento si riferiscono ad una sola sezione luminosa.
 Other colours available on request. The power consumption data refers to one light source only.

Semafori industriali a led

Industrial led traffic lights

Luce fissa (opzione luce lampeggiante a richiesta)
Continuous light (flashing light option available on request)

V	12 -24 -48 -110 -240 ($\pm 10\%$)			50/60 Hz	IP 65	
°C	-30 +50	On		1 2 3 4 5 6	PC	autoestinguente self-extinguishing




SMFR 12.2 LD 24Q
SMFR12.2LD24Q

(47) (48)

V	12	24	48	-	-
V				110	240
mA	105	105	120	20	20
mA	105	105	95	20	20

SMFR12.2LD24Q3412DA		69436
SMFR12.2LD24Q3424DA		69437
SMFR12.2LD24Q3448DA		69438
SMFR12.2LD24Q34110A		69439
SMFR12.2LD24Q34240A		69440

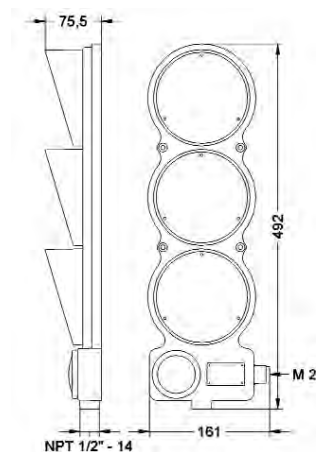

Kg. 1,05

Luce fissa con acustica (opzione luce lampeggiante a richiesta)
Continuous light with acoustics (flashing light option available on request)

V	12 -24 -48 -110 -240 ($\pm 10\%$)			50/60 Hz	IP 43
	°C -30 +50	On		1 2 3 4 5 6	PC autoestinguente self-extinguishing




SMFR 12.3 LD 24Q A
SMFR12.3LD24QA

(47) (48)

V	12	24			
mA	155	145			
mA	155	145			
dB(A)1m	90	90			
V	12	24	48	110	240
mA	210	245	235	75	50
mA	210	245	210	75	50
dB(A)1m	85	85	85	85	85

SMFR12.3LD24QA32412D		69574
SMFR12.3LD24QA32412A		69451
SMFR12.3LD24QA32424D		69575
SMFR12.3LD24QA32424A		69452
SMFR12.3LD24QA32448A		69453
SMFR12.3LD24QA324110A		69454
SMFR12.3LD24QA324240A		69455

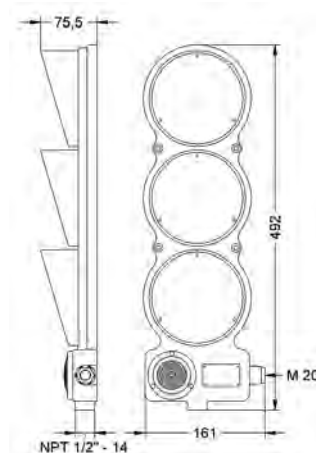

Kg. 1,30

Altri colori disponibili a richiesta. Other colours available on request.
 Versioni speciali luce lampeggiante a richiesta. I dati di assorbimento si riferiscono ad una sola sezione luminosa.
 Special flashing light versions on request. The power consumption data refers to one light source only.

Semafori industriali a led

Industrial led traffic lights

Luce fissa con acustica (opzione luce lampeggiante a richiesta)
Continuous light with acoustics (flashing light option available on request)



SMFR 12.2 LD 24Q A
SMFR12.2LD24QA


47 48

V	12 $\overline{\overline{=}}$ 24 $\overline{\sim}$	-48 \sim -110 \sim -240 \sim ($\pm 10\%$)	$\overline{\overline{=}}$	\sim 50/60 Hz	IP 43
Music	$^{\circ}\text{C}$	On	Beam	1 2 3 4 5 6	PC autoestinguente self-extinguishing

V $\overline{\overline{=}}$	12	24
●●● mA	155	145
●●○ mA	155	145
dB(A)1m	90	90

V \sim	12	24	48	110	240
●●● mA	210	245	235	75	50
●●○ mA	210	245	210	75	50
dB(A)1m	85	85	85	85	85

SMFR12.2LD24QA3412D	●●●	69584
SMFR12.2LD24QA3412A	●●○	69466
SMFR12.2LD24QA3424D	●●●	69585
SMFR12.2LD24QA3424A	●●○	69467
SMFR12.2LD24QA3448A	●●●	69468
SMFR12.2LD24QA34110A	●●●	69469
SMFR12.2LD24QA34240A	●●○	69470

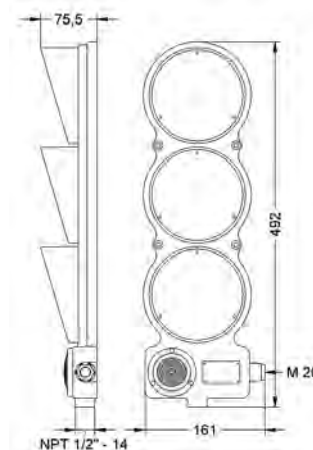

Kg. 1,10

Semafori industriali

Industrial traffic lights

Luce a flash
Xenon flashing light




SMFR 12.3 X 6J 1F
SMFR12.3X6J1F

47 48

V	12 \div 24 - 110 - 240 ($\pm 10\%$)	$\overline{\overline{=}}$	\sim 50/60 Hz	J 6	Flash/min. 1F: 65 \pm 10
IP 55	$^{\circ}\text{C}$	On	Beam	1 2 3 4 5 6	PC autoestinguente self-extinguishing

1F Xenon 6J LRX 6J	V $\overline{\overline{=}}$	-			
	V \sim	12 \div 24		110	240
	A	1.2	1.3	0.35	0.22
	Cd (p)	4800	4800	3200	5000

SMFR12.3X6J1F32412/24DA	●●●	69513
SMFR12.3X6J1F324110A	●●○	69514
SMFR12.3X6J1F324240A	●●●	69515

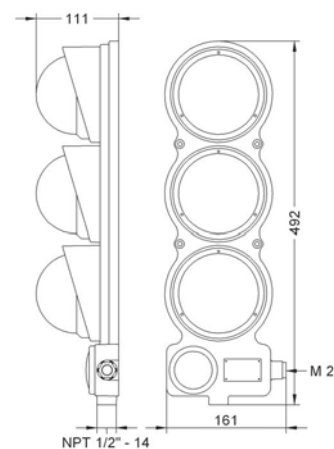

Kg. 1,15

Altri colori disponibili a richiesta. I dati di assorbimento si riferiscono ad una sola sezione luminosa.
 Other colours available on request. The power consumption data refers to one light source only.

Semafori industriali

Industrial traffic lights

Luce a flash Xenon flashing light




V 12÷24-110-240 (±10%)	\equiv	\sim 50/60 Hz	J 6	Flash/min. 1F: 65±10
IP 55	\square	°C -10 +40	On ∞	\leftarrow
			1 2 3 4 5 6	PC autoestinguente self-extinguishing

1F	V \equiv	12 ÷ 24		-	-
	V \sim	110	240		
Xenon 6J LRX 6J	A	1.2	1.3	0.35	0.22
	Cd (p)	4800	4800	3200	5000

SMFR12.2X6J1F3412/24DA	●●●	69519
SMFR12.2X6J1F34110A	●●●	69520
SMFR12.2X6J1F34240A	●●●	69521

SMFR 12.2 X 6J 1F
SMFR12.2X6J1F

47 48

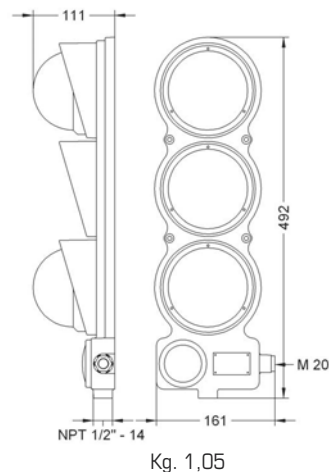

Kg. 1,05

Luce a flash - suono continuo

Xenon flashing light - continuous sound



V 12-24-110-240 (±10%)	\equiv	\sim 50/60 Hz	J 6	Flash/min. 1F: 65±10	IP 43
musical note	°C -10 +40	On ∞	\leftarrow	1 2 3 4 5 6	PC autoestinguente self-extinguishing


1F	V \equiv	12	24
	A	1.25	1.35
Xenon 6J LRX 6J	Cd (p)	4800	4800
	dB(A)1m	90	90
	Hz	650±50	

1F	V \sim	12	24	110	240
	A	1.3	1.45	0.4	0.25
Xenon 6J LRX 6J	Cd (p)	4800	4800	3200	5000
	dB(A)1m	85	85	85	85
	Hz	50	musical note F/m		

SMFR12.3X6J1FA32412D	●●●	69624
SMFR12.3X6J1FA32412A	●●●	69555
SMFR12.3X6J1FA32424D	●●●	69625
SMFR12.3X6J1FA32424A	●●●	69626
SMFR12.3X6J1FA324110A	●●●	69556
SMFR12.3X6J1FA324240A	●●●	69557

SMFR 12.3 X 6J 1F A
SMFR12.3X6J1F A

47 48

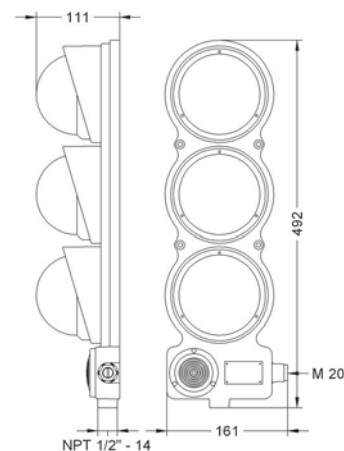

Kg. 1,20

Altri colori disponibili a richiesta. I dati di assorbimento si riferiscono ad una sola sezione luminosa.
Other colours available on request. The power consumption data refers to one light source only.

Semafori industriali

Industrial traffic lights

Luce a flash - suono continuo
Xenon flashing light - continuous sound


V 12-24-110-240 (±10%)			50/60 Hz	J 6	Flash/min. 1F: 65±10
IP 43		°C -10 +40	On		1 2 3 4 5 6
					PC autoestinguente self-extinguishing



F1 Xenon 6J LRX 6J	V	12	24
	A	1.25	1.35
	Cd (p)	4800	4800
	dB(A)1m	90	90
	Hz	650±50	

F1 Xenon 6J LRX 6J	V	12	24	110	240
	A	1.3	1.45	0.4	0.25
	Cd (p)	4800	4800	3200	5000
	dB(A)1m	85	85	85	85
	Hz	50	F/m		

SMFR12.2X6J1FA3412D			69634
SMFR12.2X6J1FA3412A			69561
SMFR12.2X6J1FA3424D			69635
SMFR12.2X6J1FA3424A			69636
SMFR12.2X6J1FA34110A			69562
SMFR12.2X6J1FA34240A			69563

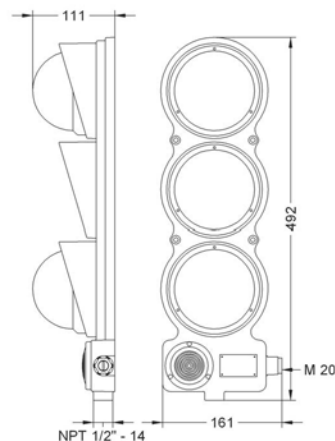

Kg. 1,10

SMFR 12.2 X 6J 1F A
SMFR12.2X6J1FA

47 48

Altri colori disponibili a richiesta. I dati di assorbimento si riferiscono ad una sola sezione luminosa.
 Other colours available on request. The power consumption data refers to one light source only.



Linea luminosa . Luminous range

